

Laslicht

**Blootstelling aan laslicht is gevaarlijk.
Cepro transparante lasgordijnen en
laslamellen beschermen
omstanders hiertegen.**

5 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Cepro biedt een uitgebreid programma producten op het gebied van laslichtfiltratie die allen schadelijk laslicht filteren.

Alle Cepro producten zijn goedgekeurd volgens de Europese norm EN-1598 en worden via regelmatige audits herkeurd en opnieuw gecertificeerd. Dit geeft u de garantie van een altijd veilig product.

Deze norm legt eisen vast op het gebied van:

- Filtratie van schadelijke Ultraviolette (UV) stralingen en het nog net zichtbare blauwe licht.
- UV stabiliteit, een goedgekeurd Cepro product garandeert hierdoor op lange termijn zijn filterende eigenschappen.
- Vlamdovendheid; in het geval een Cepro gordijn vlam vat zal het materiaal na het wegnemen van de vuurbron vanzelf doven.

Cepro producten bieden dus bescherming. Hierdoor krijgt men geen lasogen, staar, verbrande huid en ontstaat een veilige omgeving voor omstanders. Toepassing van Cepro producten reduceren het ziekteverzuim en zorgen daarmee voor een substantiële kostenbesparing.

Cepro levert drie kleuren transparante lasgordijnen: Cepro Orange-CE, Cepro Bronze-CE en Cepro Green-6. Al deze kleurentypen geven een uitstekende filtering tegen schadelijk laslicht en bieden tevens bescherming tegen hinderlijk (niet schadelijk) laslicht. Goed zicht op de werkplek maakt deze niet alleen veiliger maar neemt ook een gevoel van isolement van de lasser zelf weg.

Voorts biedt Cepro de kleur Green-9. Afschermingen van dit materiaal zijn niet-doorzichtig en uitermate geschikt voor het afscheiden van diverse afzonderlijke laswerkplekken, zonder dat de lassers hinder van elkaars werkzaamheden ondervinden.



Lasgordijnen	7
Laslamellen	11
Harmonicasyteem	15
Lassheet	17
Impact	19
Lastent / lasparasol	21
Robusto lasscherm	25
Omnium lasscherm	29
Sprint lasscherm	33
Gazelle lasscherm	35



Het Cepro programma omvat een groot aantal product variëteiten zoals:

- Flexibele gordijnen voor het afschermen van grote 'oppervlakken'.
- Lamellen (2 of 3 mm dik) voor toepassing in situaties waarbij een mechanische belastbaarheid vereist is en doorvoer van materiaal zoals lange werkstukken op elke willekeurige plek moet kunnen plaatsvinden.
- Één mm dikke sheets voor grote oppervlakken met de mogelijkheid van doorvoer van materialen op elke plek.
- Impact harde slagvaste platen (3 mm dikte) als zichtvenster in bijvoorbeeld een lascabine of robotafscherming.

Elk van deze Cepro-producten is ontwikkeld voor toepassing in specifieke werkomstandigheden voor een optimale werkplek inrichting.

Lasgordijnen EN-1598



7 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Lasgordijnen zijn bedoeld voor toepassing in werkplaatsen waar omstanders beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke stralingen die vrijkomen bij de werkzaamheden van de lasser. Ze bieden bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht en de Ultra Violette (UV) stralingen.

Ook bieden gordijnen aan de lasser zelf, bescherming tegen reflectie van het laslicht. Cepro heeft in haar programma vier kleurvarianten in lasgordijnen, die allen voldoen aan de Europese norm voor lasgordijnen EN-1598. De kleuren zijn Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 en Green-9.

Met uitzondering van Green-9 zijn alle varianten doorzichtig waardoor een goed zicht op de werkplek mogelijk blijft; dit bevordert de veiligheid en voorkomt een

gevoel van isolement voor de lasser. Deze doorzichtige afschermingen kunnen in vrijwel alle werksituaties worden toegepast. Green-9 wordt toegepast bij lasprocessen met zéér intense stralingen. Ook vindt het materiaal toepassing als afscheiding tussen diverse lassers onderling.

Lasgordijnen zijn zelfdovend en zijn derhalve bestand tegen lasvonken. Zij zijn echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand tegen open vuur en intense hitte. Lasgordijnen bieden visuele bescherming tegen gevaarlijke straling, maar zijn niet geschikt voor toezicht op laswerkzaamheden of als vervanger voor lashelmen. De genoemde straling kan lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.



LASGORDIJNEN 140 CM BREED EN-1598

Alle kleuren Cepro lasgordijnen zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen **EN-1598**. Cepro lasgordijnen zijn standaard 140 cm breed, **volledig omzoomd** en afgewerkt met 7 ophangogen aan één 140 cm zijde en drukknoopen aan beide zijkanten. Ze worden geleverd **inclusief 7 gratis stalen haken**.

De eerstvolgende 3 afmetingen zijn scherp geprijsd per voordeelverpakking van 10 gordijnen.

Afmeting	Cepro Orange CE	Cepro Green-9	Cepro Green 6	Cepro Bronze CE
H. 160 cm x 140 cm per 10	16.15.16.0010	16.19.16.0010	16.16.16.0010	16.17.16.0010
H. 180 cm x 140 cm per 10	16.15.18.0010	16.19.18.0010	16.16.18.0010	16.17.18.0010
H. 200 cm x 140 cm per 10	16.15.20.0010	16.19.20.0010	16.16.20.0010	16.17.20.0010

H. 160 cm x 140 cm	16.15.16	16.19.16	16.16.16	16.17.16
H. 180 cm x 140 cm	16.15.18	16.19.18	16.16.18	16.17.18
H. 200 cm x 140 cm	16.15.20	16.19.20	16.16.20	16.17.20
H. 220 cm x 140 cm	16.15.22	16.19.22	16.16.22	16.17.22
H. 240 cm x 140 cm	16.15.24	16.19.24	16.16.24	16.17.24
H. 260 cm x 140 cm	16.15.26	16.19.26	16.16.26	16.17.26
H. 280 cm x 140 cm	16.15.28	16.19.28	16.16.28	16.17.28
H. 300 cm x 140 cm	16.15.30	16.19.30	16.16.30	16.17.30
Op maat gemaakt gordijn (voorwaarden zie pag. 10)	16.15.99	16.19.99	16.16.99	16.17.99

Cepro Clear slijpgordijnen (kleurloos transparant) vindt u op pagina 51.

www.cepro.eu

8



LASGORDIJNEN 220 CM BREED EN-1598

Lasgordijnen met een standaard breedte van 220 cm, **volledig omzoomd** en afgewerkt met 11 ophangogen aan één 220 cm zijde en drukknoopen aan beide zijkanten. Ze worden geleverd **inclusief gratis stalen haken**. **Met dit gordijn kunt u een werkende breedte van 200 cm afschermen.**

Afmeting	Cepro Orange CE	Cepro Green-9	Cepro Green 6	Cepro Bronze CE
H. 160 cm x 220 cm	18.15.16	18.19.16	18.16.16	18.17.16
H. 180 cm x 220 cm	18.15.18	18.19.18	18.16.18	18.17.18



LASGORDIJNEN MIX UITVOERING EN-1598

Lasgordijn gemaakt uit Cepro-Orange-CE en Cepro-Green-9 lasgordijn materiaal. Beide kleuren zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor lasgordijnen **EN-1598**. Mixgordijnen zijn standaard 150 cm. Verdeling van onder naar boven : 40 cm Cepro-Orange-CE + 120 cm Cepro-Green-9 + Cepro-Orange-CE completering tot de gewenste hoogte. Deze mixgordijnen zijn aan de zijkanten niet omzoomd, maar wel voorzien van drukknopen.

Afmeting

H. 160 cm x 150 cm	19.91.16
H. 180 cm x 150 cm	19.91.18
H. 200 cm x 150 cm	19.91.20

UV-GORDIJNEN 140 CM BREED

CEPRO YELLOW UV-GORDIJNEN, BESCHERMEN UITSLUITEND TEGEN UV-STRALING !

Cepro Yellow UV-gordijnen zijn standaard 140 cm breed, **volledig omzoomd** en afgewerkt met 7 ophangogen aan één 140 cm zijde en drukknopen aan beide zijkanten. Ze worden geleverd **inclusief 7 gratis stalen haken**.

Afmeting

H. 160 cm x 140 cm	16.11.16
H. 180 cm x 140 cm	16.11.18
H. 200 cm x 140 cm	16.11.20

Cepro Clear slijpgordijnen (kleurloos transparant) vindt u op pagina 51



OP MAAT GEMAAKTE GORDIJNEN

Alle beschikbare Cepro kleuren kunnen op maat gemaakt worden, precies volgens de wens van de klant. Hierbij valt te denken aan afmetingen die buiten onze standaard maten vallen of aan gordijnen met een speciale vorm of met bijvoorbeeld een uitsparing. Cepro is in staat om dergelijke gordijnen snel en tegen een scherpe prijs te leveren. Tenzij anders vermeldt worden onze op maat gemaakte gordijnen **volledig omzoomd** en voorzien van ophangogen aan één breedtezijde en drukknopen aan beide zijkanten.

Uitvoering

Cepro Orange-CE op maat gemaakt	16.15.99
Cepro Green-9 op maat gemaakt	16.19.99
Cepro Green-6 op maat gemaakt	16.16.99
Cepro Bronze-CE op maat gemaakt	16.17.99
Cepro Yellow op maat gemaakt	16.11.99
Cepro Clear op maat gemaakt	16.10.99



LASGORDIJNEN RONDOM OGEN EN-1598

Deze lasgordijnen zijn standaard 180 cm hoog, **volledig omzoomd** en afgewerkt met ophangogen aan de bovenzijde elke 25 cm, de overige zijdes elke 60 cm.

Afmeting	Cepro Orange CE	Cepro Green-9	Cepro Green 6	Cepro Bronze CE
H. 180 cm x 120 cm (6'X4')	14.05.04	14.09.04	14.06.04	14.07.04
H. 180 cm x 180 cm (6'X6')	14.05.06	14.09.06	14.06.06	14.07.06
Op maat gemaakt rondom ogen	14.05.99	14.09.99	14.06.99	14.07.99

GORDIJS ACCESSOIRES

Stalen karabijnhaak voor bevestiging aan staalkabel of runner	10.48.30
Kunststof gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm	10.48.40
Stalen gordijnhaak voor bevestiging om buis max. Ø 35 mm, set 7 stuks	10.48.50.0007
Zware stalen gordijnhaak voor om buis max. Ø 40 mm	10.48.55
Klik-in ogen, los geleverd, om zelf in gordijn te zetten	10.00.00
Messing ogen, in gordijn geperst	50.01.10
Kunststof ogen, in gordijn geperst	10.01.10

Voor meer informatie over onze bevestigingsmaterialen en andere constructiedelen kijkt u op pagina 77 + 78.



SPECIALE VOORWAARDEN VOOR OP MAAT GEMAAKTE GORDIJNEN

- aan één breedte-zijde elke 20 cm voorzien van kunststof ophangogen,
- rondom voorzien van een 5 cm brede zoom,
- indien gewenst, drukknopen aan beide hoogte (verticale) zijdes,
- de minimale afmeting die wordt berekend is 1 m²,
- de minimale lengte die wordt berekend per zijde is 100 cm,
- Vanwege de elasticiteit van het PVC materiaal, dient u rekening te houden met een tolerantie van 5 cm op de opgegeven maatvoering.
- De maximale afmeting per gordijn is ± 25 m² (wel schakelbaar tot grotere oppervlaktes)
- Speciaal op maat gemaakte gordijnen kunnen niet retour genomen worden.

Laslamellen EN-1598



11 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Laslamellen en lasgordijnen bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming bloot gesteld wordt. Wanneer er sprake is van een grote of regelmatige mechanische belasting verdient het de aanbeveling lamellen toe te passen.

Laslamellen hebben een dikte van 2 of 3 mm en een breedte van 300 mm. De lamellen kunnen desgewenst op maat gesneden en geponst worden. Laslamellen kunnen ook op hele rollen (lengte 50 meter) of gedeeltes daarvan geleverd worden. Voor de ophanging van de lamellen is een kunststof ophangclip leverbaar die past over een buis van maximaal \varnothing 35 mm.

Cepro heeft in haar programma vier kleurvarianten in laslamellen, die allen voldoen aan de Europese norm

voor laslamellen EN-1598. De kleuren zijn: Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 en Green-9. Met uitzondering van Green-9 zijn alle varianten doorzichtig waardoor een goed zicht op de werkplek mogelijk blijft; dit bevordert de veiligheid en voorkomt een gevoel van isolement voor de lasser.

Laslamellen zijn zelfdovend en zijn derhalve bestand tegen lasvonken. Zij zijn echter niet geschikt als lasdekken en niet bestand tegen open vuur en intense hitte. Laslamellen bieden visuele bescherming tegen gevaarlijke straling die vrijkomt tijdens het lassen, maar zijn niet geschikt voor toezicht op laswerkzaamheden of als vervanging voor lashelmen. De genoemde straling kunnen lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.



LASLAMELLEN OP ROL EN-1598

Alle kleuren Cepro laslamellen zijn goedgekeurd volgens de Europese norm voor laslamellen **EN-1598**. Laslamellen hebben een rollengte van 50 meter. Lamellen worden toegepast in situaties met een grote of regelmatige mechanische belasting.

CEPRO ORANGE-CE LASLAMELLEN

300 x 2 mm niet gesneden per meter	26.25.02
300 x 2 mm niet gesneden volle rol	26.25.02.0050
300 x 3 mm niet gesneden per meter	26.25.03
300 x 3 mm niet gesneden volle rol	26.25.03.0050

CEPRO GREEN-9 LASLAMELLEN

300 x 2 mm niet gesneden per meter	26.29.02
300 x 2 mm niet gesneden volle rol	26.29.02.0050
300 x 3 mm niet gesneden per meter	26.29.03
300 x 3 mm niet gesneden volle rol	26.29.03.0050

CEPRO GREEN-6 LASLAMELLEN

300 x 2 mm niet gesneden per meter	26.26.02
300 x 2 mm niet gesneden volle rol	26.26.02.0050

CEPRO BRONZE-CE LASLAMELLEN

300 x 2 mm niet gesneden per meter	26.27.02
300 x 2 mm niet gesneden volle rol	26.27.02.0050



LASLAMELLEN OP MAAT GESNEDEN EN-1598

CEPRO ORANGE-CE LASLAMELLEN

300 x 2 mm op maat gesneden en geponst volgens Cepro gatenpatroon, minimale lengte 150 cm	26.25.02.91
300 x 3 mm op maat gesneden en geponst volgens Cepro gatenpatroon, minimale lengte 150 cm	26.25.03.91

CEPRO GREEN-9 LASLAMELLEN

300 x 2 mm op maat gesneden en geponst volgens Cepro gatenpatroon, minimale lengte 150 cm	26.29.02.91
300 x 3 mm op maat gesneden en geponst volgens Cepro gatenpatroon, minimale lengte 150 cm	26.29.03.91

CEPRO GREEN-6 LASLAMELLEN

300 x 2 mm op maat gesneden en geponst volgens Cepro gatenpatroon, minimale lengte 150 cm	26.26.02.91
---	-------------

CEPRO BRONZE-CE LASLAMELLEN


300 x 2 mm op maat gesneden en geponst volgens Cepro gatenpatroon, minimale lengte 150 cm	26.27.02.91
---	-------------

De grondstof voor lamellen is zacht, elastisch pvc. De lamellen worden dan ook geproduceerd met een maximale tolerantie van + of - 5 cm op de opgegeven maatvoering !

Indien gewenst kunnen wij 5 cm extra lengte leveren en kunnen de lamellen na ophanging zelf op de juiste lengte worden gesneden.



MONTAGE 10 CM OVERLAPPING

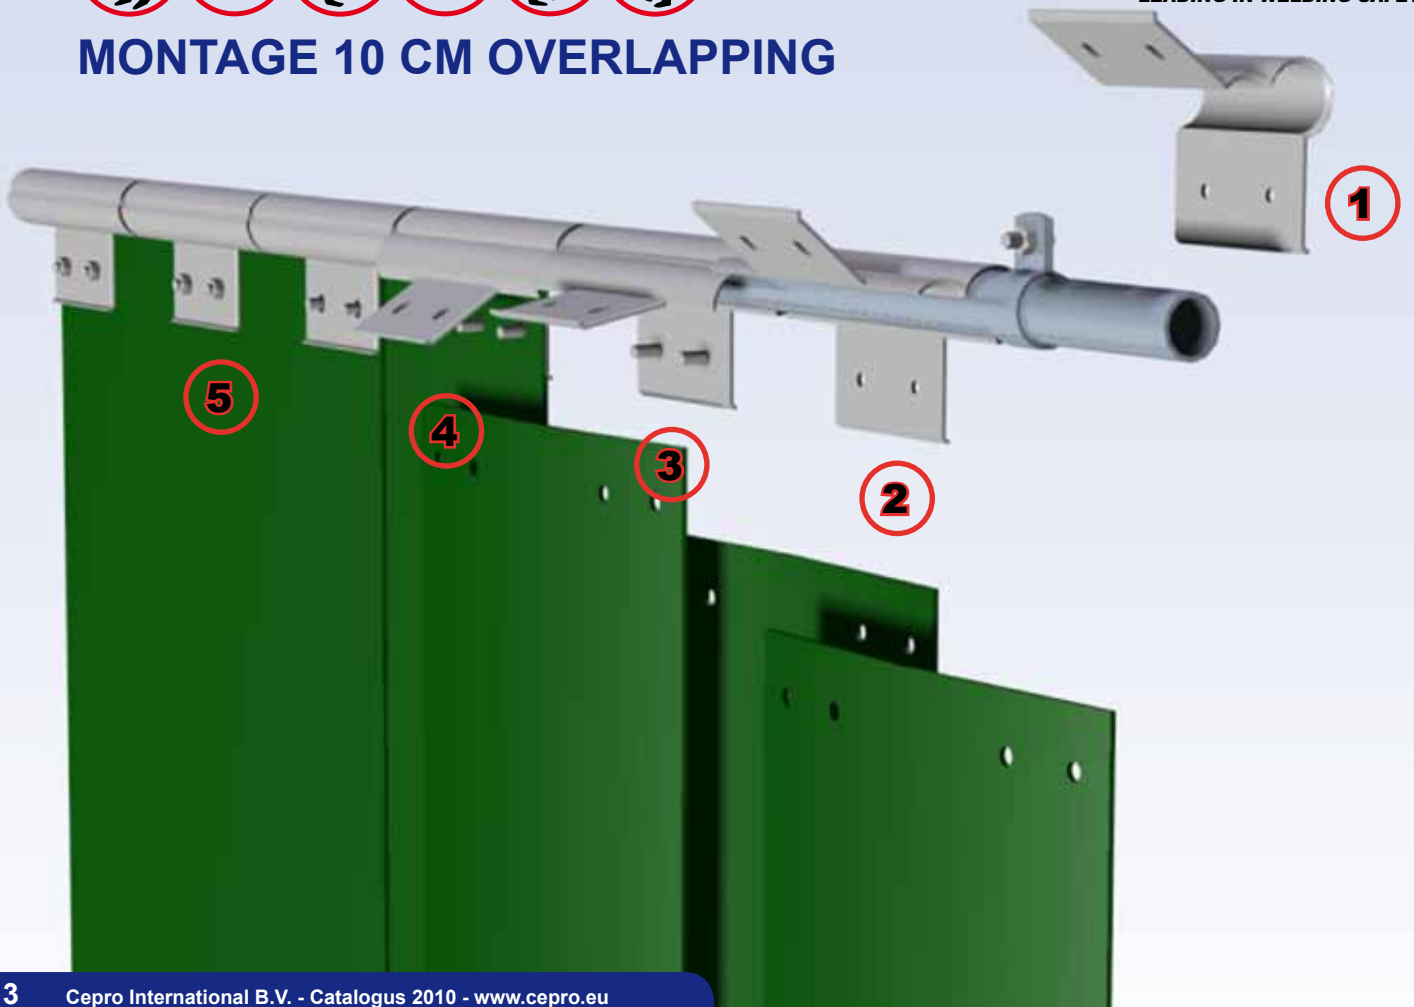

STAPPENPLAN MONTAGE LAMELLEN

- 1 Open de clip op de daarvoor bestemde vouwlijn.
- 2 Duw de geopende clip over de buis heen.
- 3 Daarna de meegeleverde bouten door de beide ronde gaten in de clip heen duwen.
- 4 De lamellen kunnen nu overlappend over de bouten geschoven worden. De lamellen beurtelings met de holle in de bolle zijde monteren. Voor overlapping van 10 cm beide voorgestane gaten gebruiken, bij een overlapping van 5 cm alleen het buitenste gat gebruiken.
- 5 Daarna de clips sluiten en de moeren op de bouten bevestigen en stevig aandraaien.
- 6 Bij een overlapping van 5 cm kunt u nu de opvulstukjes in de overgebleven ruimte tussen de clips schuiven.

Calculatieschema voor lamelafschermingen met een overlapping van 100 mm (66%)

Breedte afscherming (mm)	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	6300	6500
Aantal lamellen	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Aantal standaard clips	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	24	25	26
Aantal blok clips	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
Aantal opvulstukjes	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12



MONTAGE 5 CM OVERLAPPING


Laslicht

Spatten en vonken

Geluidsoverlast

Constructies

Referenties

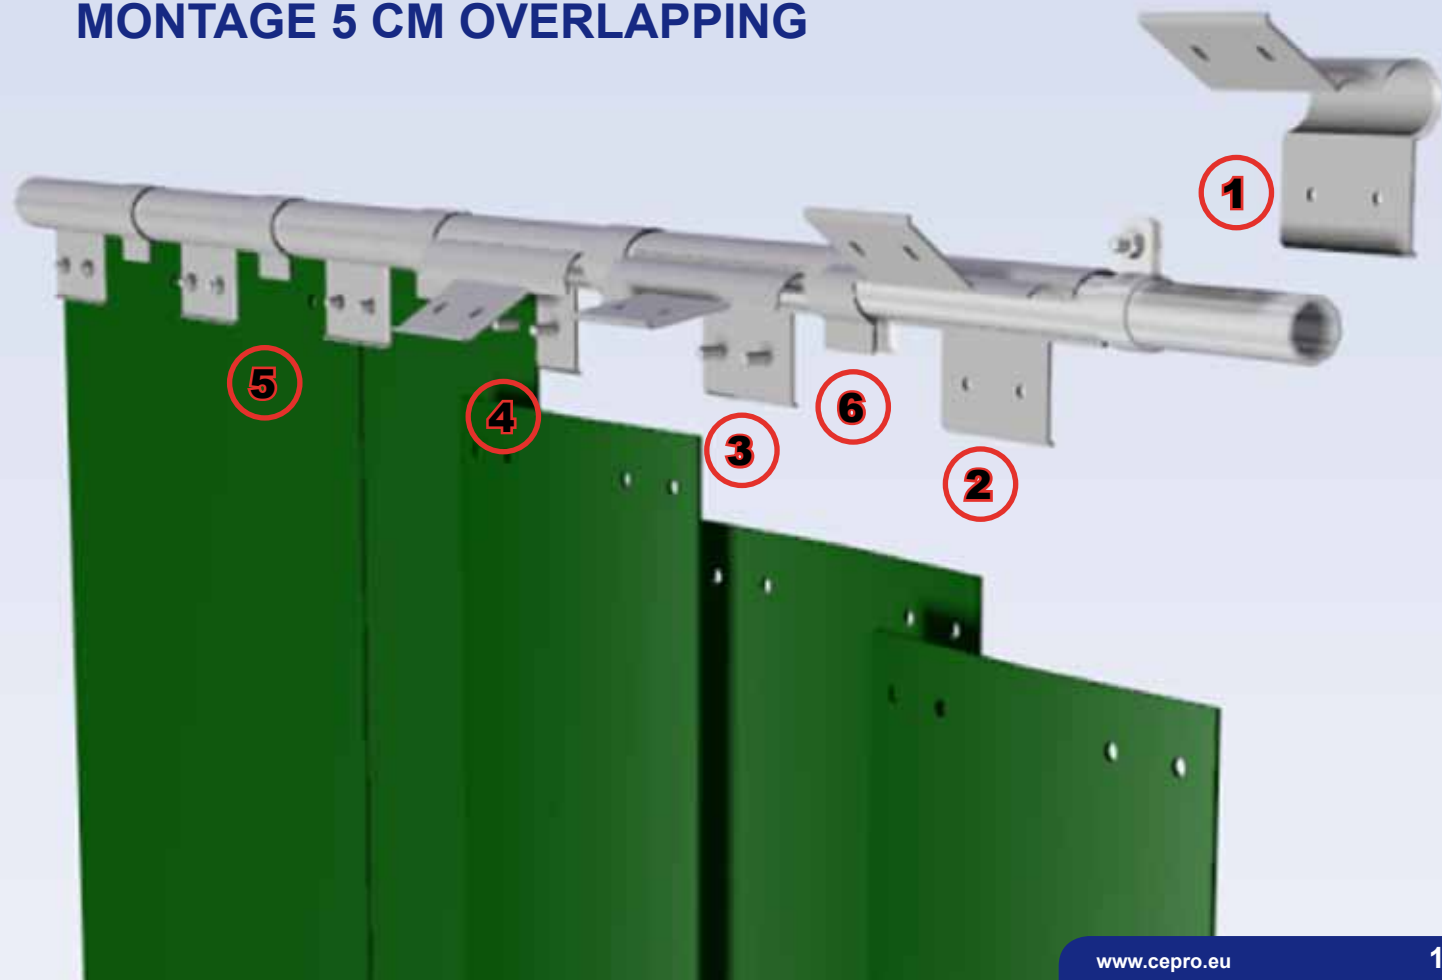

www.cepro.eu

14



LAMELLEN OPHANGCLIPS

Standaard ophangclip

20.11.01

Blokclip, te gebruiken als eerste clip bij een afscherming of bij een steunpunt

20.11.09

Opvulstukje, voor ophanging bij 5 cm overlapping en gebruik bij steunpunt i.c.m. blokclip

20.11.90



20.11.01



20.11.09



20.11.90

Calculatieschema voor lamelafschermingen met een overlapping van 50 mm (33%)


Breedte afscherming (mm)	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550	7800
Aantal lamellen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aantal standaard clips	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Aantal blok clips	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aantal opvulstukjes	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32



HARMONICASYSTEEM LAMELLEN



15 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu

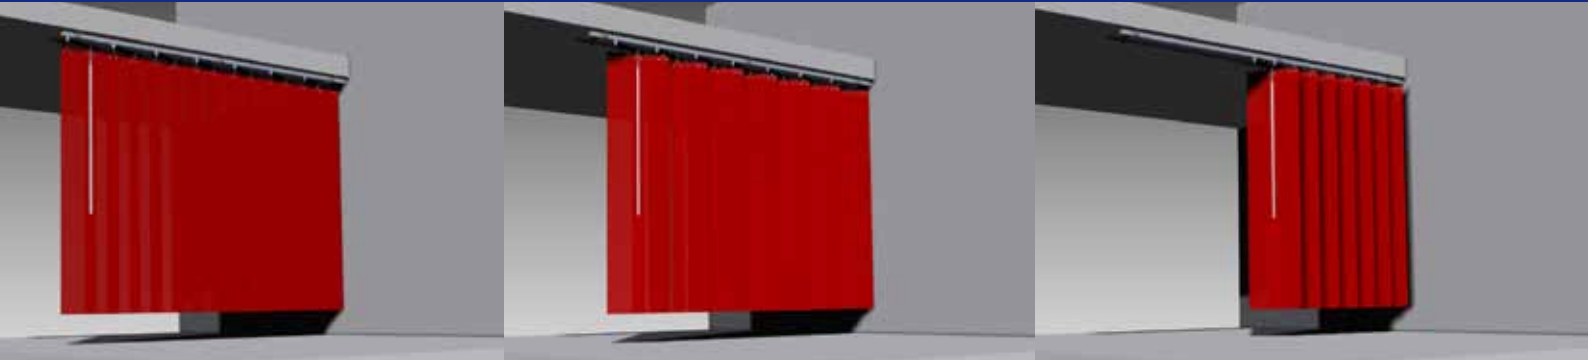

Nieuw in ons programma is het harmonicasysteem voor lamellen. Met dit systeem kunt u een afscherming, die gemonteerd is in de dag, bijna volledig openen. In een standaard systeem met een dubbele rail en 2 lamelsets is namelijk slechts 50% van de opening te gebruiken.

Het hele systeem is eenvoudig te bedienen. Bij een gesloten systeem hangen de lamellen overlappend naast elkaar in de opening. Als men het systeem bediend, dan draaien de lamellen per set van 2 stuks naar een positie van 90°. Gelijktijdig schuift het hele systeem naar de zijkant van de opening. Hier neemt het hele pakket lamellen slechts een minimale ruimte in, hierdoor kan de ontstane opening optimaal benut worden.

Wilt u meer informatie over dit systeem of wenst u een vrijblijvende offerte, neem dan contact op met onze afdeling verkoop.




HARMONICASYSTEEM LAMELLEN



www.cepro.eu

16

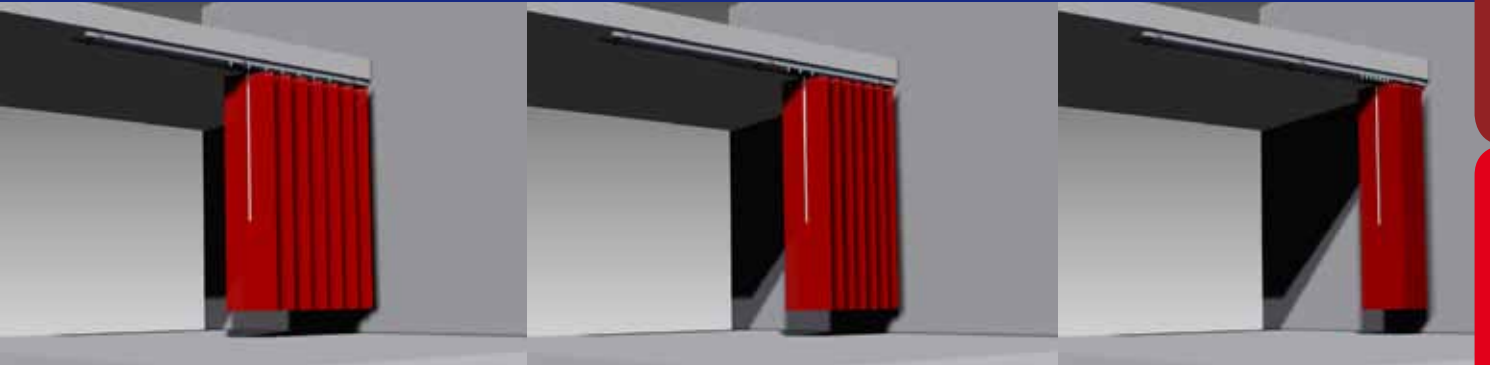

Laslicht

Spatten en vonken

Geluidsoverlast

Constricties

Referenties

Lassheet EN-1598

17

Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Laslamellen en lassheet bieden elk dezelfde visuele bescherming. De keuze wordt bepaald door de mechanische belasting waaraan de afscherming bloot gesteld wordt. Lassheet is een economisch alternatief voor laslamellen, het is uitermate geschikt voor brede afschermingen, met een geringe hoogte.

Lassheet heeft een breedte van 570 mm en een dikte van 1 mm. Het sheet wordt geleverd in een speciale standaard verpakking van 4 stuks geschikt voor een werkbreedte van 200 cm, inclusief RVS ophangringen. Lassheet kan tevens op hele rollen, van 50 strekkende meter, geleverd worden.

Cepro-lassheet is leverbaar in de kleuren Cepro Orange-CE, Cepro Green-9, Cepro Green-6 en Cepro Bronze-CE. Deze kleuren voldoen allen aan de Europese norm voor laslamellen; EN-1598.

Cepro-lassheet is zelfdovend en is derhalve bestand tegen lasvonken. Het lassheet is echter niet geschikt als lasdeken en niet bestand tegen open vuur en intense hitte. Lassheet biedt bescherming tegen gevaarlijke straling die vrijkomt tijdens het lassen, maar is niet geschikt voor toezicht op laswerkzaamheden of als vervanging voor lashelmen. De genoemde stralingen kunnen lasogen veroorzaken en bij langdurige blootstelling zelfs staar.



LASSHEET 570 X 1 MM EN-1598

Lassheets kunnen als hele rol, of op maat gesneden en geponst geleverd worden. De rollengte is 50 meter. Het onderstaande sheetmateriaal biedt bescherming tegen lassen. Alle kleuren goedgekeurd volgens EN-1598. De geconfectioneerde lassheets worden in papier opgerold geleverd.

Cepro Orange-CE Lassheet, oranje-rood transparant

570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter 22.15.01

Cepro Orange-CE geconfectioneerde lassheet **verpakt per 4 stuks, inclusief ophangringen**

Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.15.16.0004

Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.15.18.0004

Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.15.20.0004

Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.15.22.0004

Cepro Green-9 Lassheet, mat groen, niet transparant

570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter 22.19.01

Cepro Green-9 geconfectioneerde lassheet **verpakt per 4 stuks, inclusief ophangringen**

Cepro Green-9, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.19.16.0004

Cepro Green-9, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.19.18.0004

Cepro Green-9, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.19.20.0004

Cepro Green-9, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.19.22.0004



Cepro Green-6 Lassheet, groen, transparant

570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter 22.16.01

Cepro Green-6 geconfectioneerde lassheet **verpakt per 4 stuks, inclusief ophangringen**

Cepro Green-6, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.16.16.0004

Cepro Green-6, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.16.18.0004

Cepro Green-6, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.16.20.0004

Cepro Green-6, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.16.22.0004

Cepro Bronze-CE Lassheet, bronz, transparant

570 x 1 mm lassheet, rollengte 50 meter 22.17.01

Cepro Bronze-CE geconfectioneerde lassheet **verpakt per 4 stuks, inclusief ophangringen**

Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.17.16.0004

Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.17.18.0004

Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.17.20.0004

Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, werkbreedte 2.000 mm 22.17.22.0004

Impact EN-1598

19 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Het Cepro Impact materiaal is bedoeld voor toepassing in werkplaatsen waar omstanders beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke stralingen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Het materiaal biedt bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht en Ultra Violette (UV) stralingen.

Cepro Impact is een hard slagvast materiaal gemaakt van polycarbonaat. Het materiaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de afscherming rond een lasrobot of als zichtvenster in een lascabine. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor ruimte afscherming.

Cepro Impact is 3 mm dik en verkrijgbaar in de twee standaard afmetingen 2050 x 1250 mm of 1025 x 1250 mm. Het Cepro Impact materiaal kan tevens op de door u gewenste afmetingen worden gezaagd. Het materiaal is verkrijgbaar in de kleuren Bronze en Green.



Voor Impact gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden namelijk per order bepaald en apart berekend.

IMPACT

Impact is een hard slagvast materiaal gemaakt van polycarbonaat, bedoeld ter afscherming van o.a. lasrobots. Impact vormt een ideale combinatie tussen visuele bescherming en een fysieke barrière.

Impact Bronze 2050 x 1250 mm	28.27.01
Impact Bronze 1025 x 1250 mm	28.27.05

Impact Green 2050 x 1250 mm	28.29.01
Impact Green 1025 x 1250 mm	28.29.05

Impact op maat zagen, éénmalige zaagkosten onafhankelijk van het aantal platen. Minimale zaagmaat 50 x 30 cm.	20.95.28.0001
---	---------------

Cepro levert op aanvraag complete constructies inclusief Impact zichtvensters, voor meer informatie kunt u onze afdeling verkoop raadplegen.



Lastent Lasparasol



21 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Er zijn 2 verschillende lastenten beschikbaar, een huisjesmodel en een sheltermodel.

Het huisjesmodel tent heeft een breedte van 1900 mm, een diepte van 2000 mm, een zijhoogte van 2000 mm en een middenhoogte van 2200 mm. Het doek van de tent is PVC doek mat wit en is zelfdovend volgens de Franse normering M2. Het doek heeft een gewicht van 570 gram per vierkante meter. De tent is aan de voor en achterzijde afsluitbaar door middel van een lus sluiting. De tent is rondom voorzien van een slikrand van 200 mm. Het frame van de tent wordt vervaardigd uit gegalvaniseerde buizen met een diameter van 25 mm.

Het sheltermodel tent heeft een breedte van 1870 mm, een diepte van 2000 mm en een middenhoogte van 1550 mm. De eigenschappen van het doek en frame van de sheltertent zijn gelijk aan die van het huisjesmodel.

Op aanvraag leveren wij ook tenten in afwijkende maten en/of kleuren. Neem hiervoor contact op met onze afdeling verkoop.

Cepro lasparasols beschermen u tegen allerlei weersinvloeden. Ze zijn gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend canvas doek. Verder zijn onze parasols voorzien van een kantelmechanisme. De uiteinden van de ribben zijn beschermt met een beschermdop. Een tas en reparatieset zijn tevens inbegrepen.



LASTENT

Cepro lastenten zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden in de open lucht. In de tent is men goed beschermt tegen weersinvloeden van buitenaf. Arbeidsomstandigheden worden verbeterd en daardoor reduceert het ziekteverzuim.

Lastent huisjesmodel hoogte 200/220 cm, breedte 190 cm, diepte 200 cm	91.20.11
Tentdoek lastent huisjesmodel, complete cover exclusief frame	90.20.11
Frame lastent huisjesmodel	90.20.00

Lastent sheltermodel hoogte 155 cm, breedte 187 cm, diepte 200 cm	91.11.11
Tentdoek lastent sheltermodel, complete cover exclusief frame	90.11.11
Frame lastent sheltermodel	90.11.00



LASPARASOL

Ze zijn gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend canvas doek. Verder zijn onze parasols voorzien van een kantelmechanisme. De uiteinden van de ribben zijn beschermt met een beschermdop.

Lasparasol canvas Ø 200 cm, kleur groen	93.21.20
Lasparasol canvas Ø 300 cm, kleur groen	93.71.20

Cepro Lasschermen



23 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Om lassers op een veilige manier van hun omgeving af te schermen, zonder de lasser 'op te sluiten' in een gesloten ruimte, zijn er diverse mogelijkheden.

Naast de uitgebreide mogelijkheden die Cepro biedt tot het bouwen van een lascabine in een vaste opstelling is het mogelijk en soms wenselijk te werken met verplaatsbare lasschermen.

Wanneer regelmatig op verschillende plaatsen gewerkt moet worden of wanneer flexibiliteit in de indeling van de werkruimte vereist is, kan een afscherming met verplaatsbare schermen een alternatief vormen.

Ook wanneer niet continu laswerk verricht wordt, biedt een scherm uitkomst; nadat het werk gedaan is kan het scherm snel van de werkvloer gehaald worden.



CEPRO LASSCHERMEN

Het Cepro programma in lasschermen is onderverdeeld in 4 productgroepen welke zijn afgestemd op diverse toepassingsgebieden. In het onderstaande schema vindt u de specifieke eigenschappen van de 4 verschillende types Cepro lasschermen.

	Robusto	Omnium	Sprint	Gazelle
	pagina 25	pagina 29	pagina 33	pagina 35
Verrijdbaar	ja	ja	optie	nee
Toepassing	zwaar	middel	middel/licht	licht
Zijarmen	ja	ja	nee	nee
Gordijnen	ja	ja	ja	ja
Lamellen	ja	ja	nee	nee
Lassheet 1mm	ja	ja	ja	nee
Atlas gordijn	ja	ja	nee	nee
Sonic gordijn	ja	nee	nee	nee
Hoogte	210 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Breedte middenkader	215 cm	215 cm	200 cm	200 /140 cm
Hoogte gordijn/lamel	180 cm	160 cm	160 cm	170 cm
Afm. verpakking	220x16x6 cm	210x16x6 cm	200x10x10 cm	120x10x20 cm
Afmeting profiel	50x30x2 mm	40x30x2 mm	30x30x2 mm	-
Afmeting buis	35x2,5 mm	30x2 mm	22x1 mm	25x1 mm
Gewicht basisscherm	25 kg.	16 kg.	14 kg.	7 kg.
Afwerking frame	poedercoating	poedercoating	poedercoating	gegalvaniseerd
Kleur frame	RAL7035	RAL7035	RAL3020	-

Robusto Lasscherm



25 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Het Cepro Robusto programma omvat een serie schermen van zéér hoge kwaliteit. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (35x2,5 mm) en rechthoekige buis (50x30x2 mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035.

De Cepro Robusto schermen zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Drieluik scherm

Hoogte 210 cm, breedte 355 cm; middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.

Extra Large Drieluik scherm

Hoogte 210 cm breedte 435 cm; middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 110 cm.

Enkelvoudig scherm

Hoogte 210 cm, breedte 215 cm

Vast scherm

Hoogte 200 cm, breedte 215 cm

Alle schermen, behalve het vaste scherm, zijn voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.

De Cepro Robusto schermen kunnen geleverd worden met gordijnen en lamellen in alle leverbare kleuren alsmede met hittewerend Atlas doek of een geluiddempend Sonic gordijn.



ROBUSTO LASSCHERM

DRIELUIKSCHERM 355 CM BREED

Hoogte 210 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 70 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, waarvan 2 met rem.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 180 cm

Robusto Drieluikscherm, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.31.15
Robusto Drieluikscherm, met Cepro Green-9 gordijnen	36.31.19
Robusto Drieluikscherm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.31.17
Robusto Drieluikscherm, met Cepro Green-6 gordijnen	36.31.16



Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 180 cm

Robusto Drieluikscherm, met Cepro Orange-CE lamellen	36.31.25
Robusto Drieluikscherm, met Cepro Green-9 lamellen	36.31.29
Robusto Drieluikscherm, met Cepro Bronze-CE lamellen	36.31.27
Robusto Drieluikscherm, met Cepro Green-6 lamellen	36.31.26



DRIELUIKSCHERM EXTRA-LARGE 435 CM BREED

Hoogte 210 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 110 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, waarvan 2 met rem.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 180 cm

Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.31.65
Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Green-9 gordijnen	36.31.69
Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.31.67
Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Green-6 gordijnen	36.31.66



Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 180 cm

Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Orange-CE lamellen	36.31.75
Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Green-9 lamellen	36.31.79
Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Bronze-CE lamellen	36.31.77
Robusto Drieluikscherm XL, met Cepro Green-6 lamellen	36.31.76



ROBUSTO LASSCHERM

ENKEL SCHERM, VERRIJDBAAR 215 CM BREED

Hoogte 210 cm, breedte 215 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, waarvan 2 met rem.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 180 cm

Robusto Enkel scherm, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.32.15
Robusto Enkel scherm, met Cepro Green-9 gordijnen	36.32.19
Robusto Enkel scherm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.32.17
Robusto Enkel scherm, met Cepro Green-6 gordijnen	36.32.16



Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 180 cm

Robusto Enkel scherm, met Cepro Orange-CE lamellen	36.32.25
Robusto Enkel scherm, met Cepro Green-9 lamellen	36.32.29
Robusto Enkel scherm, met Cepro Bronze-CE lamellen	36.32.27
Robusto Enkel scherm, met Cepro Green-6 lamellen	36.32.26



VAST SCHERM, NIET-VERRIJDBAAR 215 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte 215 cm. Niet verrijdbaar !



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 180 cm

Robusto Vast scherm, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.33.15
Robusto Vast scherm, met Cepro Green-9 gordijnen	36.33.19
Robusto Vast scherm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.33.17
Robusto Vast scherm, met Cepro Green-6 gordijnen	36.33.16



Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 180 cm

Robusto Vast scherm, met Cepro Orange-CE lamellen	36.33.25
Robusto Vast scherm, met Cepro Green-9 lamellen	36.33.29
Robusto Vast scherm, met Cepro Bronze-CE lamellen	36.33.27
Robusto Vast scherm, met Cepro Green-6 lamellen	36.33.26



ROBUSTO LASSCHERM

ACCESOIRES VOOR CEPRO ROBUSTO LASSCHERMEN

Zwenkarm 70 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik	30.01.32.07
Zwenkarm 70 cm, inclusief gordijn hoogte 180 cm en kunststof haken	30.01.32.071?
Zwenkarm 70 cm, inclusief 3 lamellen 2 mm dik en 4 ophangclips	30.01.32.072?
Zwenkarm 110 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik	30.01.32.11
Zwenkarm 110 cm, inclusief gordijn hoogte 180 cm en kunststof haken	30.01.32.111?
Zwenkarm 110 cm, inclusief 5 lamellen 2 mm dik en 6 ophangclips	30.01.32.112?
Koppelstuk 170 cm, universeel voor gordijnen en lamellen	30.02.32.17
Koppelstuk 170 cm, inclusief gordijn hoogte 180 cm en haken	30.02.32.171?
Koppelstuk 170 cm, inclusief 8 lamellen 2 mm dik en 9 ophangclips	30.02.32.172?
Koppelstuk 210 cm, universeel voor gordijnen en lamellen	30.02.32.21
Koppelstuk 210 cm, inclusief gordijn hoogte 180 cm en haken	30.02.32.211?
Koppelstuk 210 cm, inclusief 10 lamellen 2 mm dik en 11 ophangclips	30.02.32.212?
Wandscharnier voor alle Cepro Robusto zwenkarmen	80.10.08
Zwenkwiel met rem, Ø 75 mm	30.04.32.01
Zwenkwiel zonder rem, Ø 75 mm	30.04.32.00

Bij bestelling van een complete zwenkarm of compleet koppelstuk dient u de kleur van de lamellen of gordijnen te vermelden.



ROBUSTO SPECIALE UITVOERINGEN

	Robusto Drieluikscherm, met Atlas hittewerend doek, piektemperatuur 600 °C	36.31.31
	Robusto Drieluiksscherm, met Cepro Sonic geluidabsorberend gordijn	36.31.45
	Robusto Drieluikscherm XL, met Atlas hittewerend doek, piektemperatuur 600 °C	36.31.81
	Robusto Drieluiksscherm XL, met Cepro Sonic geluidabsorberend gordijn	36.31.95
	Robusto Enkel scherm, met Atlas hittewerend doek, piektemperatuur 600 °C	36.32.31
	Robusto Enkel scherm, met Cepro Sonic geluidabsorberend gordijn	36.32.45
	Robusto Vast scherm, met Atlas hittewerend doek, piektemperatuur 600 °C	36.33.31
	Robusto Vast scherm, met Cepro Sonic geluidabsorberend gordijn	36.33.45

Omnium Lasscherm



29 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Het Cepro Omnium programma omvat een serie stabiele en fraai afgewerkte schermen. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (30x2 mm) en vierkante buis (40x30x2mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035.

De Cepro Omnium schermen zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Driedelig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 375 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 80 cm.

Driedelig scherm XL

Hoogte 200 cm, breedte 435 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 110 cm.

Enkelvoudig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 215 cm

Aanbouwdeel enkelvoudig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 215 cm

De Cepro Omnium schermen kunnen geleverd worden met gordijnen, lamellen en lasheet in alle leverbare kleuren, alsmede met hittewerend Atlas doek.

Het scherm wordt als bouw pakket geleverd, verpakt in een stevige kartonnen doos.



OMNIUM LASSCHERM

ENKEL SCHERM 215 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm. Vrijrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm

Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.34.15
Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-9 gordijnen	36.34.19
Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.34.17
Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-6 gordijnen	36.34.16



Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 160 cm

Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Orange-CE lamellen	36.34.25
Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-9 lamellen	36.34.29
Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Bronze-CE lamellen	36.34.27
Omnium Enkel scherm 215 cm, met Cepro Green-6 lamellen	36.34.26



AANBOUWDEEL VOOR ENKEL SCHERM 215 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm. Vrijrijdbaar door middel van 2 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 1 met rem. Met dit aanbouwdeel kunt een bestaand Omnium lasscherm uitbreiden.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm

Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.34.65
Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-9 gordijnen	36.34.69
Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.34.67
Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-6 gordijnen	36.34.66



Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 160 cm

Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Orange-CE lamellen	36.34.75
Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-9 lamellen	36.34.79
Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Bronze-CE lamellen	36.34.77
Omnium Aanbouwdeel 215 cm, met Cepro Green-6 lamellen	36.34.76



OMNIUM LASSCHERM

DRIEDELIG SCHERM 375 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 80 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm

Omnium Scherm driedelig, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.36.15
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-9 gordijnen	36.36.19
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.36.17
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-6 gordijnen	36.36.16




Uitvoering met Cepro laslamellen, 300 x 2 mm, lamellenlengte 160 cm

Omnium Scherm driedelig, met Cepro Orange-CE lamellen	36.36.25
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-9 lamellen	36.36.29
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE lamellen	36.36.27
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-6 lamellen	36.36.26



DRIEDELIG SCHERM XL 435 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 110 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm

Omnium Scherm driedelig, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.36.65
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-9 gordijnen	36.36.69
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.36.67
Omnium Scherm driedelig, met Cepro Green-6 gordijnen	36.36.66



OMNIUM LASSCHERM

ENKEL SCHERM 215 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.




Uitvoering met Cepro lassheet, gordijnhoogte 160 cm

Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Orange-CE lassheet	36.34.05
Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Green-9 lassheet	36.34.09
Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Bronze-CE lassheet	36.34.07
Omnium enkel scherm 205 cm, met Cepro Green-6 lassheet	36.34.06

DRIEDELIG SCHERM 375 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte middenkader 215 cm, uitgerust met 2 zwenkarmen van elk 80 cm. Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen, Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.



Uitvoering met Cepro lassheet, sheetlengte 160 cm

Omnium scherm driedelig, met Cepro Orange-CE lassheet	36.36.05
Omnium scherm driedelig, met Cepro Green-9 lassheet	36.36.09
Omnium scherm driedelig, met Cepro Bronze-CE lassheet	36.36.07
Omnium scherm driedelig, met Cepro Green-6 lassheet	36.36.06



OMNIUM LASSCHERM

ACCESSOIRES VOOR OMNIUM LASSCHERMEN

Zwenkarm 80 cm, universeel voor gordijnen en lamellen 2 mm dik	30.01.34.08
Zwenkarm 80 cm, inclusief gordijn hoogte 160 cm en kunststof haken	30.01.34.081?
Zwenkarm 80 cm, inclusief 3 lamellen 2 mm dik en 4 ophangclips	30.01.34.082?
Zwenkarm 110 cm, universeel voor gordijnen	30.01.32.11
Zwenkarm 110 cm, inclusief gordijn hoogte 160 cm en kunststof haken	30.01.34.111

Bij bestelling van een complete zwenkarm dient u de kleur van de lamellen of gordijnen te vermelden.

Wandscharnier voor alle CEPRO Omnium zwenkarmen	80.10.08
Zwenkwiel met rem, Ø 50 mm	30.04.34.01
Zwenkwiel zonder rem, Ø 50 mm	30.04.34.00

Sprint Lasscherm



33 Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Het Cepro Sprint programma omvat een serie stabiele en fraai afgewerkte schermen. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (22x1 mm) en vierkante buis (30x30x2mm) en worden afgewerkt in een rode poedercoating RAL 3020.

De Cepro Sprint schermen zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Enkelvoudig scherm

Hoogte 200 cm, breedte 200 cm

De Cepro Sprint schermen worden geleverd met alle beschikbare Cepro lasgordijnen en alle beschikbare kleuren Cepro lassheet.

Het scherm wordt als bouw pakket geleverd, verpakt in een stevige kartonnen doos.



SPRINT LASSCHERM

SPRINT SCHERM 200 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte middenkader 200 cm. Niet verrijdbaar.



Uitvoering met Cepro lasgordijnen, gordijnhoogte 160 cm

Sprint scherm 200 cm, met Cepro Orange-CE gordijnen	36.38.15
Sprint scherm 200 cm, met Cepro Green-9 gordijnen	36.38.19
Sprint scherm 200 cm, met Cepro Bronze-CE gordijnen	36.38.17
Sprint scherm 200 cm, met Cepro Green-6 gordijnen	36.38.16



Uitvoering met Cepro lassheet 570 x 1 mm, sheetlengte 160 cm

Sprint scherm 200 cm, met Cepro Orange-CE lassheet	36.38.05
Sprint scherm 200 cm, met Cepro Green-9 lassheet	36.38.09
Sprint scherm 200 cm, met Cepro Bronze-CE lassheet	36.38.07
Sprint scherm 200 cm, met Cepro Green-6 lassheet	36.38.06



ACCESSOIRES VOOR SPRINT LASSCHERM



Zwenkwiel met rem	30.04.34.01
Zwenkwiel zonder rem	30.04.34.00

Gazelle Lasscherm

35

Cepro International B.V. - Catalogus 2010 - www.cepro.eu



Voor toepassing in kleine werkplaatsen en bij lage gebruiksfrequenties is er het handzame en praktische Gazelle scherm. Het scherm is gemaakt uit half duim verzinkte buis, is zéér licht van gewicht en kan gemakkelijk met de hand verplaatst worden. Het Gazelle scherm is voorzien van een spangordijn.

De Gazelle schermen worden geleverd met spangordijnen in alle kleuren. Het Gazelle scherm wordt als bouw pakket geleverd en verpakt in een stevige kartonnen doos.

Het Gazelle scherm is leverbaar in een breedtes van 140 cm en 200 cm. Het scherm is voorzien van een spangordijn van respectievelijk 140 cm of 200 cm breed. Het gordijn heeft een hoogte van 170 cm.

Het Gazelle scherm is verpakt in een doos van slechts 120 cm lang. Hierdoor kan het per pakketdienst verzonden worden. Daarmee worden uw verzendkosten tot een minimum beperkt.



GAZELLE LASSCHERM

GAZELLE SCHERM 200 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte 200 cm. Voorzien van spangordijn breedte 200 cm en hoogte 170 cm



Gazelle scherm 200 cm breed, inclusief Cepro Orange-CE spangordijn	36.39.25
Gazelle scherm 200 cm breed, inclusief Cepro Green-9 spangordijn	36.39.29
Gazelle scherm 200 cm breed, inclusief Cepro Bronze-CE spangordijn	36.39.27
Gazelle scherm 200 cm breed, inclusief Cepro Green-6 spangordijn	36.39.26

GAZELLE SCHERM 140 CM BREED

Hoogte 200 cm, breedte 140 cm. Voorzien van spangordijn breedte 140 cm en hoogte 170 cm



Gazelle scherm 140 cm breed, inclusief Cepro Orange-CE spangordijn	36.39.15
Gazelle scherm 140 cm breed, inclusief Cepro Green-9 spangordijn	36.39.19
Gazelle scherm 140 cm breed, inclusief Cepro Bronze-CE spangordijn	36.39.17
Gazelle scherm 140 cm breed, inclusief Cepro Green-6 spangordijn	36.39.16



VERVANGINGSGORDIJNEN VOOR GAZELLE LASSCHERM

Gazelle vervangingsgordijn Cepro Orange-CE	170 x 200 cm	13.15.04.20
Gazelle vervangingsgordijn Cepro Green-9	170 x 200 cm	13.19.04.20
Gazelle vervangingsgordijn Cepro Bronze-CE	170 x 200 cm	13.17.04.20
Gazelle vervangingsgordijn Cepro Green-6	170 x 200 cm	13.16.04.20

Gazelle vervangingsgordijn Cepro Orange-CE	170 x 140 cm	13.15.04.14
Gazelle vervangingsgordijn Cepro Green-9	170 x 140 cm	13.19.04.14
Gazelle vervangingsgordijn Cepro Bronze-CE	170 x 140 cm	13.17.04.14
Gazelle vervangingsgordijn Cepro Green-6	170 x 140 cm	13.16.04.14