


Tweezijdig gecoat met polyurethane, kleur grijs.
Temperatuur 600° C. Dikte 0,8mm.
Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt voor
een duurzaam las- en slijpgordijn.
Levering op rollen van 50x1m.

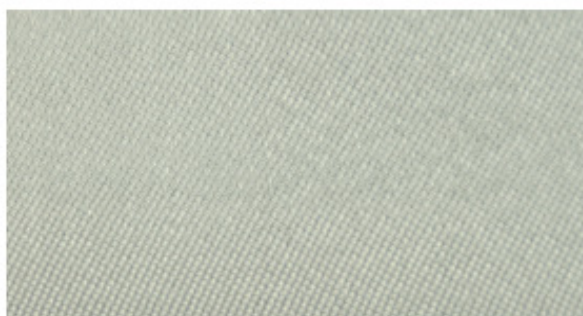

LASDEKEN Sparkshield - SL 1AB-3732/130

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
WPU1150021137	Lasdeken Sparkshield 4BB - gewicht 570 gr/m ²	1

Patrick Vlamincx

T: 0472 / 999 730
F: 051 / 620 365

info@geronlas.be
www.geronlas.be

