


# 175SE INVERTER

DRAAGBARE DC MMA LASSYSTEEM



- 1) Controlelampje spanning ingeschakeld
- 2) Controlelampje thermische overbelastingsbeveiliging
- 3) Draagriem
- 4) Stroomsterktecontrole
- 5) Positieve lasstroomuitgang 50 mm Dinse contactdoos
- 6) Negatieve lasstroomuitgang 50 mm Dinse contactdoos
- 7) Keuzeschakelaar lasproces

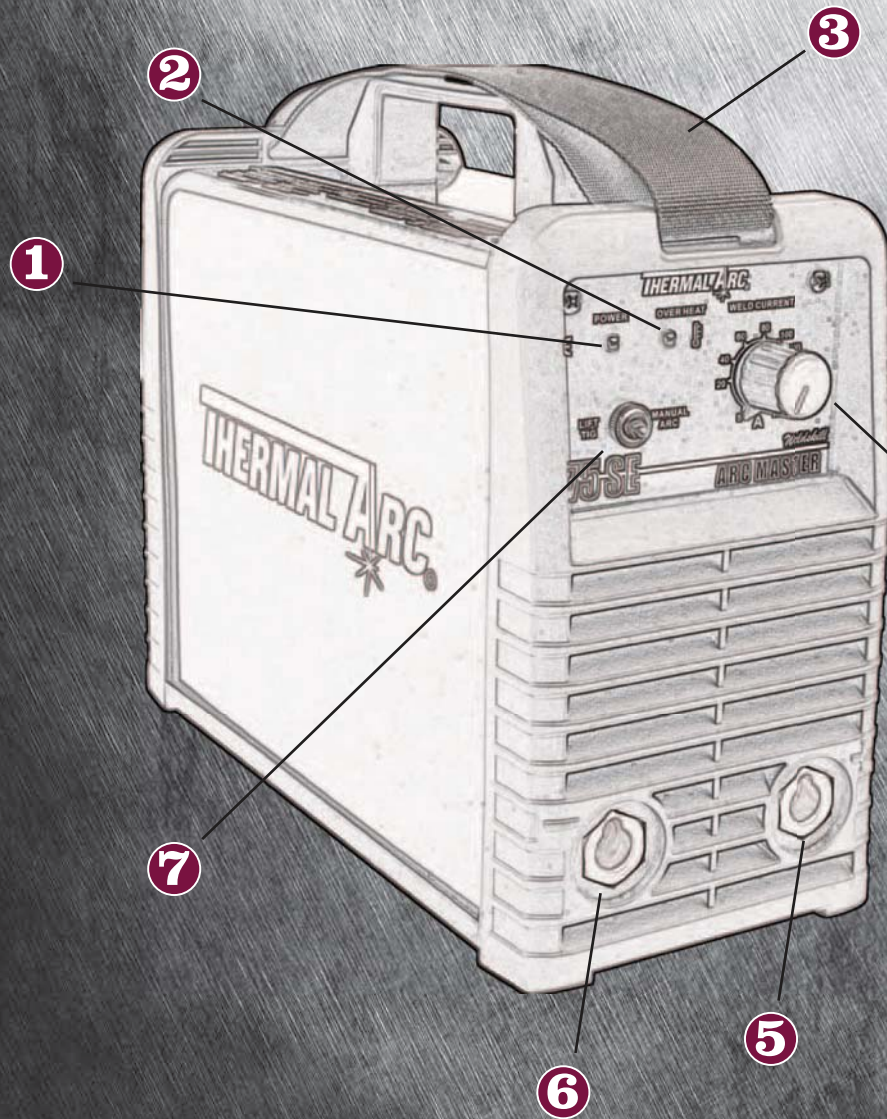

**DC**

**175  
AMP**

**230  
V**

**1  
PHASE**



**WARRANTY  
2  
YEARS**



# 175SE INVERTER:

**THERMAL ARC**

## Uitmuntende prestatie!

Rustige en stabiele lasboog MMA tot wel 4mm.

**Uitstekende draagbaarheid!** Draagbaar dankzij lage gewicht van 6,5 kg en bijgeleverde draagband.

## Thermische overbelastingsbeveiliging!

Het controlelampje waarschuwt de operator wanneer de bedrijfscyclus is overschreden of de luchtstroom is geblokkeerd.

**Simpel en makkelijk!** Zeer gebruiksvriendelijk. Binnen enkele minuten lasklaar.

## KENMERKEN VAN DE MACHINE:

- 35-50 Dinse bussen
- Multiproces capaciteiten: MMAW (STICK), GTAW (TIG)
- 175 A Lasstroom
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Uitstekende, stabiele boog prestatie
- Hoog efficiënt inverter ontwerp
- Compact eb draagbaar
- Simpel en makkelijk, klaar voor gebruik las apparaat
- 2 jaar beperkte garantie

## Kabel geïnstalleerd!

Voorzien van 230 volt primaire kabel.

**35-50 Dinse bussen!** Betere stroombelastbaarheid op de negatieve en positieve aansluitingen

**TIG liftontsteking!** Levert TIG boogontsteking zonder gebruik van hoge frequentie

## MACHINESPECIFICATIES

Type: constante stroom	DC stick & Tig lasmachine
Maximale uitgangsstroom	175A
Stroombereik 230V	5-175A
Nominale uitgangsstroom: Stick	175A / 27V @ 20%
TIG	175A / 17V @ 20%
Maximale OCV Volt/DC	65V
Afmetingen stroombron: (H x W x D)	230mm x 130mm x 330mm
Gewicht stroombron	6.5kg
Garantie	2 jaar

## PRIMAIRE KRACHT

Primaire spanning	220-230V
Hertz	50/60 Hz
Fase	1 fase
Goedkeuring	EN 60974-1

## Stick laspakket (Part No. W1002903)

- Thermal Arc 175 SE inverter stroombron
- Tweco® WeldSkill® elektrodehouder met kabel
- Tweco WeldSkill werkklem met kabel
- Bedieningshandleiding
- Transportkoffer



Thermadyne UK Tel: (44) 1257 261755 Fax: (44) 1257 224800  
Thermadyne Italia Tel: (39) 02 36456801 Fax: (39) 02 36456840  
[www.thermalarc.com](http://www.thermalarc.com)