


Tyglas gewezen glasdoek type WO 590/000/1000 met aan 1 zijde aluminium filled PU gecoat, kleur grijs, 100cm breed, 460 g/m², dikte 0,45mm. Geschikt voor licht las- en slijpwerk met een continue temperatuurbelasting van 400°C en een piekbelasting van 550°C.

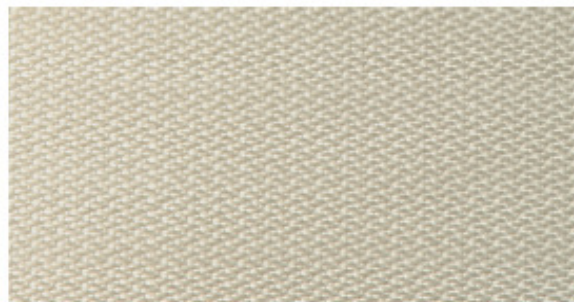

GLASDOEK met coating Tyglas WO 590/000/1000

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
WPU1150021220	Tyglas W0590/000 /1000	1

Patrick Vlamincx

T: 0472 / 999 730

F: 051 / 620 365

info@geronlas.be

www.geronlas.be

