


Eénzijdig gecoat met polyurethane, kleur grijs.  
Temperatuur 550° C. Dikte 0,7mm.  
Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt  
voor een duurzaam las- / slijpgordijn.  
Levering op rollen van 50x1m.

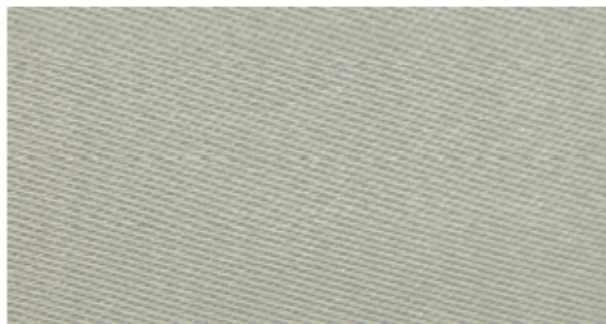

## LASDEKEN Sparkshield - K type 0106004 / BA

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
WPU1150021135	Lasdeken Sparkshield 4BA - gewicht 690 gr/m <sup>2</sup>	1

Patrick Vlamincx

T: 0472 / 999 730  
F: 051 / 620 365

info@geronlas.be  
www.geronlas.be

