

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2019/20

# HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN “**NOTHING BUT HEAVY DUTY**” GEREEDSCHAP IS SLECHTS EÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE®** BELOFTE.

Milwaukee® tools dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle Milwaukee® machines verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële Milwaukee® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.



## ERVAAR HET HEAVY DUTY VERSCHIL.

### TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee® is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee® nooit veel heil gezien.

Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.



[www.milwaukeetool.nl](http://www.milwaukeetool.nl)

## REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU'S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

Milwaukee® heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan alle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij Milwaukee® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee® is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

### HEAVY DUTY GARANTIE:



Milwaukee® geeft op haar volledige gereedschappenprogramma maar liefst 3 jaar garantie en op alle **Redlithium-Ion™** accu's 2 jaar garantie na registratie.

Elke Milwaukee® machine is getest volgens een gecertificeerd proces voor het verlaten van de fabriek en is gegarandeerd “**NOTHING BUT HEAVY DUTY™**” gekwalificeerd.

Bij Milwaukee® zijn we trots op de producten en diensten die wij professionele gebruikers bieden. Met dit in gedachten biedt Milwaukee® extra garantie door de garantieperiode tot 3 jaar te verlengen.

Deze service is gratis voor u beschikbaar mits u uw nieuwe Milwaukee® machine en accu binnen 30 dagen na aankoopdatum registreert.

Het enige wat u hoeft te doen om deze Milwaukee® service te ontvangen, is uw machine online registreren!

Volg de link op [www.milwaukeetool.nl](http://www.milwaukeetool.nl)

De garantie geldt alleen in de landen die zijn vermeld op onze garantie-registratiewebsite. De verlengde garantie geldt niet voor verhuurmachines, accu's (m.u.v. **Redlithium-Ion™** accu's), laders en accessoires.

Ga naar [www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu) voor de algemene voorwaarden



**M18**

**UPGRADE.  
OUTWORK.  
OUTLAST.**

IF IT'S **M18** IT FITS ALL

**PRESTATIEGERICHT.  
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.  
BREED ASSORTIMENT.**

**ÉÉN SYSTEEM  
MEER DAN**

**145  
TOOLS**



**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**M18 FUEL**

**RED LITHIUM-ION™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**RED LITHIUM-ION™**



# NIEUW M18 FUEL™

## PRESTATIEGERICHT ONTWERP


M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers op de professionele markt. M18 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve Milwaukee® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUMION™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M18 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

**HOGER VERMOGEN, EFFICIENCY\* ONDER BELASTING**

**NIEUW GEAVANCEERDE\* HEAVY DUTY BOORKOP**

**NIEUW EXTREEM\* COMPACT DESIGN**

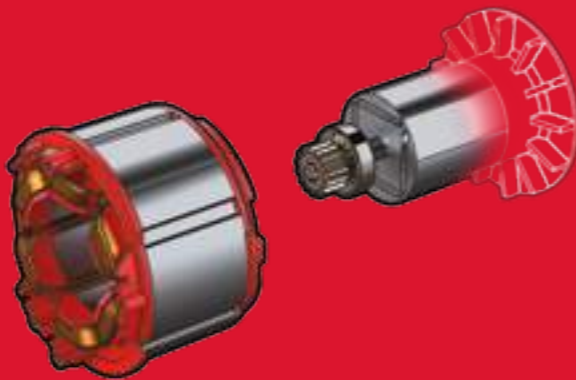

### 1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Heeft een langere levensduur en levert maximaal vermogen\*



**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



### 2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur



### 3 REDLITHIUM-ION™ ACCU

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

**REDLITHIUM-ION™**  
MILWAUKEE  
HEAVY DUTY BATTERY TECHNOLOGY



**M18**

MEER DAN

**145** **M18** **TOOLS**

\*Vergeleken met de eerdere accutechnologie van Milwaukee®. Resultaten zijn afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

# REDLITHIUM-ION™ ACCU SUPERIEURE CONSTRUCTIE

## GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER EN WERKT HARDER\*

### BRANDSTOFMETER ACCU

Toont de resterende werktijd

### GEPATENTEERDE REDLINK™ INTELLIGENTIE

Beschermt de accu in ruwe werksituaties, levert optimale prestaties en controleert de accucellen voor optimale levensduur

### SCHOK-BESTENDIGE SEPARATOREN

Beschermt de accu optimaal bij trillingen en vallen

### AFZONDERLIJKE CELDRAGER

Volledige sluiting beschermt cellen en biedt een stabiele structuur voor onovertroffen duurzaamheid

### RUBBEREN BEKLEDING

Biedt optimale bescherming aan cellen en accu tijdens vallen voor maximale levensduur



### VEERSLOT DEKSEL

Voorkomt dat water de accu binnendringt via de veerknoppen

### WATER-BESCHERMINGS-BARRIÈRE

Leidt water weg van de elektronica en uit de accu

### ELEKTRONISCHE COATING

Beschermt de elektronica tegen water en condensatie

### TEMPERATUUR-CONTROLE CELLENFRAME

Biedt een sterke structuur en efficiënt energietransport voor maximale levensduur

### REDLITHIUM-ION™ ACCUCELLEN

Biedt superieure constructie, elektronica en niet-vervagende prestaties voor meer werktijd en een langere levensduur per accu

\*Vergeleken met eerdere Milwaukee® accu-technologieën, resultaten afhankelijk van voltage, tool en toepassing.

WATER ELEKTRONICA THERMISCH EFFECT



# NIEUWE GENERATIE REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ ACCU'S

BEKIJK DE LAATSTE VIDEO'S OVER DE VERBETERDE LOOPTIJD VAN ONZE ACCU'S OP MILWAUKEETOOL EUROPA  
youtube.com/milwaukeetoolurope

<b>REDLITHIUM-ION™ CELLEN</b>	<p><b>REDLITHIUM-ION™</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cellen met enorm vermogen</li> <li>• Niet vervagende prestaties</li> <li>• Blijft optimaal presteren onder extreme omstandigheden</li> </ul>	<p><b>HO REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</b></p> <p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nieuwe grotere cellen</li> <li>+ Hogere vermogensdichtheid</li> <li>+ Werkt koeler</li> <li>+ Lagere elektrische weerstand</li> </ul>
<b>REDLINK™ ELEKTRONICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele celmonitoring</li> <li>• Digitale overbelastingsbeveiliging</li> <li>• Optimalisatie van systeemprestaties</li> <li>• M18™ systeem compatibiliteit</li> </ul>	<p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nieuwe krachtige processor</li> <li>+ Hogere stroomafhandeling</li> <li>+ Onderhoudt de bestaande M18™ systeem compatibiliteit</li> </ul>
<b>CONSTRUCTIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De beste accu-constructie</li> <li>• Langdurige betrouwbaarheid</li> <li>• Bewezen duurzaamheid op de bouwplaats</li> </ul>	<p>VERDERE VOORDELEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nieuw ontworpen accu-constructie</li> <li>+ Verbeterde stroomsterkte</li> <li>+ Lagere temperatuurstijging</li> </ul>
<b>VOORDELEN</b>	<p><b>WERKT SNELLER, LANGER, HARDER EN EXTREMER*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levert tot 20% meer kracht*</li> <li>• Meer dan 2x langere levensduur*</li> <li>• Meer dan 2,5x langere looptijd*</li> <li>• Werkt optimaal tot -20°C</li> </ul>	<p><b>MEEST KRACHTIGE MILWAUKEE® ACCU OOIIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Levert tot 50% meer kracht*</li> <li>+ Tot 33% langere looptijd*</li> <li>+ Werkt tot 50% koeler*</li> <li>+ Werkt optimaal tot -28°C</li> </ul>
<b>TOEPASSING-SAANBEVELING</b>	<p><b>ALLE PROFESSIONELE APPLICATIES</b></p>	
<b>REEKS</b>		


\* In vergelijking met standaard Lithium-ion technologieën

\* In vergelijking met standaard REDLITHIUM-ION™ accu's, gebruikt in toepassingen met hoge stroomafname

# IF IT'S **M18** IT FITS

# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

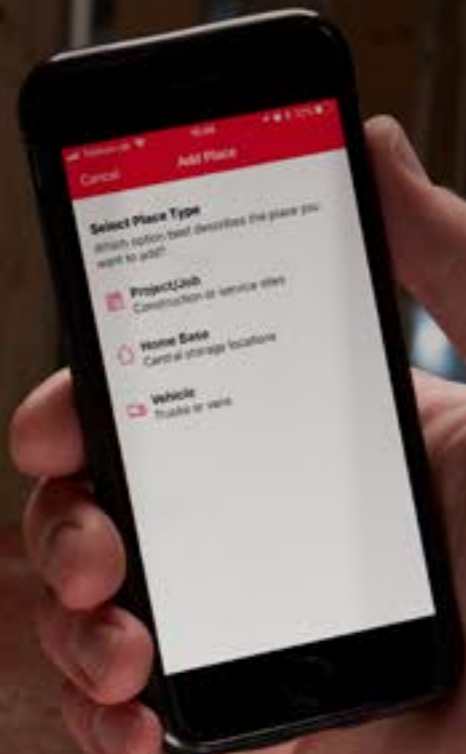

## AANPASSEN. TRACEREN. BEHEREN.

Sinds de lancering in 2016 is ONE-KEY™ ontworpen om meerdere voordelen te bieden op alle niveaus van uw organisatie. ONE-KEY™ combineert een gratis te gebruiken inventarisprogramma met de slimste tools van de industrie en biedt een nieuw niveau van controle en toegang tot informatie die de manier waarop het werk wordt gedaan radicaal zal veranderen. Ga vandaag nog aan de slag om uw productiviteit te stroomlijnen.

**DOWNLOAD DE ONE-KEY™ APP GRATIS IN DE APP STORE OF GOOGLE PLAY STORE.**



### AANPASSEN

- Instellingen van uw machine aanpassen voor elke toepassing
- Door de gewenste instellingen zelf aan te passen, neemt de werkduur en levensduur van accessoires toe, waardoor u tijd en geld bespaart
- Opslaan en delen van configuraties tussen tools



### TRACEREN

- Traceer uw ONE-KEY™ tools en TICK™ via het ONE-KEY™ gebruikersnetwerk
- ONE-KEY™ actualiseert de locatie van uw tool of TICK™ elk moment wanneer het binnen 30 m Bluetooth® bereik van ons gebruikersnetwerk komt
- Als uw tool kwijt is of gestolen, kunt u deze op afstand uitschakelen via het ONE-KEY™ gebruikersnetwerk



#### NIEUW

Met **Geo-Fencing** plaatst u een digitale grens rondom uw werkplaats, magazijn of opslaglocatie voor een betere controle over het verplaatsen van tools en andere apparaten

### BEHEREN

- Een tool of item toevoegen aan de ONE-KEY™ inventaris management software geeft elke gebruiker een complete oplossing voor inventarisbeheer
- **Locatie management** geeft gebruikers de mogelijkheid om inventaris aan een specifieke werkplek, thuisbasis of voertuig toe te wijzen
- **Barcode scanning** biedt gebruikers de mogelijkheid om een barcode te koppelen aan een tool of item in hun inventaris
- **Service herinneringen** instellen om gebruikers op de hoogte te stellen wanneer een tool of item service nodig heeft



**M18 FHM** **FUEL**
**M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER**

**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**RED LITHIUM-ION**  
BATTERY TECHNOLOGY



- De M18 FHM is de meest productieve SDS-Max tool die Milwaukee® heeft geproduceerd en levert gesnoerde kracht met de flexibiliteit van het snoerloze M18™ platform
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer vermogen heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een cloud-gebaseerd inventaris management platform dat zowel locatie tracering en diefstalpreventie ondersteunt
- Vergrendeling van de schakelaar voorkomt dat gebruikers de schakelaar moeten vasthouden bij lange beitelfuncties
- Grote anti-vibratie handgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan vibratie wordt geminimaliseerd

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	12.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	130 minuten
Machine opname	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (EPTA) (J)	11.0	11.0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 2900	0 - 2900
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 380	0 - 380
Max. boor Ø in beton (mm)	45	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150	150
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	9.4	9.4
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	7.8	7.8
Gewicht, incl. accu (kg)	–	10.2
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464893	4933464894
EAN-code	4058546228385	4058546228392

**M18 CHM** **FUEL**
**M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER**


- 'S werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ accu voor 5x langere werkduur, 35% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Robuust magnesium tandwielhuis - bestand tegen zware werkomstandigheden met perfect passende tandwielcomponenten en betere koeling
- Roto-stop en multifunctionele beitelfunctie met 12 verschillende standen voor de beste keuze van de beitelhoek en optimale werkhouding
- Laag vibratieniveau van 10,6 m/s<sup>2</sup> zodat u langere tijd achtereen probleemloos aan het werk kunt
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine als de boor vastloopt

	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	95 minuten
Machine opname	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (EPTA) (J)	6.1	6.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Max. boor Ø in beton (mm)	40	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100	100
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	9.6	9.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	6.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362	4933451361
EAN-code	4002395159208	4002395158591

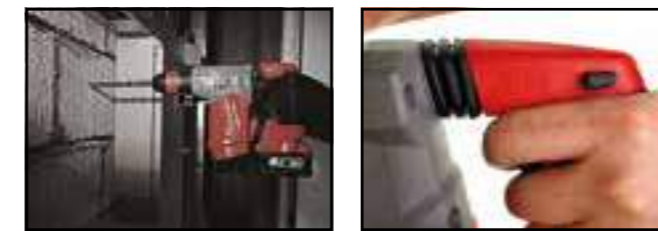**M18 CHPX** **FUEL**
**M18 FUEL™ FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER**


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- Krachtig hamermechanisme voor 4,0 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,6 m/s<sup>2</sup> dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem (patentaanvraag in behandeling)
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - voor snel en gemakkelijk verwisselen van boren, zonder hulpgereedschap
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	4.0	4.0	4.0
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28	28
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	8.6	8.6	8.6
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	7.1	7.1	7.1
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.3	4.6
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451431	4933451380	4933451469
EAN-code	4002395163304	4002395160587	4002395162192

**M18 CHX** **FUEL**
**M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER**


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 2x langere levensduur van de motor en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Krachtig hamermechanisme voor 2,5 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,9 m/s<sup>2</sup>
- Compact, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikskomfort
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	8.9	8.9
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	9.5	9.5
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451430	4933451381
EAN-code	4002395162697	4002395160594

## HD18 H

### M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER



- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als boorhamers met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtig hamermechanisme - levert 2,4 J slagenergie
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Variolock en hamerstopfunctie
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort door minder vibraties
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 H-402C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Machine opname	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in beton (mm)	24
Max. slagfrequentie (per min)	4200
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	12.2
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443468
EAN-code	4002395004355

## HD18 HX

### M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS FIXTEC BOORHAMER



- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Hamerstopfunctie
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort bij minimale vibraties
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	24	24
Max. slagfrequentie (per min)	4200	4200
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	12.2	12.2
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	7.4	7.4
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408320	4933441280
EAN-code	4002395239689	4002395001378

## M18 BH

### M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER



- Superieure vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit
- Laag vibratieniveau van slechts 10,3 m/s<sup>2</sup>
- Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm
- Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij montage-toepassingen
- Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofzuigset M12 DE
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. boor Ø in hout (mm)	16	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	7000	7000
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	10.3	10.3
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-code	4002395003730	4002395003747

## M18-28 CPDEX **M18 FUEL**

### M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alomt berekend als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933446810
EAN-code	4002395005505



## M18 CDEX

### M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHX

M18 CDEX-0	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447450
EAN-code	4002395006243

## M18 CHXDE

### M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET



- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus boorhamer
- M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-plus stofafzuigset

M18 CHXDE-502C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448185
EAN-code	4002395262755

## M18 CHPXDE

### M18 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET



- M18 CHPX - M18 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset

M18 CHPXDE-502C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448180
EAN-code	4002395262748

## M18 ONEPD2

### ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBOORMACHINE




- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop voor verbeterde bitgrip
- Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464526	4933464527
EAN-code	4058546224714	4058546224721

## M18 ONEDD2

### ONE-KEY™ FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE




- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact formaat van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED-verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464524	4933464525
EAN-code	4058546224691	4058546224707

## M18 FPD2

### M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Heldere LED-verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

## M18 FDD2

### M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Heldere LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

## M18 BLPD2

### M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE



- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- Slechts 180 mm in lengte
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 - 550/0 - 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

## M18 BLDD2

### M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE



- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- De koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 180 mm
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 - 550/0 - 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464263	4933464264
EAN-code	4058546222086	4058546222093

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464266	4933464267
EAN-code	4058546222116	4058546222123

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	-	47 minuten	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	76	76	76
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	82	82	82
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.1	2.1
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464516	4933464560	4933464517
EAN-code	4058546224615	4058546225056	4058546224622

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	-	47 minuten	59 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	76	76	76
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	82	82	82
Gewicht, incl. accu (kg)	-	2.0	2.0
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464514	4933464559	4933464515
EAN-code	4058546224592	4058546225049	4058546224608

## M18 CBLPD

### M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE



- Deze compacte koolborstelloze slagboormachine heeft een lengte van slechts 165 mm voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	52	52	52
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. koppel (Nm)	60	60	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.5	1.8
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464319	4933464320	4933464537
EAN-code	4058546222642	4058546222659	4058546224820

## M18 CBLDD

### M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE



- Deze compacte koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 165 mm voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	52	52	52
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	60	60	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.5	1.8
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464316	4933464317	4933464539
EAN-code	4058546222611	4058546222628	4058546224844

## M18 BPD

### M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE



- Compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9	2.1
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443500	4933443515	4933443520
EAN-code	4002395003143	4002395003167	4002395003174

## M18 BDD

### M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8	2.0
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565
EAN-code	4002395003198	4002395003204	4002395003228

## HD18 PD

### M18™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE



- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 85 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen Heavy Duty snelspanboorhouder
- Slagfrequentie van 28000 slagen/min voor hoogeffectief boren in metselwerk
- 24-traps draaimomentinstelling voor optimale bedieningscontrole
- 3-standen keuzering voor snel en gemakkelijk switchen tussen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 PD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	55
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. slagfrequentie (per min)	28,000
Max. koppel (Nm)	85
Gewicht, incl. accu (kg)	2.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933446925
EAN-code	4002395005666

## M18 FRAD

### M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Extreem lange werkduur tot 75 gaten met een 65 mm boor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor hoge duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FRAD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 350
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 950
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	40
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	117
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	152
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Gewicht, incl. accu (kg)	6.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451289
EAN-code	4002395157471

## M18 FRADH

### M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE MET QUIK-LOK™



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Extreem lange werkduur tot 75 gaten met een 65 mm boor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 7/16" QUICK-LOK™ boorhouder voor hoge duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FRADH-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 350
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 950
Machine opname	7/16" Hex
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	40
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	117
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	152
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Gewicht, incl. accu (kg)	6.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451290
EAN-code	4002395157488

## M18 CRAD

### M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE



- Levert hetzelfde vermogen en toerental (1200 omw/min) bij boren in hout dan een machine met snoer
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange werkduur tot 150 gaten met een 22 mm grondboor in 50 x 100 mm hout
- Tot 10% lichter en kleiner dan vergelijkbare AC machines van concurrerende merken
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 CRAD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1200
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	26
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	51
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	102
Max. boor Ø in staal (mm)	8
Gewicht, incl. accu (kg)	4.1
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447730
EAN-code	4002395263516

## C18 RAD

### M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE




- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
- Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
- Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeeken
- 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werkijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	C18 RAD-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933427189
EAN-code	4002395239085

## M18 ONEID2

**M18 FUEL**

### ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

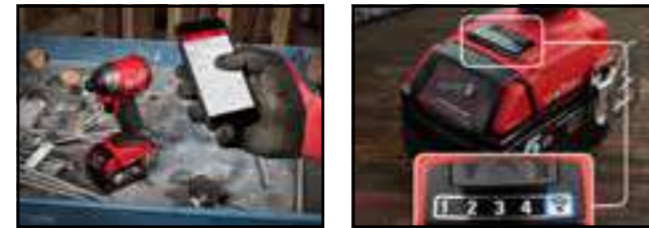
**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min)	1200/ 3400/4300/0-4300	1200/ 3400/4300/0-4300
Max. montagekoppel (Nm)	226	226
Max. koppel (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464090	4933464091
EAN-code	4058546220358	4058546220365

## M18 FID2

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. montagekoppel (Nm)	226	226
Max. koppel (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464087	4933464088
EAN-code	4058546220327	4058546220334

## M18 FQID

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is de meest stille snoerloze bevestigingsoplossing op de markt
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze slagschroevendraaiers
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000 omw/min met een constant vermogen voor snellere monteringsresultaten
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstantellingen voor maximale veelzijdigheid
- De zelftappende schroefmodus is ontworpen om wegslijpen, overbelasting en breken van schroeven te verminderen
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Slagfrequentie (per min)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. koppel (Nm)	50	50
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. schroefmaat	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
EAN-code	4002395289226	4002395277636

## M18 BLID2

### M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Slechts 130 mm in lengte
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Slagfrequentie (per min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. koppel (Nm)	180	180
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464519	4933464520
EAN-code	4058546224646	4058546224653

## M18 CBLID

### M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Deze compacte slagschroevendraaier heeft een lengte van slechts 130 mm
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3400	0 - 3400
Slagfrequentie (per min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. koppel (Nm)	180	180
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464476	4933464534
EAN-code	4058546224219	4058546224790

## M18 BID

### M18™ 1/4" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	180	180	180
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.4	1.7
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443570	4933443585	4933443580
EAN-code	4002395003235	4002395003259	4002395003242

## M18 BRAID

### M18™ HAAKSE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BRAID-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	41 / 81
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447891
EAN-code	4002395006663

## M18 FSGC

### M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaat Schroevendraaier start alleen wanneer deze tegen het materiaal aangedrukt wordt voor het leveren van een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex bithouder voor het gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van de gewenste diepte in enkele schroeftoepassingen
- Afneembaar opzetstuk waarmee de gipsplaat Schroevendraaier zowel met als zonder opzetstuk kan worden gebruikt
- Intuïtief ontwerp van opzetstuk voor gemakkelijk reinigen van gipsplaatstof
- Verstevigd opzetstuk ter bescherming tegen vallen van de machine
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

#### M18 FSGC-202X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	26 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Hout Schroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	2.0
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933459199
EAN-code	4002395289943

## M18 FSG

### M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaat Schroevendraaier start uitsluitend als deze tegen het te bewerken materiaal wordt aangedrukt en levert een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex bithouder voor het snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van het gewenste afschuinniveau in niet-seriële schroeftoepassingen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter toont resterende accuwerkduur
- Heldere LED voor het verlichten van de werkplek
- Volledig metalen, omkeerbare riemclip om uw machine snel en gemakkelijk aan te hangen
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

#### M18 FSG-0X

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Hout Schroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933459201
EAN-code	4002395289967

## M18 ONEFHIWF34

### ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 3/4" aandrijfviervkant met frictiering
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-18000-800/0-1300/0-1800/0-1800	
Slagfrequentie (per min)	0-850/0-1850/0-2400/0-24000-850/0-1850/0-2400/0-2400	
Machine opname	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	1627	1627
Losbreekkoppel (Nm)	2034	2034
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459729	4933459730
EAN-code	4058546029012	4058546029029



Volledig gepersonaliseerde machine middels de ONE-KEY™ app



Slaat profielen op voor eenvoudige, herhaalbare toepassingen



Inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap

## M18 ONEFHIWF12

**ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING**



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898	1898
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
EAN-code	4058546028985	4058546028992

## M18 ONEFHIWP12

**ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN**



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
EAN-code	4058546028961	4058546028978

## M18 FHIWF12

**M18 FUEL**

**M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING**



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmaterialen
- 1/2" frictiering opname
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898	1898
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459695	4933459696
EAN-code	4058546028671	4058546028688

## M18 FHIWP12

**M18 FUEL**

**M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN**



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459692	4933459693
EAN-code	4058546028640	4058546028657



## M18 FMTIWF12

**M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING**



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	130/550/610	130/550/610
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.4
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459189	4933459185
EAN-code	4002395289240	4002395289202

## M18 FMTIWP12

**M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN**



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Slagfrequentie (per min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	430/550/610	430/550/610
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.4
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459188	4933459183
EAN-code	4002395289233	4002395288588

## HD18 HIWF

**M18™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING**



- De meest krachtige 18 Volt slagmoersleutel op de markt
- Met z'n Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 610 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering
- Ideaal voor Heavy Duty toepassingen zoals staalfabricage, mechanische verbindingen, industriële constructie en automobielproductie/-reparatie
- Ergonomische lichtgewicht
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1900	0 - 1900
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. koppel (Nm)	610	610
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441794	4933441789
EAN-code	4002395002313	4002395002290

## HD18 HIW

**M18™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL**



- De meest krachtige 18 Volt slagmoersleutel op de markt
- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 610 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Ideaal voor Heavy Duty toepassingen zoals staalfabricage, mechanische verbindingen, industriële constructie en automobielproductie/-reparatie
- Ergonomische lichtgewicht
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1900	0 - 1900
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. koppel (Nm)	610	610
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	49334416195	4933441260
EAN-code	4002395236879	4002395001330

**M18 ONEIWF12** 
**ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING**

**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459198	4933451374
EAN-code	4002395289936	4002395160525

**M18 ONEIWP12** 
**ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN**

**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459197	4933451372
EAN-code	4002395289929	4002395160501

**M18 FIWF12** 
**M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING**


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451448	4933451071
EAN-code	4002395164080	4002395810550

**M18 FIWP12** 
**M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN**


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagfrequentie (per min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. montagekoppel (Nm)	300	300
Max. koppel (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451449	4933451068
EAN-code	4002395164097	4002395810475

## M18 BIW12

### M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Meet slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2" aandrijfviervak met verende borgpen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450	0 - 2450
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	240	240
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607
EAN-code	4002395003266	4002395003280

## M18 BIW38

### M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfviervak met frictiering
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BIW38-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	210
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933443600
EAN-code	4002395003273

## M18 BRAIW

### M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL




- Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 3/8" aandrijfviervak met frictiering
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BRAIW-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. koppel (Nm)	40 / 76
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447899
EAN-code	4002395006670

## M18 FPM

### M18 FUEL™ MIXER



- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ultieme snelheidscontrole: 3 verschillende manieren om de snelheid te controleren voor nette en consistente mixen (8 snelheden instelbaar, variabele snelheidshendel en een vergrendelingsknop)
- 180° verstelbaar handvat met 16 verschillende instellingen voor de gebruiker om de tool te perfectioneren naar persoonlijke voorkeur
- M14 gereedschapsopname
- Helder LED-werkruimteverlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FPM-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 550
Machine opname	M14
Max. roererdiameter (mm)	120
Max. aanbevolen menghoeveelheid (l)	20
Gewicht, incl. accu (kg)	3.0
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933459719
EAN-code	4058546028916

## M18 FMDP

### M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



**M18 FUEL**  
AUTO STOP



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtcracht op 1/4" staal en 40 x 18 mm gaten per acculading
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren met cilindrische schacht
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- Kunststof reservoir voor snijvloeistof voorzien van sterke magneet
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	400 / 690	400 / 690
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	38	38
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890	8890
Slaglengte (mm)	146	146
Gewicht, incl. accu (kg)	–	13.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-code	4002395142330	4002395136650

## M18 FLAG230XPDB

### M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE



**M18 FUEL**  
REDLITHIUM-ION™  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY



- De M18 FUEL™ grote haakse slijpmachine is de eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm roestvrijstalen buis per acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur vergeleken met andere Milwaukee® accu's
- De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap

	M18 FLAG180X-PDB-0	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	–	12.0
Aantal meegeleverde accu's	0	0	1
Lader meegeleverd	–	–	130 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600	6600
Schijf Ø (mm)	180	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	40	65	65
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	–	5.3
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464112	4933464114	4933464115
EAN-code	4058546220570	4058546220594	4058546220600

## M18 CAG125XPDB

### M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP



**M18 FUEL**  
RAPID STOP



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de machine
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabeler werken

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7	3.0
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
Remtijd (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451427	4933451544	4933451471
EAN-code	4002395162666	4002395145812	4002395162819

## M18 CAG115XPDB

### M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP



**M18 FUEL**  
RAPID STOP



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur voor maximale productiviteit
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabeler werken

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
Remtijd (s)	< 2	< 2
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451426	4933451010
EAN-code	4002395162659	4002395136636

## M18 CAG125XPD

### M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJMACHINE

**M18 FUEL**


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur voor maximale productiviteit
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven verwisselen zonder gereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur

**M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X**

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451441	4933448864
EAN-code	4002395164004	4002395263479

## M18 CAG115XPD

### M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJMACHINE

**M18 FUEL**


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

**M18 CAG115XPD-0X**

	M18 CAG115XPD-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	8500
Schijf Ø (mm)	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	2.5
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933451440
EAN-code	4002395163397

## M18 CAG125X

### M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJMACHINE

**M18 FUEL**


- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 25% langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerktuigen
- FIXTEC-snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

**M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X**

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451439	4933448866
EAN-code	4002395163380	4002395263486

## M18 CAG115X

### M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJMACHINE

**M18 FUEL**


- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 25% langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder gereedschap
- FIXTEC-snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

**M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X**

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451438	4933448861
EAN-code	4002395163373	4002395263462

## HD18 AG-125

### M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE



## HD18 AG-115

### M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE



- Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Slanke taille voor optimaal bedieningscomfort en perfecte controle
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.2
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441502	4933441507
EAN-code	4002395002177	4002395002184

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.4
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411210	4933441300
EAN-code	4002395235681	4002395001415

## M18 BMS12

### M18™ COMPACTMETAALSCHAAR



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BMS12-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.2
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	2.0
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447925
EAN-code	4002395006731

## M18 BMS20

### M18™ COMPACTMETAALSCHAAR



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BMS20-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	2.0
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	3.2
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (kg)	2.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447935
EAN-code	4002395006748

## M18 CBS125 M18 FUEL

### M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met de prestaties van machines met snoer voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur dan andere snoerloze oplossingen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter
- In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125	125 x 125
Bladlengte (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht, incl. accu (kg)	–	7.3
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
EAN-code	4002395006038	4002395262779

## HD18 BS

### M18™ HEAVY DUTY METAALBANDZAAGMACHINE



- 4,8 kg compact & lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zaagcapaciteit 85 mm - geschikt voor het zagen van de meeste materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische zaagtoepassingen
- Zonder hulpgereedschap verstelbare zaagschoen - snel & gemakkelijk instelbaar voor soepel zagen in geïnstalleerde materialen tegen muren en plafonds
- Uitwerpsysteem van de zaagband - snel verwisselen van de zaagband door de materiaalgeleider naar boven te bewegen en de zaagbanduitwerpknop in te drukken
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	146	146
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	85 x 85	85 x 85
Bladlengte (mm)	898.52	898.52
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.8
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419122	4933441415
EAN-code	4002395238224	4002395001644

## M18 FAP M18 FUEL

### M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor het leveren van ultieme mobiliteit tijdens het polijsten van auto's
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 'S Werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele snelheid 360 - 2200 omw/min
- Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
- Afneembare stofbeschermingskap: voorkomt het binnendringen van vuil, verlengt de levensduur van de motor
- Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort, vooral als u verticaal met de machine werkt
- Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden achtereen polijsten

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	360 - 2200	360 - 2200
Schijf Ø (mm)	180	180
Asaansluiting	M 14	M 14
Standaard toebehoren	Polijststeunschijf, handgreep, AVS zijhandgreep	Polijststeunschijf, witte polijstspoons, oranje polijstspoons, lams wollen, handgreep, AVS zijhandgreep
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.2
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Geleverd in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451549	4933451550
EAN-code	4002395144518	4002395144525

## M18 FDG M18 FUEL

### M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met gesnoerde prestaties, tot 20 minuten slijpen met een 5,0 Ah accu en tot 10x langere levensduur van de machine
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Universele opname, geschikt voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- Meest slanke handgreep op de markt
- Verwijderbaar stofscherm ter voorkoming van binnendringen van vuil voor een langere motorlevensduur
- Rubberen voorzijde biedt de meest comfortabele hanteerbaarheid
- Line-lock out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Brandstofmeter toont de resterende werkduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
- Geleverd met 6 mm en 8 mm bout, 15 mm en 17 mm sleutel, 2 x stofschermen

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	27,000	27,000
Spantang (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	50	50
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459190	4933459107
EAN-code	4002395289257	4002395287017

## M18 FMCS **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 19 mm gegalvaniseerd staal
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
- Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
- Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen tussen het gebruik
- Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	3900	3900
Zaagblad Ø (mm)	150	150
Asgat Ø (mm)	20	20
Max. doorslijpdiepte (mm)	57	57
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
EAN-code	4002395289271	4002395289288

## M18 BMT

### M18™ COMPACTMULTITOOL



- Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse
- Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten in een grote variëteit van materialen
- FIXTEC snelwisselsysteem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpgereedschap, incl. universele mes-wisseladapter
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te voorkomen
- Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
- Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.7	1.7
Onbelast toerental (omw/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
EAN-code	4002395004928	4002395004911

## M18 FMS254 **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
- Sleuvenstop met diepte-instelling voor het maken van sleuven en afkortzaagsneden
- Tot 307 zaagsneden in 38 mm x 89 mm zacht hout met een 9,0 Ah accu voor een volledige werkdag zonder de accu opnieuw te hoeven laden

	M18 FMS254-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	254
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	205.23 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	205.23 x 91.2
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	289.3 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	289.3 x 91.2
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	20.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933451729
EAN-code	4002395279418

## M18 SMS216

### M18™ AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE



- Milwaukee® 2-polige frameless motor levert 2700 omw/min voor snelle zaagresultaten
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nauwkeurigheid en duurzaamheid dankzij verticale stalen rails met lineaire lagering voor een soepele schuifbeweging
- Railvergrendeling - de zaagkop vergrendelt automatisch in de achterste stand
- Laser voor snel en gemakkelijk instellen van kaarsrechte zaagsneden
- Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige zaagsneden in serie
- Met zacht rubber beklede hefboom/handgreep voor comfortabel werken zonder vermoeidheid
- Verstekinstellingssysteem voor snel en gemakkelijk veranderen van de zaagrichting
- Integrale LED werkklamp voor optimale verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

	M18 SMS216-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	2700
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	14.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933446780
EAN-code	4002395005475



## M18 FMS190

### M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 190 mm zaagblad levert nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid

#### M18 FMS190-0

Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	5000
Zaagblad Ø (mm)	190
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	48
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	48
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	39.3 x 152.7
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	55.4 x 152.7
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	39.3 x 215.5
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	55.4 x 215.5
Max. zaagcapaciteit vanaf de aanslag 0° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 21.8
Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag L 45° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 20.3
Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag R 45° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 17.8
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (kg)	12.7
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459619
EAN-code	4058546027919

## M18 FCS66

### M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF



- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer vermogen heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties

#### M18 FCS66-0 M18 FCS66-121C

Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	12.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	130 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	5800	5800
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48	48
Zaagblad Ø (mm)	190	190
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	–	5.4
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464725	4933464586
EAN-code	4058546226701	4058546225315

## M18 CCS55

### M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE



- Tot 3x langere levensduur van de motor, tot 2x méér zaagsneden per acculading en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermfolie aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid

#### M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X

Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	41	41	41
Zaagblad Ø (mm)	165	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2	3.5
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451429	4933451376	4933451468
EAN-code	4002395162680	4002395160549	4002395162185

## M18 BLCS66

### M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF



- M18™ koolborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde 19 mm OSB platen
- REDLINK™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Duurzame metalen ophanghaak voor werkrumbeheer en veiligheid
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van Milwaukee®
- Van aluminium geperste schoen voor maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek

#### M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48	48
Zaagblad Ø (mm)	190	190
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.0
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464589	4933464590
EAN-code	4058546225346	4058546225353

## HD18 CS

**M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF**



- Krachtige Milwaukee® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermfolie en stabiele aluminium bodemplaat voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Perfect zicht op de zaaglijn
- Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
- Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	3500	3500
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	39	39
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.8
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933419134	4933441400
EAN-code	4002395238248	4002395001613

## M18 FTS210 **M18 FUEL™**

**ONE-KEY™ M18 FUEL™ TAFELZAAG**



- De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor schulpen op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare gesnoerde zaag met de mogelijkheid om 190 meter OSB-plaat van 19 mm te zagen op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer vermogen heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Door de tandwieloverbrenging is de geleider nauwkeurig en gemakkelijk af te stellen vanaf de voorkant van de zaag, met een schulpcapaciteit van 622 mm
- Het blad van 210 mm maakt een zaagdiepte van 63 mm bij 90 graden mogelijk

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	12.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	130 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	6300	6300
Zaagblad Ø (mm)	210	210
Verstekzaagcapaciteit (°)	47	47
Zaagcapaciteit (mm)	622	622
Zaagdiepte (mm)	63.5	63.5
Gewicht, incl. accu (kg)	–	22.3
Geleverd in	–	–
Artikelnummer	4933464722	4933464225
EAN-code	4058546226671	4058546221706

## M18 ONESX **M18 FUEL™**

**ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®**



- M18 CSX met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Instelbare zaagregeling voor geavanceerde controle van de zaagsnelheid
- Verstelbare zachte aanloop voor nauwkeurig starten in diverse materialen, minimaliseert ratelen van het zaagblad en zorgt voor zuivere, snelle zaagsneden
- Optimalisatie van de zaagsnede voor een langere levensduur van het zaagblad en gemakkelijker zagen in verschillende materialen
- Automatische rem stopt de machine zodra het zaagblad door het materiaal breekt en voorkomt onbedoelde zaagsneden in aangrenzende materialen
- Invalzaagsnede zorgt ervoor dat het zaagblad met een lagere snelheid in het materiaal start om vervolgens naar topsnelheid te accelereren
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor snelle en gemakkelijke selectie van de meest gebruikte toepassingen
- De ONE-KEY™ app beschikt tevens over een inventarisfunctie voor het beheren van uw machines

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.0	4.3
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459203	4933451666	4933459220
EAN-code	4002395289981	4002395275540	4002395287956

## M18 FSX **M18 FUEL™**

**M18 FUEL™ SUPER SAWZALL®**



- De M18 FUEL™ Super Sawzall® levert het vermogen om op dezelfde snelheid te zagen als een gelijkwaardige gesnoerde reciprozaagmachine - deze zaagt 150 sneden van 290 mm x 45 mm vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Door de orbitale werking kan de zaag gruis uit de snede verwijderen, waardoor deze sneller zaagt in houten materialen
- 3000 slagen per minuut met een slaglengthe van 32 mm biedt snel en moeiteloos zagen in een grote reeks materialen
- 5 variabele snelheidsinstellingen van 1500 – 3000 slagen per minuut om de gewenste snelheid mogelijk te maken voor het te zagen materiaal

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	12.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	130 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	32	32
Gewicht, incl. accu (kg)	–	5.5
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464724	4933464484
EAN-code	4058546226695	4058546224295

## M18 CSX

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE



- Tot 5x langere levensduur van de motor, tot 30% sneller zagen en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde levensduur van tandwielen en motor door absorberen van slagkrachten veroorzaakt ingeval het zaagblad vastloopt
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Verstelbare schoen voor optimaal gebruik van zaagbladen
- Ergonomische handgreep met softgrip
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Spanning (V)	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0	9.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten	95 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.1	4.4
Geleverd in	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451428	4933451378	4933451470
EAN-code	4002395162673	4002395160563	4002395162802

## M18 BSX

### M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE



- Milwaukee®'s Heavy-Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/ gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC snelwisselsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen zonder sleutel
- Contragewichtmechanisme voor het reduceren van vibraties in houten balken tot 15,2 m/s<sup>2</sup>
- 28,6 mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem snel zagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	3000	3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285
EAN-code	4002395006113	4002395006120

## M18 FHZ

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ HACKZALL™



- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 22 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Verstelbare handgreep stelt de gebruiker in staat om zijn snijpositie te optimaliseren
- Ingebouwd LED-licht verbetert de zichtbaarheid bij toepassingen met weinig licht
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	22	22
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.6
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459887	4933459885
EAN-code	4058546030599	4058546030575

## C18 HZ

### M18™ 1-HAND COMPACTHACKZALL™




- Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC snelwisselsysteem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen zonder sleutel
- 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	20	20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933416785	4933441340
EAN-code	4002395237982	4002395001491

## M18 FBJS

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

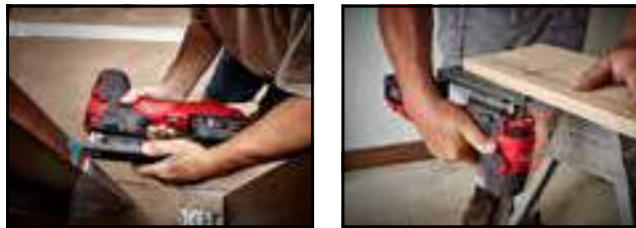


- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Ambidexter aan/uit schakelaar stelt de gebruiker in staat om het gereedschap te draaien in elke positie
- 6-snelheden met automatische gestuurde startmodus laat het gereedschap langzaam starten en oplopen tot volle snelheid wanneer nodig
- 3500 slagen/min voor soepel zagen met minimale versplintering en vibratie
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. zaagdiepte in hout (mm)	100	100
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Verstekzaagcapaciteit (°)	45	45
Slaglengthe (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.8
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464799	4933464800
EAN-code	4058546227449	4058546227456

## M18 FJS

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

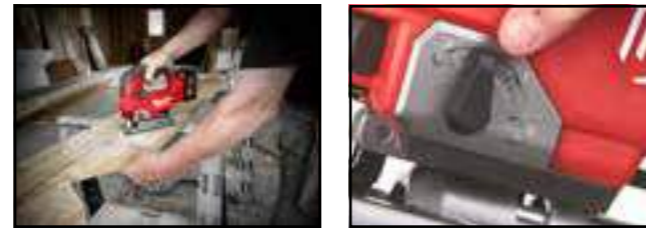

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Afneembare, zachte glijshoeren voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Verstekzaagcapaciteit (°)	45	45
Slaglengthe (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.9
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464726	4933464727
EAN-code	4058546226718	4058546226725

## M18 BJS

### M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE



- Milwaukee® krachtige motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof
- Afneembare, zachte glijshoeren voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Slaglengthe (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
EAN-code	4002395157990	4002395157976

## M18 BP

### M18™ SCHAAFMACHINE



- Milwaukee®s krachtige 4-polige motor levert 14000 omw/min om een optimale afwerking te verwezenlijken
- REDLINK™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaafmessen voor 82 mm schaafbreedte
- Verstelbare schaafdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer
- Tot 10,7 mm sponningdiepte
- Linker of rechter spaanafvoer houdt spanen uit het gezicht tijdens schaven
- Verstelbare schoen om de machine zo nauwkeurig en snel mogelijk op het oppervlak te plaatsen
- Beveiliging aan de onderzijde beschermt het materiaal tegen beschadiging
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	14,000	14,000
Doorslijp-breedte (mm)	82	82
Max. doorslijpdiepte (mm)	2	2
Sponningdiepte (mm)	10.7	10.7
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
EAN-code	4002395137374	4002395137381

## M18 BOS125

### M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- De krachtige motor van Milwaukee® levert 14.000 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal
- Stofbox met filter houdt stof binnen
- Klittenbandhechting voor het eenvoudig wisselen van schuurpapier
- Lichtgewicht - 1,6 kg
- De meegeleverde vacuümadapter past op alle Milwaukee® stofzuigers
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4	2.4
Maat schuurzool (mm)	125	125
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.6
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933464228	4933464229
EAN-code	4058546221737	4058546221744

## M18 CN15GA **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 700 nagels per acculading met een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen
- Flexibel batterij systeem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CN15GA-0X
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Hoek (°C)	34
Diameter nagel (mm)	1.8
Nageltype (mm)	32 / 63
Magazijn capaciteit nagels	110
Cyclus rate (uur)	900
Gewicht, incl. accu (kg)	3.3
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933459633
EAN-code	4058546028053

## M18 CN16GA **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 800 nagels per acculading met een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Hoek (°C)	20	20
Diameter nagel (mm)	1.6	1.6
Nageltype (mm)	32 / 63	32 / 63
Magazijn capaciteit nagels	110	110
Cyclus rate (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.3
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451958	4933451570
EAN-code	4002395282289	4002395140718

## M18 CN18GS **M18 FUEL**

### M18 FUEL™ 18 GA MINI BRAD TACKER



- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Tot 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Hoek (°C)	0	0
Diameter nagel (mm)	1.2	1.2
Nageltype (mm)	16 / 54	16 / 54
Magazijn capaciteit nagels	110	110
Cyclus rate (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451959	4933451573
EAN-code	4002395282296	4002395140749

## M18 FBPV

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor geavanceerde zuigkracht en langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligence system delivers an advanced digital overload protection for tool and battery and uniquely enhances the tool performance under load
- REDLITHIUM-ION™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m<sup>3</sup>
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- Compatibel met DEK 26 en kan hiermee eenvoudig worden aangesloten op een powertool
- Laag geluidsniveau van slechts 76 db
- Cyclonische technologie voor langere levensduur van het filter, verlengde toppestaties en verzameling van puin zonder zak
- Geïntegreerde ophanghaak voor ladders en steigers
- Afneembaar harnas
- Geleverd met 1 x vloermondstuk, 1 x spleetmondstuk, 1 x telescopisch verlengstuk, 1 x flexibele slang, 1 x stofzuigadapter

	M18 FBPV-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Tankinhoud (l)	3.8
Slangdiameter Ø	36
Max. onderdruk (mbar)	189
Luchtvolume (l/min)	1557.43
Type filter	HEPA-filter
Afzuiging (mm)	1905 v H2O
Gewicht, incl. accu (kg)	8.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464483
EAN-code	4058546224288

## M18 VC2

### M18™ NAT/DROOG ZUIGER



- Krachtige 18 Volt motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof
- Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 9.0 Ah accu
- Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot accessoires
- DEK 26 aansluiting zorgt voor gemakkelijke aansluiting van de zuiger op een powertool
- In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwde ventilator om vuil weg te blazen van het werkgebied
- Waterdichte schakelaar voorkomt schade en vermindering van de levensduur van het gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 VC2-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Capaciteit vaste stoffen (l)	9.79
Capaciteit vloeistoffen (l)	7.5
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	0.47
Max. onderdruk (mbar)	80
Luchtvolume (l/min)	1300
Type filter	Nat / Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	5.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464029
EAN-code	4058546219741

## M18 CV

### M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER



- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CV-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Capaciteit vaste stoffen (l)	2.5
Slangdiameter Ø	32
Slanglengte (m)	1.2
Max. onderdruk (mbar)	84.8
Luchtvolume (l/min)	1019.33
Type filter	Droog
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459204
EAN-code	4002395289998

## M18 BBL

### M18™ COMPACTBLAZER



- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk bereikbare plekken
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel hulpstuk voor opblazen of ontluften
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BBL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Luchtvolume (m <sup>3</sup> /min)	0 - 2.9
Blaassnelheid (km/h)	0 - 42.8
Ventilatortoerental (omw/min)	0 - 18.700
Lengte zonder nozzle (mm)	375
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933446216
EAN-code	4002395004942

## M18 AF

### M18™ VENTILATOR



- Werkt op M18™ REDLITHIUM-ION™ accu's of het lichtnet
- 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur
- Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
- Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen tot 120°
- Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 accu
- Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te maximaliseren
- Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak
- Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen
- Geleverd inclusief lichtnet-adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 AF-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Luchtstroom stand 1 (m³/h)	760
Luchtstroom stand 2 (m³/h)	1000
Luchtstroom stand 3 (m³/h)	1290
Gewicht, incl. accu (kg)	2.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451022
EAN-code	4002395136971

## M18 BHG

### M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL



- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 470°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Haak voor eenvoudig opbergen en extra veiligheid
- Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Temperatuurbereik (°C)	470	470
Luchtvolume (l/min)	170	170
Toegestane omgevingstemperatuur (°)	-18 - +52	-18 - +52
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.4
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
EAN-code	4058546029432	4058546029449

## C18 PCG/600

### M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkraft - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Max. drukkraft (N)	4500	4500
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml aluminium	600 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3	2.3
Geleverd in	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933441305	4933441808
EAN-code	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400

### M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER



- Max. 4500 N drukkraft - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselectronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	C18 PCG/400T-201B
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Max. drukkraft (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	400 ml transparant
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441812
EAN-code	4002395002368

## C18 PCG/310

**M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER**



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	C18 PCG/310C-201B
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Max. drukkracht (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	310 ml standaard
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441310
EAN-code	4002395001439

## M18 GG

**M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT**



- Krachtige 18 Volt motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 kg in gewicht
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfilterventiel
- capaciteit vetpatroon 400 ml, 473 ml volume
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.9
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440493	4933440490
EAN-code	4002395000357	4002395000340

## M18 RC

**M18™ JOBSITE RADIO/LADER**



- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere Milwaukee® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een Milwaukee® M18™ accu of via 230 V netstroom
- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de werkplek
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Beschermde 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel AC als DC
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 RC-0
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Afmetingen (mm)	300 x 307 x 370
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht (kg)	7.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933446639
EAN-code	4002395005420

## M12-18 JSSP

**M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER**



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

	M12-18 JSSP-0
Spanning (V)	12, 18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411



## M18 JSR DAB+

M18™ JOBSITE RADIO DAB+



- Hoogwaardig audiosysteem - DAB+/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: titel van het nummer, zanger/band, zender, tijd
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

M18 JSR DAB+-0	
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Radiofrequentie AM (kHz)	-
Radiofrequentie FM (MHz)	87.50 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451251
EAN-code	4002395167760

## M18 JSR

M18™ JOBSITE RADIO



- Hoogwaardig audiosysteem - AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor een luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

M18 JSR-0	
Spanning DC (V)	18
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1629
Radiofrequentie FM (MHz)	87.50 - 108.00
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (kg)	4.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451250
EAN-code	4002395167753

## M18 FHPP3A

M18™ HIGH PERFORMANCE POWERPACK

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm grote haakse slijpmachine met peddelschakelaar
- M18 FSX - M18 FUEL™ Super SAWZALL®
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ 66 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof



M18 FHPP3A-122B	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	12.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	130 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933464831
EAN-code	4058546227760

## M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



M18 ONEPP2B2-502X	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933464595
EAN-code	4058546225407

## M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 ONEPP2A2-502X	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933464529
EAN-code	4058546224745

## M18 FPP2A2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 FPP2A2-502X	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933464268
EAN-code	4058546222130

## M18 FPP2C2

### M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



M18 FPP2C2-502X	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933464270
EAN-code	4058546222154

## M18 FPP6C2

### M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof
- M18 TLED - M18™ LED torch



M18 FPP6C2-502B	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933464592
EAN-code	4058546225377

## M18 CBLPP2A

### M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ compacte koolborstelloze slagboormachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 CBLPP2A-402C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464536
EAN-code	4058546224813

## M18 CBLPP2B

### M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ compacte koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464593
EAN-code	4058546225384

## M18 BLPP2A2

### M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLPD2 - M18™ koolborstelloze slagboormachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 BLPP2A2-502X	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933464522
EAN-code	4058546224677

## M18 BLPP2B2

### M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier



M18 BLPP2B2-502X	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933464594
EAN-code	4058546225391

## M18 BPP2C

### M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ compactslagboormachine
- M18 BID - M18™ 1/4" Hex compactslagboormachine



M18 BPP2C-402C	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443552
EAN-code	4002395003419

## M18 FPP4F2

### M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier
- M18 FBJS - M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- 5 m rolbandmaat



M18 FPP4F2-502B	
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933471208
EAN-code	4058546288365

**M12**



**UPGRADE.  
OUTWORK.  
OUTLAST.**



**ÉÉN SYSTEEM  
MEER DAN**  
**75**  
**TOOLS**

**DRAAGBARE KRACHT.  
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.  
BREED ASSORTIMENT.**



**M12 FUEL**

**REDLITHIUM-ION™**

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve Milwaukee® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM-ION™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

**NIEUW**  
**KRACHTIGER\***  
**LICHTER\***  
**COMPACTER\***

### 1 POWERSTATE™ KOOIBORSTELLOZE MOTOR

- Innovatieve door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Gaat langer mee en levert maximale kracht\*



## M12 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™



### 2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur



### 3 REDLITHIUM-ION™ ACCU

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

REDLITHIUM-ION™ 2.0/3.0/4.0/6.0Ah



**M12**

OVER **75** **M12**  
TOOLS

## M12 CH

### M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER



- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s<sup>2</sup>
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading
- Beste vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 2-standen: normaalboren & hamerboren voor maximale veelzijdigheid
- Beste boorhamerprestaties tussen 6 en 10 mm (max. 13 mm)
- Dankzij spanhals van Ø 43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	90 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Max. boor Ø in hout (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	4.4	4.4	4.4
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7	1.9
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933451510
EAN-code	4002395002719	4002395002665	4002395161584

## M12 H

### M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER



- Ergonomisch, compact en lichtgewicht ontwerp voor werken in krappe ruimtes met minder vermoeidheid gedurende de gehele dag
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- L-vormige, 2-standen boorhamer voor hameren & boren voor maximale veelzijdigheid
- Laag trillingsniveau van slechts 6,7 m/s<sup>2</sup>
- Geoptimaliseerd hamerboren tot Ø 4 - 8 mm (max. 13 mm)
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Max. boor Ø in hout (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in staal (mm)	8	8	8
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	6.7	6.7	6.7
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.6	1.8
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431355	4933431340	4933441164
EAN-code	4002395243679	4002395243693	4002395001149

## M12 DE

### M12™ UNIVERSELE HAMERSTOF AFZUIGSET



- Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel Milwaukee® als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 43 tot 59 mm
- Afzuigen van 65 gaten tijdens boren - 6 mm bij 50 mm diep per acculading
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Multifunctioneel gebruik - niet alleen in combinatie met een boorhamer maar ook als losse handstofzuiger te gebruiken
- Hoog efficiënt 99,7% HEPA filter
- Automatische 5 sec nalooftijd om er zeker van te zijn dat het boorgat volledig vrij is van boorstof
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Boordiameter Ø (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. boordiepte (mm)	120	120
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.7
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440510	4933440500
EAN-code	4002395000395	4002395000234

## M12 FDD

### M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE



- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacte formaat van 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan 1 instelling voor vergrendelde koppelingsboring
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	44	37	44
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.5
Geleverd in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459815	4933459816	4933459820
EAN-code	4058546029876	4058546029883	4058546029920

## M12 FPD

### M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE

- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- o Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan één instelling voor vergrendelde boring en één instelling voor vergrendelde hamerslagen
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werkijd aan
- o LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. koppel (Nm)	44	37	44
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.5
Geleverd in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459801	4933459802	4933459806
EAN-code	4058546029739	4058546029746	4058546029784



Meer vermogen, compacter



13 mm metalen kop



Elektronische koppeling met 13 koppelinstellingen

## M12 FPDx

### M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP



- o Milwaukee® hoogwaardig compact 6-in-1 boorsysteem voor extreme veelzijdigheid
- o Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- o REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- o REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Standaard 13 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4" hex bithouder en volledig metalen 1/4" hex bithouder
- o Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 138 mm
- o Volledige metalen transmissie zorgt voor extreme levensduur
- o LED licht voor goede werkplekverlichting
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FPDx-0	M12 FPDx-202X	M12 FPDxKIT-202X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. koppel (Nm)	44	37	37
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.2
Standaard toebehoren	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop, toebehoren offset en rechte hoekop-zetstuk
Geleverd in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464135	4933464136	4933464138
EAN-code	4058546220808	4058546220815	4058546220839

## M12 BDDx

### M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM



- o Milwaukee® 4-in-1 subcompactboorschroefsystem voor ultieme veelzijdigheid
- o Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- o Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4" hex bithouder en volledig metalen 1/4" hex bithouder
- o Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 153 mm
- o REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Volledig metalen tandwielhuis voor ongekennde duurzaamheid
- o Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

	M12 BDDx-202X	M12 BDDxKIT-202X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	25	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	32	32
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2	1.2
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC-boorhouder, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2	Afneembare FIXTEC-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933447136	4933447129
EAN-code	4002395005956	4002395005963

## M12 BPD

### M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in steen (mm)	10	10	10
Max. slagfrequentie (per min)	22,500	22,500	22,500
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.5
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441950	4933441940	4933441935
EAN-code	4002395002702	4002395002641	4002395002672

## M12 BDD

### M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE



- Milwaukee® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2	1.4
Geleverd in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925
EAN-code	4002395002658	4002395002627	4002395002634

## C12 RAD

### M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE



- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	12	12
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.1
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933416900	4933441215
EAN-code	4002395237678	4002395001248

## M12 CD

### M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkkoppervlak
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CD-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700
Machine opname	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	37
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933440450
EAN-code	4002395000968

## M12 BD

### M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Houtschroeven tot (mm)	6	6
Max. koppel (Nm)	30	30
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
EAN-code	4002395002566	4002395002559

## M12 BSD

### M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve Milwaukee® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 15-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische slimline softgrip
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BSD-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933447135
EAN-code	4002395006021

## M12 FID

### M12 FUEL™ 1/4" COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat van 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ stelt de gebruiker in staat om te kiezen tussen drie verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagfrequentie (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. koppel (Nm)	147	147
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.1
Geleverd in	–	HD Box
Artikelnummer	4933459822	4933459823
EAN-code	4058546029944	4058546029951

## M12 BID

### M12™ SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	112	112
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441955	4933441960
EAN-code	4002395002689	4002395002696



## M12 BRAID

### M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M12 BRAID-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2425
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	68
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451247
EAN-code	4002395167715

## M12 FIWF12

### M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 1/2" aandrijfviervkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 124.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL™ - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Geleverd in	-	HD Box
Artikelnummer	4933464615	4933464616
EAN-code	4058546225605	4058546225612

## M12 FIW38

### M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8" SLAGMOERSLEUTEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 3/8" aandrijfviervkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 121.9 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL™ - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Geleverd in	-	HD Box
Artikelnummer	4933464612	4933464613
EAN-code	4058546225575	4058546225582

## M12 FIW14

### M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGMOERSLEUTEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. montagekoppel 115 Nm
- Max. losbreekkoppel 136 Nm
- 1/4" aandrijfviervkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 129.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL™ - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FIW14-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	1300/1900/3200/3200
Machine opname	1/4" vierkant
Slagfrequentie (per min)	1300/2000/4300
Max. koppel (Nm)	136
Max. schroefmaat	M12
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464611
EAN-code	4058546225568

## M12 BIW12

### M12™ 1/2" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550	0 - 2550
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. koppel (Nm)	138	138
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-code	4002395006014	4002395006007

## M12 BIW38

### M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441985	4933441990
EAN-code	4002395002603	4002395002597

## M12 FIR12

### M12 FUEL™ 1/2" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL



- Met 81 Nm max. koppel en 175 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 3/8" en 1/4" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FIR12-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Machine opname	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	81
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 175
Lengte (mm)	324
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459800
EAN-code	4058546029722

## M12 FIR38

### M12 FUEL™ 3/8" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL



- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 1/4" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	75	75
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 200	0 - 200
Lengte (mm)	307	307
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.4
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933459797	4933459798
EAN-code	4058546029692	4058546029708

## M12 FIR14

### M12 FUEL™ 1/4" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL



## M12 IR

### M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL



## M12 SI

### M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT



## M12 BI

### M12™ SUBCOMPACTE POMP



- Met 54 Nm max. koppel en 250 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudswerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 3/16" en 1/2" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

- De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels
- Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- Metalen bedieningschakelaar - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

- Snelle opwarmtijd, het gereedschap is klaar om te gebruiken binnen 20 tot 30 seconden
- 3 vergrendelende hoofdposities om in meerdere posities te werken: 0°, 45°, 90°
- Verwisselbare soldeerpunten
- Dubbele kleur LED-lampjes om de gebruiker in te lichten: knipperend helder groen als het gereedschap opwarmt, helder groen wanneer het gereedschap klaar is voor gebruik en helder rood wanneer het gereedschap uitstaat, maar het uiteinde nog warm is
- Temperatuurbewaking om de warmte te behouden tijdens zware toepassingen
- Helder LED-licht voor meer zichtbaarheid tijdens het solderen
- Flexibel accusysteem - werkt op alle Milwaukee® M12™ accu's

- Compact lichtgewicht design voor snel pompen van auto-, bestelbusbanden en banden van compacte apparatuur
- Zeer efficiënte motor en pomp
- Antitrilstandaard - volledig rubberen voeten voor bewegingsloos pompen
- Automatische uitschakeltechnologie pompt op tot de door de gebruiker voorgeselecteerde druk voor zeer nauwkeurig oppompen
- Verlicht LCD-display met digitale drukmeter
- Mondstuk- en slangopslag voor het gemakkelijk opslaan van de 66 cm slang en accessoires
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur (accu apart verkrijgbaar)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's
- Geleverd met een balpompnaald, opblaasbaar mondstuk en Presta ventiel

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Machine opname	1/4" vierkant	1/4" vierkant
Max. koppel (Nm)	54	54
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Lengte (mm)	291	291
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933459795	4933459796
EAN-code	4058546029678	4058546029685

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Machine opname	1/4" vierkant	3/8" vierkant
Max. koppel (Nm)	40	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Lengte (mm)	274	274
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9	0.9
Geleverd in	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933441725	4933441720
EAN-code	4002395002030	4002395002023

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Verwarmingsvermogen (W)	90	90
Temperatuurbereik (°C)	400	400
Gewicht, incl. accu (kg)	-	0.5
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459760	4933459761
EAN-code	4058546029326	4058546029333

	M12 BI-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Slanglengte (mm)	660
Max. druk	8.27 / 120
Luchtoevoer	24.9
Arbeidscyclus	50% bij 10 min aan en 10 min uit
Nauwkeurigheid meter (%)	± 3%
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464124
EAN-code	4058546220693

## M12 CHZ

### M12 FUEL™ COMPACTHACKZALL



- Tot 6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller zagen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerd Milwaukee® FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Contragewichtmechanisme voor laag vibratieniveau van 6,5 m/s<sup>2</sup>, waardoor u langere tijd achtereen kunt doorwerken zonder vermoeidheid
- Gesloten tandwielhuis ter voorkoming van binnendringend water/vuil
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Compacte lichtgewicht, ideaal voor werken op krappe en andere moeilijk toegankelijke plaatsen

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten	90 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	15.9	15.9	15.9
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.6	1.6
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933446950	4933451511
EAN-code	4002395005727	4002395005710	4002395161591

## C12 HZ

### M12™ SUBCOMPACTHACKZALL



- Milwaukee® compactreciprozaagmachine, meet slechts 280 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere slecht toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s<sup>2</sup>
- Individuele celbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	13	13
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.2
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411925	4933441195
EAN-code	4002395236367	4002395001200

## M12 CCS44

### M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE



- Tot 2x langere levensduur van de motor en tot 2x méér zaagsneden per acculading dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermfolie aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600	3600
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	44	44	44
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	33	33	33
Zaagblad Ø (mm)	140	140	140
Asgat Ø (mm)	20	20	20
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.7	2.7
Geleverd in	–	Transportkoffer	HD Box
Artikelnummer	4933448225	4933448235	4933451512
EAN-code	4002395262809	4002395262816	4002395162208

## M12 JS

### M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE



- Innovatief en revolutionair palmgreepontwerp - combineert de uitstekende eigenschappen van zowel knopgreep- als beugelgreepmodellen voor superieure zaagcontrole en perfecte balans
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid - elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen voor hogere flexibiliteit en betere controle
- Uiterst zuivere zaagsneden dankzij laag trillingsniveau tijdens het zagen
- Exacte, duurzame rollergeleiding voor optimale bedieningscontrole en minder slijtage van zaagbladen
- LED verlichting voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar tot 45°, zonder hulpwerktuigen
- Snelspanstelsel voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen, zonder hulpwerktuigen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	19	19
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.1
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933431305	4933441700
EAN-code	4002395242085	4002395001965

## M12 BST

### M12™ TACKER MET KOOLBORSTELS



- Baanbrekende prestatie beperkt vermoeidheid van de gebruiker door de herhalende beweging van handgereedschap te elimineren
- Schietklare technologie voorkomt aanlooptijd tussen ieder afgeschoten nietje
- Snelvuur voor snelheid en opeenvolgend schieten voor snel en nauwkeurig schieten
- 2000 afgeschoten nietjes met een 2.0 Ah accu
- Schiet standaard T50 nietjes van 6 tot 14 mm
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nietjes meer in het magazijn zitten
- Compacte lengte, hoogte en breedte voor gemakkelijke toegankelijkheid in compacte ruimtes
- Verstelbare riemclip voor groter gebruiksgemak
- Flexibel accusysteem: werkt op alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Soort nieten	Type 53	Type 53
Niethouder breedte (mm)	11.4	11.4
Niethouder lengte (mm)	6 - 14	6 - 14
Magazijn capaciteit	89	89
Cycle rate [min]	140	140
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.6
Geleverd in	–	HD Box
Artikelnummer	4933459634	4933459635
EAN-code	4058546028060	4058546028077

## M12 BPRT

### M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG



- Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele acculading met een 2.0 Ah accu
- Geschikt voor aluminium, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm
- Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
- Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast
- Toegang zonder gereedschap voor gemakkelijk reinigen van de bek. Inwendige opslag voor opzetstukken voor verhoogd gebruikersgemak
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - meer gebruikersgemak en verlichting op een slecht verlichte werkplek
- Ergonomisch design met 273 mm h x 66,8 mm b - zonder opvangbakje slechts 165 mm in lengte
- Geïntegreerde ceintuurhaak
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's
- Geleverd met 4 bevestigingsclips

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Spanning (V)	12	12
Type accu	–	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Max. trekkracht (N)	9000	9000
Max. aantal nagels met M12 B2 accu	325 x 4.8	325 x 4.8
Diameterreeks nagels (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Slaglengte (mm)	20.32	20.32
Afmetingen (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.1
Geleverd in	–	HD Box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
EAN-code	4058546223496	4058546223502

## C12 PN

### M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE



- Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in minder dan drie seconden geschoten
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en perfecte controle
- Ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen, waar het gebruik van een hamer niet mogelijk is
- Hogere werkduur - tot 100 x 90 mm spijkers met slechts één acculading
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

	C12 PN-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Max. slagfrequentie (per min)	2700
Max. nagelmaat (mm)	90
Slagenergie (EPTA) (J)	2.9
Gewicht, incl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933427182
EAN-code	4002395239238

## C12 MT

### M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL



- Universele snoerloze oplossing voor allerlei bouw- en renovatietoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid
- Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/min) + 1,5° rechts/links oscillerende beweging
- Geschikt voor toebehoren van andere merken
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2	2
Lader meegeleverd	–	40 minuten	80 minuten
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.5	1.5	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.0	1.2
Geleverd in	–	Transporttas	Transporttas
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705
EAN-code	4002395239276	4002395002009	4002395001989

## C12 RT

### M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL



- Universele snoerloze oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
- Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren op de markt
- Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Superieure ergonomische eigenschappen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 RT-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 32.000
Spantang (mm)	3.2
Gewicht, incl. accu (kg)	0.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933427183
EAN-code	4002395239030

## M12 BS

### M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE



- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium
- Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
- Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's
- Geleverd met een 18 Tpi zaagblad

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 85	0 - 85
Max. zaagcapaciteit (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladlengte (mm)	687.57	687.57
Gewicht, incl. accu (kg)	-	3.2
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805
EAN-code	4002395242092	4002395002344

## M12 FCOT

### M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE



- Snel en nauwkeurig slijpen tot 22.000 toeren per minuut
- Geoptimaliseerd ergonomisch design voor de beste controle en eenhands-gebruik. Slechts 1,1 kg en een lengte van 226 mm.
- Slijpcapaciteit voor meerdere materialen met talloze bladen (metalen slijpschijf, carbide blad en diamant blad)
- Gereedschap voor het slijpen van staal, roestvrij staal, non-ferro materialen, droge wanden, vezelcement, kunststof en keramiek
- Gemakkelijk verstelbare bescherming en unieke vooraartse/achterwaartse rotatie selectie van het blad om de gebruiker tegen gruis te beschermen in verschillende slijposities
- Stofschoen met snelsluiting, diepte-instelling en optionele stofafzuigingsaansluiting
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacte formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	1x 2.0 + 1x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	80 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	20,000	20,000
Max. doorslijpdiepte (mm)	16.3	16.3
Schijf Ø (mm)	76	76
Asgat Ø (mm)	10	10
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.1
Geleverd in	-	HD Box
Artikelnummer	4933464618	4933464619
EAN-code	4058546225636	4058546225643

## M12 BPS

### M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE



- Variabele 2-toerige snelheidsregeling voor zowel polijst- als schuurtoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor snelle finishingresultaten
- Lange werkduur per acculading
- Compact - meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren zonder hulpwerktuigen
- In 2 posities verstelbare zijhandgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 2800	0 - 2800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8300	0 - 8300
Schijf Ø (mm)	76	76
Asaansluiting	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.0
Geleverd in	-	HD Box
Artikelnummer	4933447791	4933447799
EAN-code	4002395006557	4002395006564

## M12 HV

### M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER



- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling

	M12 HV-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Luchtvolume (l/min)	934
Luchtstroomsnelheid (m per u)	56
Max. onderdruk (mbar)	31.1
Capaciteit vaste stoffen (l)	0.6
Slangdiameter Ø	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933448390
EAN-code	4002395262908

## M12 GG

### M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT



- Krachtige 12 Volt motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in z'n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfliterventiel
- Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en aanzuiging
- Capaciteit vetpatroon 400 ml, 473 ml volume
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Geleverd met 914 mm x 14.4 mm hogedrukslang met veerbescherming en vetkoppeling

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	4.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	80 minuten
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.2
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933440435	4933441675
EAN-code	4002395000951	4002395001903

## M12 PCG/310

### M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER



- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	310 ml patroonhouder	310 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933441783	4933441655
EAN-code	4002395002269	4002395001866

## M12 PCG/400

### M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER



- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	400 ml patroonhouder	400 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	–
Artikelnummer	4933441780	4933441665
EAN-code	4002395002276	4002395001880

## M12 PCG/600

**M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER**



- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	40 minuten
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml patroonhouder	600 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (kg)	–	1.9
Geleverd in	–	Transporttas
Artikelnummer	4933441786	4933441670
EAN-code	4002395002283	4002395001897

## C12 PC

**M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER**



- Krachtige Milwaukee® motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen pijpen met een speling van slechts 37 mm
- Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan
- Roest- en corrosiebestendige snijkop
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 PC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Koperen buizen (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. ruimte voor pijpensnijden (mm)	80
Lengte (mm)	360
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933411920
EAN-code	4002395236374

## C12 PPC

**M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX**



- Enorme snijdruk van 175 kg/cm<sup>2</sup>
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Variabele regeling van toerental voor optimale snijcontrole
- Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten
- Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per acculading
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 PPC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Max. zaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933416550
EAN-code	4002395237203

## M12 CC

**M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG VOOR PEX**



- Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor probleemloos doorknippen van dikke kabels
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm<sup>2</sup> in koper per acculading
- Compacte kop - gaat recht naar de kabel in panelen of elektriciteitskasten zonder lange greepogen of ratelen
- Superieure knipkwaliteit - Milwaukee knipbladgeometrie voor plat, rond en installatiewaardig knipresultaat
- Automatische loskoppelhendel voor snel knippen, herladen en herhalen
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 CC-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Frees Ø (mm)	32
Snijkracht (kN)	32
Snelheidsinstellingen	2
Gewicht, incl. accu (kg)	3.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933431600
EAN-code	4002395242832



## C12 JSR

### M12™ SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING



- Geavanceerde tuner-technologie voor optimale ontvangst en helderheid
- Werkt zowel op netvoeding als met een M12 accu
- Minimaal 8 uur speelduur per acculading
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Digitale displaytuner voor nauwkeurige signaalselectie
- Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
- 220 - 240 V adapter, 3,5 mm kabelplug voor aansluiting van o.a. iPods
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 JSR-0
Spanning DC (V)	12
Spanning (AC) (V)	220-240
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Afmetingen (mm)	267 x 102 x 178
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933416365
EAN-code	4002395237098

## M12 JSSP

### M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze aansluiting van mobiele elektronische apparaten tot 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort
- Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Tot 25 uur werkduur per acculading met M12™ 4,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 JSSP-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Afmetingen (mm)	105.5 x 153
Afgegeven vermogen speaker (W)	5
Gewicht (kg)	0.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933448380
EAN-code	4002395262892

## M12-18 JSSP

### M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER



- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

	M12-18 JSSP-0
Spanning (V)	12, 18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411



## M12 FPP2A

### M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FID - M12 FUEL™ subcompacte 1/4" Hex slagschroevendraaier



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	80 minuten	90 minuten
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459808	4933459810
EAN-code	4058546029807	4058546029821

## M12 FPP2B

### M12 FUEL™ POWERPACK

- 



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	80 minuten	90 minuten
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459812	4933459813
EAN-code	4058546029845	4058546029852

## M12 BPP2D

### M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- C12 MT - M12™ subcompactmultitool



	M12 BPP2D-402B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441250
EAN-code	4002395001316

## M12 BPP3A

### M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 T - M12™ lamp



	M12 BPP3A-202B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	40 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441225
EAN-code	4002395001262

## M12 BPP2B

### M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier



	M12 BPP2B-421C
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
EAN-code	4002395004614

## M12 BPP2C

### M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- C12 HZ - M12™ subcompacthackzall



	M12 BPP2C-402B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	80 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441230
EAN-code	4002395001279

## M12 BPP4A

### M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 HZ - M12™ subcompacthackzall
- C12 T - M12™ lamp



	M12 BPP4A-202B
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	40 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933441240
EAN-code	4002395001293

# TESTEN EN METEN



M12

#MILWAUKEETOOL f @ WWW.MILWAUKEETOOL.NL

## M12 IC M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA

M12



- Roterend scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de gebruiker derhalve een totaaloverzicht
- Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7" LCD kleurendisplay voor een scherp en helder beeld
- Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x 480 digitale pixeldichtheid
- 4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of verblinding
- Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit bieden een onovertroffen duurzaamheid en optimale manoeuvreerbaarheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Toebehoren: haak, magneet en spiegelbenodigdheden voor inspectie- en probleemoplossingsdoeleinden

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Maat display (mm)	68	68
Resolutie display (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9	9
Lengte camerasnoer (mm)	914	914
Gewicht, incl. accu (kg)	-	0.6
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431615	4933441680
EAN-code	4002395241774	4002395001910

## M12 IC AV3 M12™ DIGITALE INSPECTIECAMERA

M12



- Afneembaar scherm, scherm kan vanaf het bedieningspaneel worden verwijderd en werkt binnen een straal van 10 m
- M12™ digitale inspectiecamera - 4x zoom en roterend scherm
- Geoptimaliseerd 85 mm LCD scherm, digitaal beeld en groter scherm voor een scherp en helder beeld
- 12 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in een verbeterd groter scherm
- 4 LED's voor superieure helderheid zonder schaduw of schittering
- Geleverd met 8 GB SD geheugenkaart en 2,7 m digitale kabel
- Verbeterde kabel, aluminium kop en en verbeterde flexibiliteit voor onovertroffen duurzaamheid en wendbaarheid
- Kabel met beweegbare kop is leverbaar als accessoire
- Flexibel accusysteem, werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 IC AV3-201C
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	40 minuten
Maat display (mm)	85
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	12
Kabellengte (m)	2.7
Optische zoom	4x
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451367
EAN-code	4002395159994

## 2309-60

### ALKALINE INSPECTIECAMERA



- Geoptimaliseerd 65,8 mm LCD scherm, digitaal beeld en groot scherm voor een scherp en helder beeld
- 9 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in nagenoeg de helft van de grootte
- Lichtgewicht ontwerp van 0,5 kg
- Anti-schitteringsfunctie voor een betere afleesbaarheid van het scherm
- Geleverd met 9 V alkaline batterijen voor ruim één uur aaneengesloten werkduur

## 2205-40

### VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektriciens
- Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen

## 2212-20

### AUTO SPANNINGSMETER



- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monteren
- LED werklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
- Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
- Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
- Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere werksituatie

## 2216-40

### DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen

	2309-60
Spanning (V)	9
Type accu	2 x AA
Maat display (mm)	65.8
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9
Kabellengte (m)	0.914
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451526
EAN-code	4002395143535

	2205-40
Vorkopening (mm)	16
Stroom AC (Ah)	200
Spanning (AC) (V)	1000
Spanning DC (V)	1000
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40
Continuïteit	Ja
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933416972
EAN-code	4002395238026

	2212-20
Spanning AC/DC (V)	600
Temperatuurbereik (°C)	0 - 50
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 600 V
Continuïteit	Ja
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447776
EAN-code	4002395006526

	2216-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning (AC) (V)	6.00 mV - 600
Spanning DC (V)	600
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Frequentie (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933427309
EAN-code	4002395240128

## 2217-40

### DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektriciens – voor intuïtief gebruik
- Lo-Z - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmeting
- Zijrail voor montage van toebehoren
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen

	2217-40
Stroom AC / DC (A)	10
Spanning AC/DC (V)	600
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Capaciteit (μF)	1000
Contacttemperatuur (°C)	-40 - +538
Frequentie (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933416976
EAN-code	4002395238064

## 2235-40

### STROOMTANG



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
- Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen

	2235-40
Klaauwcapaciteit buis (mm)	25
Stroom AC (A)	400
Spanning AC/DC (V)	600
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	0.4
Continuïteit	Ja
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933427315
EAN-code	4002395240135

## 2267-40

### 10:1 INFRAROED TEMPERATUURPISTOOL



- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken

	2267-40
Temperatuurbereik (°C)	-30° to 400°
Basisnauwkeurigheid (%)	± 2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	± 0.08
Stralingsvermogen	0.95
Type accu	2 x AA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

## 2200-40

### VOLTAGEDETECTOR



- Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat
- Aan/uit knop
- Riemclip voor gemakkelijke opslag

	2200-40
Spanning (AC) (V)	50 - 1000
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 1000 V
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932352561
EAN-code	4002395372195

## LDM 30

### LASERAFSTANDSMETER



- Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van de behuizing
- De gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
- Grote, in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Display toont de laatste 3 metingen

	LDM 30
Max. meetbereik (m)	30
Nauwkeurigheid	± 2
Display	LCD
Maat display (mm)	25 x 25
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	101 x 38 x 28
Meetbereik (m)	0.15 - 30
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	Nee
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Geleverd in	Bliester
Artikelnummer	4933459276
EAN-code	4058546002428

## LDM 45

### LASERAFSTANDSMETER



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing
- Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste drie metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor het gemakkelijk meten vanuit hoeken
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage accu capaciteit
- Slanke behuizing voor eenvoudige bediening en nylon hoesje voor veilig transport

	LDM 45
Max. meetbereik (m)	45
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	105 x 48 x 24
Meetbereik (m)	0.15 - 45
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.11
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	Nee
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459277
EAN-code	4058546002435

## LDM 50

### LASERAFSTANDSMETER



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- Afstand optellen & aftrekken
- Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts)
- Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken
- Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische units voor 'alleen meten'

	LDM 50
Max. meetbereik (m)	50
Nauwkeurigheid	± 1.5
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	119 x 40 x 32
Meetbereik (m)	0.05 - 50
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Pythagoras functie	2-punts, 3-punts, gedeeltelijke hoogtefunctie
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	nee
Hoogtemetingen	nee
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447700
EAN-code	4002395006540

## LDM 100

### LASERAFSTANDSMETER



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Digitale auto-levelfunctie maakt automatische metingen mogelijk wanneer de meter een positie (0°) heeft bereikt, toenemende nauwkeurigheid bij het meten van lange afstanden
- Eenvoudig indirecte hoogte en lengtemeting met behulp van auto-levelfunctie om gebruiksgemak in moeilijke meetsituaties te verbeteren
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste 3 metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor gemakkelijk meten vanuit hoeken/randem
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit

	LDM 100
Max. meetbereik (m)	100
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	113 x 48 x 31
Meetbereik (m)	0.15 - 100
Type accu	2 x AAA
Gewicht, incl. accu (kg)	0.14
Automatische niveaumetingen	Ja
Pythagoras functie	Ja
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	ja
Hoogtemetingen	ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459278
EAN-code	4058546002442



## M12 HJP

### M12™ HEATED PUFFER JACKET

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
EAN-code	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

## M12 HJP LADIES

### M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer ladies jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	-
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
EAN-code	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

## M12 HBWP

### M12™ HEATED HYBRID PUFFER VEST

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer vests voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
EAN-code	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

## M12 HBWP LADIES

### M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer ladies vests voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Spanning (V)	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL
Gewicht, incl. accu (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Geleverd in	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
EAN-code	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

## M12 HJ CAMO5

### M12™ PREMIUM HEATED CAMOUFLAGE JACKET

- Realtree Xtra® camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- QuietShell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger



	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
EAN-code	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833

## M12 HJ GREY4

### M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- ToughShell™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger



	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
EAN-code	4058546222734	4058546222741	4058546222758	4058546222765	4058546222772



## M12 HJ BL4

### M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- Vijf in koolstof genaaid verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- ToughShell™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten

TOUGHSHELL  
STRETCH POLYESTER

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
EAN-code	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710

## M12 HJ LADIES2

### M12™ LADIES HEATED JACKET

- Vier in koolstof genaaid verwarmingszones - voor distributie van warmte naar vitale lichaamsdelen, de kraag en de voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Winddicht en waterbestendige jas met thermische fleece binnenvoering om warmte dichtbij het lichaam te behouden
- Vrouwenmodel, getailleerd voor een minder wijde pasvorm om het behoud aan warmte te maximaliseren
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
EAN-code	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

## M12 HH GREY3

### M12™ GRIJZE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaid verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
EAN-code	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

## M12 HH BL3

### M12™ ZWARTE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaid verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	-	-	-	-
Aantal meegeleverde accu's	0	0	0	0	0
Lader meegeleverd	-	-	-	-	-
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
EAN-code	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

## WGT-R

### GRIDIRON™ WERKBROEKEN

- GRIDIRON™ werkbroecken hebben een tot 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen
- FreeFlex™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
- Ontworpen met verstevigde, slijtvaste delen, slijtvaste metalen ritsen en duurzame metalen gespen die niet zullen buigen of breken
- Biedt bescherming tegen wind en water
- Borstzak voor gemakkelijk bewaren van veelgebruikte items
- 2 zakken aan de voorzijde, 2 grote achterzakken, 3 zijzakken
- Geschikt voor wasmachine en droger



	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Geleverd in	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390
EAN-code	4058546223311	4058546223328	4058546223335	4058546223342	4058546223359

## WWLSY

### WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - REFLECTEREND

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houdt het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochttafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen



	WWLSY (S)	WWLSY (M)	WWLSY (L)	WWLSY (XL)	WWLSY (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201
EAN-code	4058546220549	4058546221430	4058546221447	4058546221454	4058546221461

## WWLSG

### WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - GRIJS

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houdt het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochttafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen



	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Maat	S	M	L	XXL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197
EAN-code	4058546220532	4058546221393	4058546221409	4058546221416	4058546221423

## WWSSG

### WORKSKIN™ LICHTGEWICHT KORTE MOUWEN - GRIJS

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houdt het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochttafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205
EAN-code	4058546220556	4058546221478	4058546221485	4058546221492	4058546221508

## WWSSY

### WORKSKIN™ LICHTGEWICHT KORTE MOUWEN - REFLECTEREND

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houdt het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Snel drogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochttafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen


 WORKSKIN™  
BASE LAYER

	WWSSY (S)	WWSSY (M)	WWSSY (L)	WWSSY (XL)	WWSSY (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209
EAN-code	4058546220563	4058546221515	4058546221522	4058546221539	4058546221546

## WGJCBL

### MILWAUKEE® TRADESMEN JAS

- Ontworpen en gefabriceerd om de weerselementen op de werkplaats te weerstaan en het werk niet door kou te laten vertragen
- Grid Iron™ ripstop polyester voor een 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen
- FreeFlex™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
- Wind- en waterbestendig
- 100 g hoge loft isolatie
- Robuuste zijzakken met rubber verstevigde randen en glansbestendige metalen ritsen
- Verlengde achterzijde biedt extra bescherming
- Ribboordmouwen
- (4) grote buitenzakken, (1) snel toegankelijke potloodzak, (1) binnenzak met rits


 OMBRECH™  
Water- en Winddicht

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703
EAN-code	4058546028718	4058546028725	4058546028732	4058546028749	4058546028756

## WGJHBL

### ZWARTE JAS MET CAPUCHON

- Ontworpen en gefabriceerd om de weerselementen op de werkplaats te weerstaan en het werk niet door kou te laten vertragen
- Grid Iron™ ripstop polyester voor een 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen
- FreeFlex™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
- Wind- en waterbestendig
- 100 g hoge loft isolatie
- Robuuste zijzakken met rubber verstevigde randen en glansbestendige metalen ritsen
- Passende capuchon biedt volledig zicht
- Ribboordmouwen en taille houden de koude lucht buiten
- (2) grote buitenzakken, (1) snel toegankelijke mouwzak, (1) binnenzak met rits


 OMBRECH™  
Water- en Winddicht

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439
EAN-code	4058546010966	4058546010973	4058546010980	4058546010997	4058546011000

## HANDSCHOENEN

- 2-zijdig spandex - speciale ademende stof: extra comfort, goede pasvorm, flexibiliteit en grotere sterkte van de gehele handschoen
- Versterkte manchet met klittenbandsluiting voor altijd perfecte pasvorm
- Synthetische leren handpalm voor betere ademing van de stof, extra duurzaamheid en optimale weerbestendigheid
- Gevoerde handpalm met traagschuim voor optimale bescherming tegen extreme vibraties
- Verstevigde vingertoppen voor extra duurzaamheid, echter met behoud van de beweeglijkheid
- Geborduurd Milwaukee® logo
- Heavy Duty maar comfortabel
- Machinewasbaar
- Biedt optimale bescherming tegen extreme vibraties



	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229731	48229732	48229733	48229734
EAN-code	045242479436	045242479443	045242479450	045242479467

## VINGERLOZE HANDSCHOENEN

- Speciaal ontworpen voor ultieme beweeglijkheid bij het werken met kleine objecten
- Versterkte naad van palm en duim
- Lichtgewicht en ademend
- Vochtbestendige voering biedt alle comfort
- Aangebrachte zweet-wipe
- Klittenbandsluiting voor goede pasvorm
- Voldoet aan reglementering CE category 2, EN 420 en EN 388



	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229741	48229742	48229743	48229744
EAN-code	045242508730	045242508747	045242508754	045242508761

## FREE-FLEX WERKHANDSCHOENEN

- SMARTSWIPE™ knokkel, palm en vingertoppen
- Flexibele en elastische handschoenen
- Lichtgewicht en ademend
- Versterkte duimnaad
- Hoge vingertopgevoeligheid
- Aangebrachte zweet-wipe
- CE Category 2, EN 420 en EN 388



	Maat 8 / M	Maat 9 / L	Maat 10 / XL	Maat 11 / XXL
Maat	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	48229711	48229712	48229713	48229714
EAN-code	045242508693	045242508709	045242508716	045242508723

## JOBSITE RUGZAK

- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan en is hij optimaal bestand tegen alle weersomstandigheden
- Gevoerde ademende banden – het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Royale opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken
- Openslaande voorzijde voor toegang en opslag van grotere artikelen. Aan de zijkant handig vak voor waterfiles
- Verticale toolwand maximaliseert opslagruimte en maakt bulkopslag mogelijk
- Laptopvak voor veilig opbergen van laptops of tablets
- Externe kettingen gemakkelijk aan clip op te bergen

	Jobsite rugzak
Artikelnummer	48228200
EAN-code	045242333943



Gevoerde ademende banden – het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats



Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan



Royale opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken

## TRADESMAN RUGZAK



- Duurzame constructie, gemaakt van 1680D ballistisch nylon.
- Gevoerde riemen voor meer comfort en prestaties op de werkplek.
- Laptopvak voor beveiligde opslag van laptops / tablets en persoonlijke goederen.
- 18 organizerzakken voor verschillende opberg opties .

## RUGZAK



- Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen ritsen voor een langere levensduur.
- Versterkte basis beschermt het packpack tegen beschadiging in ruwe werkomstandigheden.
- Verstelbare borstriem en bevestigingsriem .
- Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de werkplek.
- 22 zakken inclusief een gevoerde elektronische sleeve voor ultieme organisatie.

## ULTIMATE JOBSITE RUGZAK



- Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen ritsen voor een langere levensduur.
- Door de harde, gevormde onderkant kan de rugzak staan en wordt het binnendringen van vuil en water verminderd.
- Verstelbare borstriem en bevestigingsriem .
- Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de werkplek.
- 48 totale vakken inclusief 2 steekzakken voor bescherming van elektronica en apparatuur tegen schokken.
- Rugzak biedt uitzonderlijke organisatie.

## ELEKTRICIENSTAS



- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Solide basis - laat de tas rechtop staan, zelfs wanneer deze volledig is gevuld
- Geïntegreerde riemlussen, ideaal om de tas aan uw gereedschapsriem te dragen
- Centraal geplaatste metalen D-ringen - laat de tas gelijkmatig aan de schouderband hangen
- Metalen rolmaatclip - klemt de tape stevig vast

### Tradesman backpack

Artikelnummer	4932464252
EAN-code	4058546221973

### Rugzak met laag profiel - 1 st

Artikelnummer	4932464834
EAN-code	4058546227791

### Ultimate werk-rugzak - 1 st

Artikelnummer	4932464833
EAN-code	4058546227784

### Elektricienstas

Artikelnummer	48228112
EAN-code	045242509157

## ELEKTRICIENSWERKGORDEL

## AANNEMERSWERKGORDEL



- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Metalen toebereholster - met de mogelijkheid aantal holsters toe te voegen
- Metalen rolmaatclip - klemt de rolmaat stevig vast

- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Gevoerde 4-punts harnas - optimale gewichtsverdeling voor dagelijks comfort
- Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Metalen toebereholster - met de mogelijkheid aantal holsters toe te voegen

### Elektricienswerkgordel

Artikelnummer	48228110
EAN-code	045242333936

### Aannemerswerkgordel

Artikelnummer	48228120
EAN-code	045242333974

# PACKOUT™



## VEELZIJDIG. DUURZAAM.

Milwaukee® Tools revolutioneert tool transport, organisatie en opslag voor verschillende vakgebieden met het nieuwe PACKOUT™ modulaire opberg-systeem. Ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te geven om het assortiment aan heavy duty tool boxes, organisers en tassen in verschillende opstellingen te verwisselen en onderling te vergrendelen.

## PACKOUT™ ONDERDELEN

## BOUW UW SYSTEEM



NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



NIEUW

NIEUW

## PACKOUT™ TROLLEY BOX



- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- 113 kg gewichtscapaciteit
- Handvat van industriële kwaliteit
- Extra grote Ø 228 mm terreinwielen
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Metaal versterkte hoeken
- Metaal versterkte vergrendeling
- Interne opbergbak
- Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™

## PACKOUT™ BOX



- Onderdeel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Metalen versterkte hoeken
- Metalen versterkte vergrendeling
- Interne opbergbak
- Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™
- Met metaal versterkte handgreep voor eenvoudiger dragen (alleen bij de grote box)

## PACKOUT™ ORGANISER



- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- Het systeem beschikt over 10 verwijderbare bakken die eenvoudig kunnen worden bevestigd voor gemakkelijke toegang
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift

## PACKOUT™ COMPACTE ORGANISER



- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- Het systeem beschikt over 10 verwijderbare bakken die eenvoudig kunnen worden bevestigd voor gemakkelijke toegang
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift

	PACKOUT™ trolley koffer
Afmetingen (mm)	560 x 410 x 480
Laadcapaciteit	113
Artikelnummer	4932464078
EAN-code	4058546220235

	PACKOUT™ koffer 2	PACKOUT™ koffer 3.
Afmetingen (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Artikelnummer	4932464079	4932464080
EAN-code	4058546220242	4058546220259

	PACKOUT™ koffer organiser.
Afmetingen (mm)	500 x 380 x 120
Artikelnummer	4932464082
EAN-code	4058546220273

	PACKOUT™ compact koffer organiser
Afmetingen (mm)	250 x 380 x 120
Artikelnummer	4932464083
EAN-code	4058546220280

## PACKOUT™ SLIM ORGANISER



- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gebouwd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid
- Interieur is voorzien van 2 grote bakken en 8 kleine bakken. Alle opslaglocaties bevatten verdelers
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift
- IP 65 beoordeelde weerafdichting om regen en vuil op de bouwplaats buiten te houden

	Packout Slim Organizer
Afmetingen (mm)	500 x 380 x 65
Artikelnummer	4932471064
EAN-code	4058546286927

## PACKOUT™ COMPACT SLIM ORGANISER



- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gebouwd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de werkplek
- Interieur is voorzien van 1 grote bak en 4 kleine bakken. Alle opslaglocaties bevatten verdelers
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift
- IP 65 beoordeelde weerafdichting om regen en vuil op de bouwplaats buiten te houden

	Packout Compact Slim Organizer
Afmetingen (mm)	250 x 380 x 65
Artikelnummer	4932471065
EAN-code	4058546286934

## PACKOUT™ GEREEDSCHAPSTAS



- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Vervaardigd uit 1680 ballistisch nylon
- Schokbestendige onderkant
- Metalen behuizing
- Duurzame handgreep

	25 cm gereedschapstas	40 cm gereedschapstas	50 cm gereedschapstas
Afmetingen (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Aantal vakken	28	31	32
Artikelnummer	4932464084	4932464085	4932464086
EAN-code	4058546220297	4058546220303	4058546220310

## PACKOUT™ DUFFELBAG



- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek.
- Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil.
- Gewatteerde schouderriem, boven- en zijhandgrepen voor flexibel dragen.

	Packout tas van 15 inch / 38 cm	Packout tas van 20 inch / 50 cm
Afmetingen (mm)	395 x 295 x 341	530 x 310 x 350
Artikelnummer	4932471066	4932471067
EAN-code	4058546286941	4058546286958



## PACKOUT™ TECH BAG



- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek
- Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil
- conservering, behoud, retentie, sparen
- Veilige, beschermde opslag voor laptops en tablets

### Packout Tech Bag - 1 st

Artikelnummer	4932471130
EAN-code	4058546287580

## PACKOUT™ BACKPACK



- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek
- 48 vakken. Vak voor instrumenten beschermd door middel van hard materiaal
- Extra rugpadding, borstriem, bevestigingsriem voor rollende tassen en heavy-duty harness voor ultiem comfort op de werkplek
- Extra rugpads, borstriem, bevestigingsriem voor tassen met wielen en heavy-duty harness voor ultiem comfort op de werkplek

### Packout-rugzak - 1 st

Artikelnummer	4932471131
EAN-code	4058546287597

## PACKOUT™ JOBSITE KOELER



- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil en laat de rugzak ook rechtop staan
- Extra isolatie houdt tot 24 uur constant koud
- Voor voeding gemaakte lekvrije voering
- Schouderriem voor eenvoudig transport

### Packout Jobsite Koeler - 1 st

Artikelnummer	4932471132
EAN-code	4058546287603

## PACKOUT™ ADAPTER HD BOX



- Heavy duty adapter voor PACKOUT™ systeem

### PACKOUT™ adaptor HD box.

Artikelnummer	4932464081
EAN-code	4058546220266

# TUINGEREEDSCHAP



**M18**

#MILWAUKEETOOL [WWW.MILWAUKEETOOL.NL](http://WWW.MILWAUKEETOOL.NL)

## M18 FCHS M18 FUEL™ KETTINGZAAG

**M18 FUEL**

**REDLITHIUM-ION™  
BATTERY TECHNOLOGY**



## M18 FBL M18 FUEL™ BLAZER

**M18 FUEL**



- De kettingzaag M18 FUEL™ levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Zaagt 150 sneden van 100 mm x 100 mm vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- De zeer krachtige, volledig metalen tandwielkoppeling levert het beste koppel in zijn klasse


	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	12.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	–	130 minuten
Zwaardlengte (cm)	40	40
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4	12.4
Gewicht, incl. accu (kg)	–	6.4
Geleverd in	–	–
Artikelnummer	4933464723	4933464223
EAN-code	4058546226688	4058546221683

- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidhendel zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FBL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Luchtvolume 1 (m³ per minuut)	8.75
Luchtvolume 2 (m³ per minuut)	12.7
Luchtsnelheid 1 (km/uur)	133
Luchtsnelheid 2 (km/uur)	193
Ventilatoroerental (omw/min)	14,000
Gewicht, incl. accu (kg)	4.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459825
EAN-code	4058546029975

**M18 CLT**

M18 FUEL

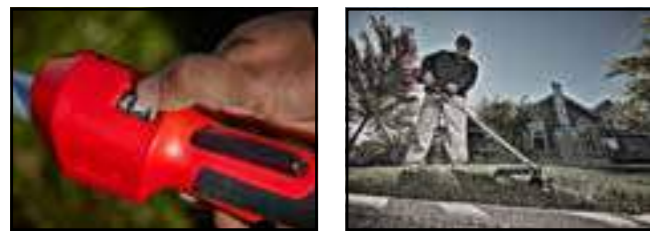**M18 FUEL™ GRASTRIMMER**

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Op topsnelheid in minder dan 1 seconde
- Voldoende vermogen voor dikkere grassoorten
- Tot 1 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- 135° beschermkap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CLT-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Zaaglijndiameter ø (mm)	2.4
Maaibereik (cm)	38.6
Gewicht, incl. accu (kg)	5.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459345
EAN-code	4058546010065

**M18 CHT**

M18 FUEL

**M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR**

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Voldoende vermogen om 20 mm dikke takken te knippen
- 600 mm blad trimt in één beweging méér materiaal, groter bereik en hogere productiviteit
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
- Knipt tot 30% sneller dan vergelijkbare snoerloze heggenscharen van andere merken
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 CHT-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Bandsnelheid (m/min)	3400
Bladlengte (mm)	610
Snijtandafstand (mm)	20
Snijcapaciteit (mm)	20
Verscherpte horizontale hoek (°)	< 30
Gewicht, incl. accu (kg)	5.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459346
EAN-code	4058546010072

**M18 FUEL OPE TOEBEHOREN****STAP 1****KIES KRACHT**

**M18 FOPH-0**  
M18 FUEL™ OUTDOOR  
POWER HEAD  
4933464954

**KENMERKEN:**

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Volledig op snelheid in minder dan 1 seconde
- Compatibel met alle Milwaukee® outdoor power head opzetstukken
- 2 standen met variabele snelheidsschakelaar
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

**STAP 2****KIES EEN OPZETSTUK**

**M18 FOPH-LTA**  
M18™ GRASTRIMMER  
OPZETSTUK  
4932464955



**M18 FOPH-CSA**  
M18™ KETTING-  
ZAAG OPZETSTUK  
4932464957



**M18 FOPH-EA**  
M18™ TRIMMER  
OPZETSTUK  
4932464958



**M18 FOPH-HTA**  
M18™ HEGGEN-  
SCHAAR  
OPZETSTUK  
4932464959



**M18 FOPH-EXA**  
M18™  
VERLENGSTUK  
4932464960



**M18 FOPHLTKIT-0**  
M18 FUEL™ OUTDOOR  
POWER HEAD KIT – INCL.  
GRASTRIMMER OPZETSTUK  
4933464956

**OOK VERKRIJGBAAR  
ALS SET**

# FORCE LOGIC™





## M18 HCC75R

**M18 FORCELOGIC™**

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

- o FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels in minder dan 12 seconden met een kracht van 77,8 kN
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- o Knijpt koperkabels tot 75 mm
- o Draadloze afstandsbediening communiceert met de tool via een Bluetooth®verbinding, verbreekt de fysieke verbinding met de tool en laat de kabelkniptang op afstand knippen
- o Groen LED-lampje op draadloze afstandsbediening geeft aan dat het gereedschap klaar is met knippen
- o Gemakkelijk om te zetten knipmodus
- o Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken
- o In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels
- o Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het voor installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud
- o REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 HCC75R-502C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	59 minuten
Snijkracht (kN)	77,8
Frees Ø (mm)	75
Kniptijd (s)	<10
Gewicht, incl. accu (kg)	7.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459271
EAN-code	4058546002374



Zorgt ervoor dat installateurs draadloos op afstand kunnen knippen door middel van draadloze afstandsbediening



Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken



In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels

## M18 HCC75

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

**M18 FORCELOGIC™**


- o FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels in minder dan 10 seconden met een kracht van 77,8 kN
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- o Knijpt aluminium en koperen kabels tot 75 mm
- o In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels en de beste werkpositie tijdens het knippen van kabels
- o Veelzijdige bovenhandgreep, welke ook als standaard kan worden gebruikt, levert gebalanceerde knipuitlijning
- o 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- o Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud
- o REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Snijkracht (kN)	77,8	77,8
Frees Ø (mm)	75	75
Kniptijd (s)	<10	<10
Gewicht, incl. accu (kg)	–	7.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459268	4933459269
EAN-code	4058546002343	4058546002350

## M18 HCC45

### M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG

**M18 FORCELOGIC™**


- o FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt ACSR/ACSS kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 77,8 kN
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- o Knijpt ACSR en ACSS kabels tot 44 mm
- o Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, verbetert de uitlijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst gemakkelijk te hanteren
- o Draad sluit de bek automatisch, dit biedt handsfree sluiting en de gemakkelijkste knipsneden. Volledig uitgebalanceerd ontwerp voor de beste machinecontrole
- o 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- o Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren met de cloud
- o REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	59 minuten
Snijkracht (kN)	77,8	77,8
Frees Ø (mm)	44	44
Kniptijd (s)	<9	<9
Gewicht, incl. accu (kg)	–	6.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459265	4933459266
EAN-code	4058546002312	4058546002329

# M18 ONEHCC

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG

- o FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 53 kN
- o Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- o Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening
- o Één machine biedt knipoplossingen voor ACSR kabels, stalen tuidraad, fijndradig of standaard koper en aluminium kabels
- o Snel verwisselen van bek en mes voor een compleet nieuwe toepassing in minder dan 15 seconden
- o Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig knippen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- o Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud



	Opsplitsing	Artikelnummer	
1.	Kabelsnijbek en -mes voor het snijden van Cu/Al koper / aluminium.	4932430839	
	Cu / Al standaard koper- en aluminium snijmesses.	4932464498	
2.	ACSR Aluminium staalversterkte kabelbekken met messen.	49162773	
	Vervangende kabelsnijmesses voor staal. Mannelijk draad / voedingskabel tot een dikte van Ø 9.5 mm. Niet geschikt voor een gewapende kabel.	48440412	
3.	EHS-spiraaldraad / staal snijbek inclusief messen	49162777	
	EHS tuidraad / staal draad snijmesses	48442777	
4.	FSW fijnstrengige draad snijbek inclusief messen	49162778	
	FSW fijnstrengige draad snijmes	48442778	



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Spanning (V)	18	18	18	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	—	2.0	—	2.0	—	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1	0	1	0	1
Lader meegeleverd	—	40 minuten	—	40 minuten	—	40 minuten
Snijkracht (kN)	53	53	53	53	53	53
Frees Ø (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35
Kniptijd (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Gewicht, incl. accu (kg)	—	3.7	—	3.7	—	3.7
Standaard toebehoren	CU/AL knipklauw	CU/AL knipklauw	ACSR klauw	ACSR knipklauw	FSW klauw	FSW klauw
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309
EAN-code	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543

# M18 HKP

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

- o FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- o Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van ronde en braamvrije gaten
- o Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- o Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening
- o Snelaansluiting zorgt voor het eenvoudig in elkaar zetten van pons en matrijzen zonder het machinegewicht te dragen
- o Tot Ø 100 mm ponsgaten in 3,0 mm zacht staal en 2,5 mm in roestvrijstaal
- o Compatibel met de meest voorkomende ponsen en matrijzen op de markt
- o Eenvoudige, minder inspannende en gebruiksvriendelijke manier voor het ponsen van gaten in metaalplaat
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o REDLINK™ individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Ponskracht (kN)	60	60
Max. ponsdiameter (mm)	100	100
Max. Materiaaldikte (mm)	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal
Standaard toebehoren	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40
Gewicht, incl. accu (kg)	2.3	2.3
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-code	4002395138906	4002395138920



Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer		Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer
Stempel M16	16.2	4932430841		Matrijs M16	16.2	4932430913
Stempel PG16	22.5	4932430843		Matrijs PG16	22.5	4932430915
Stempel M20	20.4	4932430842		Matrijs M20	20.4	4932430914
Stempel PG21	28.3	4932430845		Matrijs PG21	28.3	4932430917
Stempel M25	25.4	4932430844		Matrijs M25	25.4	4932430916
Stempel M32	32.5	4932430846		Matrijs M32	32.5	4932430918
Stempel M40	40.5	4932430847		Matrijs M40	40.5	4932430919
Stempel M50	50.5	4932430848		Matrijs M50	50.5	4932430920
Stempel M63	63.5	4932430849		Matrijs M63	63.5	4932430921
Schroefbout 11.1 mm (7/16")		49162680				
Schroefbout 19 mm (3/4")		49162681				

# M18 BLHPT

## M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

- o Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- o Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bewerking
- o Eénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- o REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- o FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- o FORCE LOGIC™ lange levensduur: toonaangevend 40000 cycli tussen kalibratie-controles - de tool zal blijven werken na het bereiken van 40000 cycli
- o Service-intervallen - geavanceerde FORCE LOGIC™ elektronica telt de cycli en geeft aan wanneer de tool de kalibratie-intervallen bereikt
- o Persbereik tot 108 mm in koper en tot 110 mm in composietbuizen
- o Universele opname, geschikt voor de meest gangbare klauwmaten op de markt
- o REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- o REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Spanning (V)	18	18	18	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2	2	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten
Perscycli	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Perskracht (kN)	32	32	32	32	32
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108	108	108	108
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	110	110
Gewicht, incl. accu (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standaard toebehoren	-	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN-code	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050



Meest compacte in-line ontwerp



Eénhandsbediening



FORCE LOGIC™ persindicator

# PERSBEKKEN

Bekprofiel	Geschikt voor	Nominale maat	M12 HPT		M18 BLHPT					
			Opsplitsing	Artikelnummer	Opsplitsing	Artikelnummer				
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244				
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246				
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248				
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250				
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252				
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254				
		42	-	-	RJ18-M42 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430255				
54	-	-	RJ18-M54 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430256						
V	ViEGA Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260	J18-V12	4932430261				
		14	J12-V14	4932451660	J18-V14	4932471086				
		15	J12-V15	4932430262	J18-V15	4932430263				
		16	J12-V16	4932451661	J18-V16	4932471087				
		18	J12-V18	4932430264	J18-V18	4932430265				
		22	J12-V22	4932430266	J18-V22	4932430267				
		28	J12-V28	4932430268	J18-V28	4932430269				
		35	J12-V35	4932430270	J18-V35	4932430271				
		42	-	-	RJ18-V42 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430272				
		54	-	-	RJ18-V54 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430273				
		TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274		J18-TH14	4932430275	
16	J18-TH16			4932430276	J18-TH16	4932430277				
18	J12-TH18			4932430278	J18-TH18	4932430279				
20	J12-TH20			4932430280	J18-TH20	4932430281				
25	J12-TH25			4932430282	J18-TH25	4932430355				
26	J12-TH26			4932430283	J18-TH26	4932430284				
32	J12-TH32			4932430285	J18-TH32	4932430286				
40	J12-TH40			4932430287	RJ18-TH40 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430288				
50	-			-	RJ18-TH50 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430289				
63	-			-	RJ18-TH63 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430290				
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem			14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292		
		16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294				
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296				
		20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298				
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300				
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302				
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430304				
		50	-	-	RJ18-U50 (vereist ringadapter RJA-1)	4932430305				
		63	-	-	RJ18-U63	4932430306				
		ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388	-	-		
				16	J12-ACz 16	4932459389	-	-		
20	J12-ACz 20			4932459390	-	-				
25	J12-ACz 25			4932459391	-	-				
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544				
		20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545				
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546				
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547				
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548				
50	-	-	J18-G50	4932464549						
a Ringadapter					RJA-1	4932430307				



## M12 HPT

**M18 FORCELOGIC™**

### M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL

- o Meest compacte en lichte perstool op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- o REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- o Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- o Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- o Service-intervallen - geavanceerde elektronica telt het aantal perscycli en geeft aan wanneer de kalibratieintervallen zijn bereikt
- o 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- o Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- o Langetermijn betrouwbaarheid: voor een ongeëvenaarde 40000 cycli tussen kalibratieinspecties - de perstool stopt niet voordat de 40000 cycli zijn bereikt
- o Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- o Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- o Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- o REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- o Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Spanning (V)	12	12	12	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2	2	2	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten
Perscycli	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Perskracht (kN)	19	19	19	19	19	19
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	35	35	35	35	35	35
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	40	40	40	40	40	40
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standaard toebehoren	-	3x M-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3 x V-profiel bek (14/16/22 mm)	3x TH-profiel bek (16 / 20 / 32 mm)	3x U-profiel bek (16 / 20 / 25 mm)
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
EAN-code	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075



Bediening met één hand



360° roterende kop



Persindicator

## M18 ONEBLPXPL

**M18 FORCELOGIC™**

### M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISCHE PIJP EXPANSIETOOL (ALLEEN VERKRIJGBAAR VIA UPONOR)

**ONE-KEY™**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™


	M18 ONEBLPXPL-502C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	100 minuten
Slaglengthe (mm)	55.5
Type kop	-
Gewicht, incl. accu (kg)	10.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464299
EAN-code	4058546222444



Levert een optimale balans bij bovenhands gebruik



Ook ondersteboven te gebruiken



Zijhandgreep voor verbeterde veiligheid op de werkplek

## HD18 PXP

**M18™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)**



- Automatisch roterende kop 12 - 40 mm (6 bar) en tot 32 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Quick cam mechanisme - enkelvoudige Q&E fittingen voor 4x sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd magnesium frame
- Robuust D-greepontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten
Slaglengte (mm)	14	25
Toerental (omw/min)	45	45
Inclusief koppen	16 / 20 / 25 / 32 mm	16 / 20 / 25 / H32 mm
Type kop	Automatisch roterend	Automatisch roterend
Gewicht, incl. accu (kg)	3.5	3.5
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441771	4933441774
EAN-code	4002395001835	4002395001842

## C12 PXP

**M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)**



- Automatisch roterende kop 12 tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nokkensnelmechanisme, enkelvoudige Q & E fittingen voor 4 keer sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd frame
- Haaks ontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Spanning (V)	12	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0	2.0	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2	2	2
Lader meegeleverd	40 minuten	40 minuten	40 minuten
Slaglengte (mm)	14	14	14
Toerental (omw/min)	60	60	60
Inclusief koppen	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9	1.9	1.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441715	4933441730	4933441740
EAN-code	4002395002016	4002395002047	4002395002061

## EXPANSIEKOPPEN

	Buisdiameter ø (mm)	Wanddikte buis (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code	
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918	
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069	
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802	
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076	
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
Boorvet							
						4932352726	4002395373840
Inhoud 50 gram. Voor smering van conus en expansiekoppen.							

# ONTSTOPPINGSMACHINES



## M12 BDC6

**M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL**



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 6 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 50 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Max. diameter afvoer (mm)	50	50
Diameter spiraal (mm)	6	6
Kabellengte (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.2
Geleverd in	Emmer	Emmer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
EAN-code	4002395141616	4002395141623

## M12 BDC8

**M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL**



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 8 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 60 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Spanning (V)	12	12
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	40 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Max. diameter afvoer (mm)	60	60
Diameter spiraal (mm)	8	8
Kabellengte (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (kg)	-	4.8
Geleverd in	Emmer	Emmer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
EAN-code	4002395140992	4002395141609

## M18 FDCPF8

### M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM



- Voeding met variabele snelheid 0 - 25 cm / seconde
- Variabele snelheid 0-600 omw. per minuut
- Automatisch aan te passen aan de kabeldiameter
- Gemakkelijk bedienbaar schuifhandvatontwerp - draaibare vergrendeling
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ondersteunt kabels van andere merken
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
- Draadloze veelzijdigheid - draagbaarder, geen koorden, veiliger dan elektrisch
- Individuele batterijmonitoring optimaliseert de looptijd van het gereedschap en zorgt voor langdurige acculooptijd
- Brandstofmeter geeft de resterende lading weer
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FDCPF8-0C
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 600
Max. diameter afvoer (mm)	75
Diameter spiraal (mm)	8
Lengte spiraal (m)	10.6
Capaciteit bak (l)	23
Gewicht, incl. accu (kg)	6.9
Geleverd in	Emmer
Artikelnummer	4933459683
EAN-code	4058546028558

## M18 FDCPF10

### M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM



- Voeding met variabele snelheid 0 - 25 cm / seconde
- Variabele snelheid 0-600 omw. per minuut
- Automatisch aan te passen aan de kabeldiameter
- Gemakkelijk bedienbaar schuifhandvatontwerp - draaibare vergrendeling
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ondersteunt kabels van andere merken
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
- Draadloze veelzijdigheid - draagbaarder, geen koorden, veiliger dan elektrisch
- Individuele batterijmonitoring optimaliseert de looptijd van het gereedschap en zorgt voor langdurige acculooptijd
- Brandstofmeter geeft de resterende lading weer
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Aantal meegeleverde accu's	0	1
Lader meegeleverd	-	25 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 600	0 - 600
Max. diameter afvoer (mm)	75	75
Diameter spiraal (mm)	10	10
Lengte spiraal (m)	10.6	10.6
Capaciteit bak (l)	23	23
Gewicht, incl. accu (kg)	6.9	6.9
Geleverd in	Emmer	Emmer
Artikelnummer	4933459684	4933459685
EAN-code	4058546028565	4058546028572

## M18 FFSDC16

### M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije tromeelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 m kabel
- Opbergruimte voor accessoires
- Geleverd met 1x montage voor rugzak, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap
- Accepteert andere merklabels
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	59 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Max. diameter afvoer (mm)	110	110
Diameter spiraal (mm)	16	16
Kabellengte (m)	15	15
Gewicht, incl. accu (kg)	13.4	13.4
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933459709	4933459710
EAN-code	4058546028817	4058546028824



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije tromeelaansluiting



Ingebouwde rugzakriemen voor gemakkelijk transport



Elektronisch voetpedaal met antislipgreep

## M18 FFSDC13

### M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ levert maximale kracht tot 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 kabel
- Opbergruimte voor accessoires

	M18 FFSDC13-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250
Max. diameter afvoer (mm)	100
Diameter spiraal (mm)	13
Kabellengte (m)	15
Gewicht, incl. accu (kg)	13.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459708
EAN-code	4058546028800

## M18 FFSDC10

### M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 kabel
- Opbergruimte voor accessoires

	M18 FFSDC10-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250
Max. diameter afvoer (mm)	75
Diameter spiraal (mm)	10
Kabellengte (m)	15
Gewicht, incl. accu (kg)	13.4
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933459707
EAN-code	4058546028794

## M12™ ACCESSOIRES ONTSTOPPINGSMACHINE



	Artikelnummer	EAN-code
1. Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	48532571	045242364213
2. Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	48532572	045242364206
1. Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	48532573	045242471270
2. Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	48532574	045242471287
3. Ø 8 mm x 7.6 m, spiraal, rechte avegaar en trommel	48532581	045242480586
4. Ø 8 mm x 7.6 m spiraal, bewegende avegaar en trommel	48532582	045242480593
3. Ø 6 mm x 7.6 m spiraal, rechte avegaar en trommel	48532583	045242480609
4. Ø 6 mm x 7.6 m spiraal, bewegende avegaar en trommel	48532584	045242480616

## M18™ PF ACCESSOIRES ONTSTOPPINGSMACHINE




	Artikelnummer	EAN-code
1. Ø 6 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar M18PF	48532671	045242482740
1. Ø 8 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar M18PF	48532673	045242482764
1. 6 mm x 15 m spiraal met rechte avegaar M18PF	48532672	045242482757
1. Ø 10 mm x 10.5 m spiraal M18PF	48532675	045242482788
1. 8 mm x 15 m spiraal met rechte avegaar M18PF	48532674	045242482771
2. Terughaal avegaar M18PF	48532681	045242503803
3. Bewegende (terughaal) avegaar M18PF	48532682	045242503810
4. 25 mm schopvormige snijkop M18PF	48532683	045242503827
5. 25 mm vetsnijkop M18PF	48532684	045242503834
6. M18PF verbindingset 5 pcs	48532685	045242503841

## M18™ FS ACCESSOIRES VOOR ONTSTOPPINGSMACHINE



	Artikelnummer	EAN-code
1. Trommel voor ontstoppingsmachine	4932464277	4058546222222
2. 8 mm x 23 m spiraal met rechte avegaar M18FS	48532772	045242513079
2. 10 mm x 15 m spiraal M18FS	48532773	045242513086
2. 13 mm x 15 m spiraal M18FS	48532774	045242513093
2. 16 mm x 15 m spiraal M18FS	48532775	045242513109
3. Trechtvormige avegaar M18FS	48532786	045242006106
4. Kopspiraal M18FS	48532787	045242006113
5. 38 mm schopvormige snijkop M18FS	48532788	045242006120
6. 38 mm vetsnijkop M18FS	48532789	045242006137
7. M18FS verbindingset 5 pcs	48532790	045242006144

# TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING

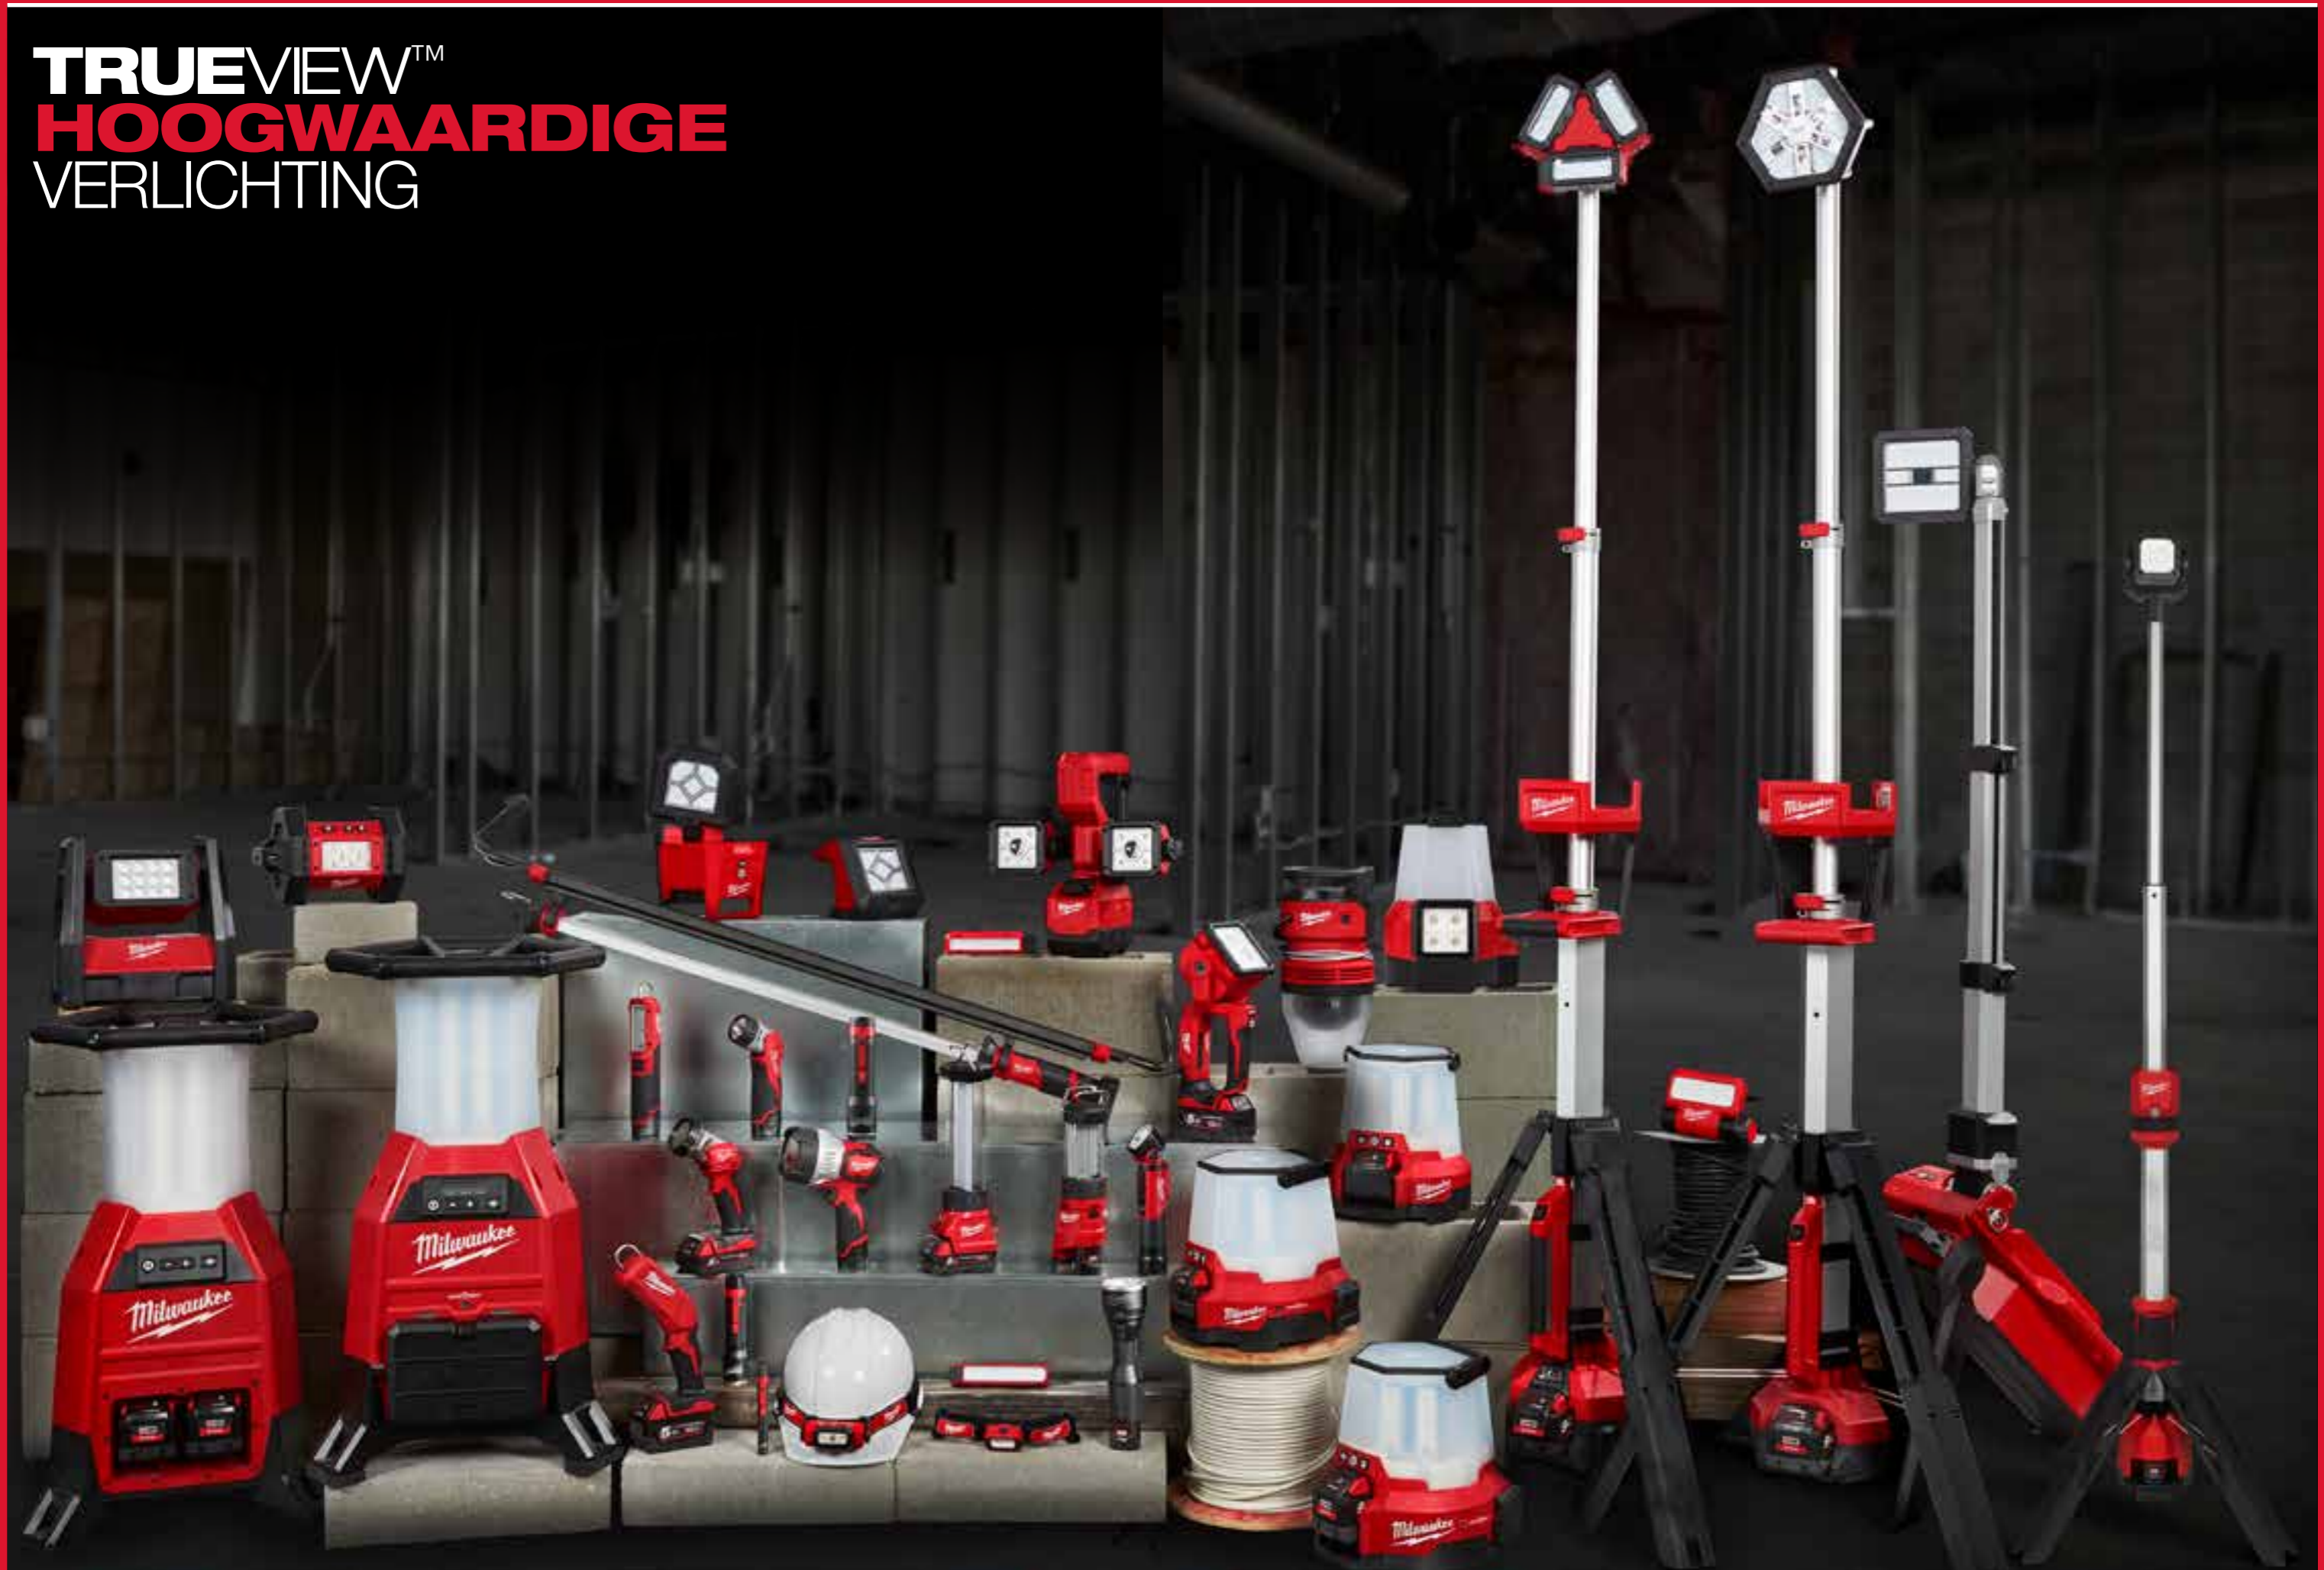

## M18 ONESLDP

### ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/ LADER



- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst van 0-9000 lumen aan te passen.
- Dankzij ONE-KEY™ kan de gebruiker de helderheid regelen en de lichtinstellingen op afstand instellen
- ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een cloud-gebaseerd inventaris management platform dat zowel locatie tracking en diefstalpreventie ondersteunt
- Programmeer automatisch schema's om te bepalen tijdens welke dagen/tijden het licht werkt
- Geïntegreerde M18™ oplader - Laadt maximaal 2 accu's tegelijk op
- Aangedreven door M18™ REDLITHIUM-ION™ accu of 2,5 m stroomkabel
- Contactdoos biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Zeer duurzame en stootvaste polycarbonaatlens om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Beveiligde accuklep helpt accu's tegen diefstal te beschermen (slot niet meegeleverd)

	M18 ONESLDP-0
Spanning (AC) (V)	100 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. werkduur met M18 B9 accu (uur)	3.5/ 7/ 14/ -
Gewicht, incl. accu (kg)	12.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459160
EAN-code	4002395287154

## M18 ONESLSP

### ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP



- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerd aanpassen van de lichtsterkte en het op afstand beheren van de lamp tot 30 m
- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst tussen 0 - 4400 Lumen aan te passen
- Programmeer automatische schema's om te bepalen gedurende welke dagen/tijden de lamp aan moet
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie
- 180° en 360° elektronische lichtregeling voor verlichting van grote ruimtes en taakverlichting
- Zelfcenterende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als middels het standaard meegeleverde 2,5 m verlengsnoer
- Contactdoos biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Tot 8 uur werkduur op de lage lichtstand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Slagvaste en zeer duurzame polycarbonaat lens ter bescherming van de lamp tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- Inclusief veiligheidskabel

	M18 ONESLSP-0
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2 / 4 / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	5.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459157
EAN-code	4002395287123

## M18 SLSP

### M18™ LED COMPACTLAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Meest veelzijdige lamp op de werkplaats, ideaal voor taakverlichting, verlichting van ruimtes en verlichting boven het hoofd
- 180° en 360° elektronische lichtregeling voor verlichting van grote ruimtes en taakverlichting
- Hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 4400 Lumen voor volledige verlichting van de werkplek
- Versterkte gleuf en zelfcenterende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als middels het standaard meegeleverde 2,5 m verlengsnoer
- Tot 8 uur werkduur op de lage lichtstand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Slagvaste en zeer duurzame polycarbonaat lens ter bescherming van de lamp tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- Rubberen handgreep voor gemakkelijk transport met één hand
- Inclusief veiligheidskabel

	M18 SLSP-0
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2 / 4 / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	5.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451514
EAN-code	4002395162222

## M18 TAL

### M18™ TRADESMAN AREA LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting verlicht tot 2200 Lumen in Area modus en 1000 Lumen in Flood modus
- Geavanceerde LED technologie levert 360° gebiedsverlichting, terwijl een onafhankelijke reeks LED's aan de zijkant 90° taakverlichting biedt
- Compact ontwerp met ingebouwde handgreep, gemakkelijk te dragen met één hand
- Schokbestendig polycarbonaat lensontwerp voor superieure duurzaamheid
- Uitgerust met een zelfcenterende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ batteries

	M18 TAL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst Hoog/Medium/Laag (Lumen)	2200 / 1100 / 550
Max. lichtopbrengst Flood Mode Hoog/Medium/Laag (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 8 / 16
Gewicht, incl. accu (kg)	2.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464134
EAN-code	4058546220792

## HOBL 7000

### HANGENDE BOUWLAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting - 7700 lumen gelijkmatige verlichting zorgt voor de beste werkplaatsverlichting (110 lumen/Watt)
- Stootbestendige polycarbonaatlens is bestand tegen vallen tot maximaal 2,7 m
- De geïntegreerde bedrading staat spanning toe van 90-277 V, dit maakt het mogelijk om meerdere lampen te koppelen
- Kabeltrekontlasting accepteert kabels tot en met H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Verende kabelhouder maakt een gemakkelijke afstelling van de installatiehoogte mogelijk met een stalen hangkabel van 1,2 m
- 4 m netsnoer zorgt voor gemakkelijk werken op grotere afstand
- Konisch lensontwerp en de kleine voet zorgen voor eenvoudige opslag en veilige stapeling van maximaal 3 eenheden

	HOBL 7000
Spanning (AC) (V)	90 - 277
Type lamp	LED
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464126
EAN-code	4058546220716

## M18 HSAL

### M18™ LED STAANDE LAMP/LADER



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 Lumen in de hoogste stand en is feller dan een 500 Watt halogeen lamp
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens welke verticaal 180° en horizontaal 240° kan worden gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplek
- Ingebouwde M18™ lader
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als via een 2,5 m netsnoer
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Spanning (AC) (V)	220 - 240	220 - 240
Spanning DC (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	100 minuten
Systeem	M18	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	-	8.5
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933451392	4933451898
EAN-code	4002395158607	4002395281473

## M18 ONERSAL

### M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP




- Optimaliseer de helderheid en looptijd door de lichtopbrengst van 0-5400 Lumens aan te passen
- ONE-KEY™ -technologie zorgt voor geavanceerde lichtaanpassing en de mogelijkheid om licht op afstand te bedienen tot 30 m
- IP67 maakt gebruik in alle weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, stoffige omgevingen) mogelijk
- Versterkt pootontwerp met 3 verschillende opzetmogelijkheden voor de beste duurzaamheid en stabiliteit
- Zeer duurzame en slagvaste polycarbonaatlens en aluminium kap-ontwerp om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- TRUEVIEW™ High Definition Light output levert een consistente bundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en realistische weergave van kleuren en details
- Afgesloten batterijcompartiment voor maximaal 2 accu's om de looptijd te verlengen
- Verander hoogte van 0,5 m tot 1,65 m om licht van boven te werpen om schaduwen te beperken
- Opvouwbaar tot slechts 55 cm voor gemakkelijke opslag en transport

	M18 ONERSAL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	5400/3000/1550/-
Max. werkduur met M18 B9 accu (uur)	7/12.5/26/-
Gewicht, incl. accu (kg)	9.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459431
EAN-code	4058546010928

## M18 SAL

### M18™ LED STAANDE LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 3 lichtstanden - 12 hoogwaardige LED's bieden 2000 Lumen op de hoogste lichtstand, 1300 Lumen in de middenstand en 850 Lumen op de laagste lichtstand
- Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- 10 uur werkduur op de laagste lichtstand, 6 uur op de middelste stand en 4 uur werkduur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling


	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Spanning (V)	18	18
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	-	100 minuten
Systeem	M18	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	-	7.3
Geleverd in	-	Transporttas
Artikelnummer	4933451246	4933451896
EAN-code	4002395167708	4002395281459



## M12 SAL

**M12**

### M12™ STAANDE LAMP

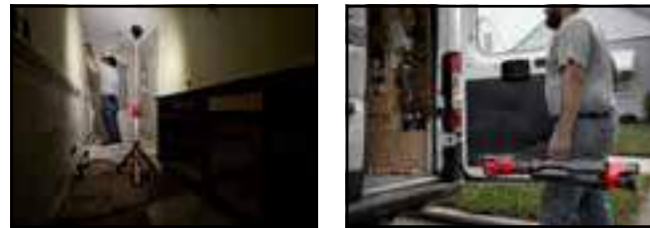

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's leveren tot 1400 lumen in de hoogste stand
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 3 m
- Kop kan verticaal 210° worden geroteerd en horizontaal 270° gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplaats
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lamp voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 0,91 m tot meer dan 1,72 m voor het verlichten van werkruimtes
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

## M18 PAL

**M18**

### M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 Lumens en tot 20 uur looptijd, kan vervanging worden door 500 Watt Halogeen
- Twee krachtige magneten, een klem met een veer en een roterend lichtkopontwerp bieden meerdere montageopties en verlichtingsmogelijkheden vanuit elke hoek
- Zeer duurzame en stootbestendige polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 2,7 m
- Meest compact M18™ vloedlicht ontworpen voor service onderweg en onderhoudswerkzaamheden
- IP54 keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Geïntegreerde greep, ontworpen om te worden gedragen of vastgemaakt tijdens gebruik op een schaarlift
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

## M18 HAL

**M18**

### M18™ LED AREA LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 Lumen in de hoge lichtstand - tot 30% feller dan een 500 Watt Halogeen lamp
- 240° roteerbare kop en ingebouwde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvaste polycarbonaat lens en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als via een 2,5 m netsnoer
- Ingebouwde handgrepen voor gemakkelijk transport met één hand
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

## M18 AL

**M18**

### M18™ LED AREA LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 8 hoogwaardige LED's leveren 1500 Lumen - tot 30% feller dan 250 Watt Halogeen
- Compact ontwerp biedt superieure duurzaamheid
- Handig ingebouwd handvat - mogelijkheid om verticaal of horizontaal op te hangen
- Mogelijkheid om verticaal te monteren op buizen van max 13 mm diameter, draadstang of betonstaal
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

	M12 SAL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4 / - / 10 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464823
EAN-code	4058546227685

	M18 PAL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4.5 / 10 / 20
Gewicht, incl. accu (kg)	2.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464105
EAN-code	4058546220501

	M18 HAL-0
Spanning (AC) (V)	220 - 240
Spanning DC (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2 / 4 / 9 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	3.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451262
EAN-code	4002395170166

	M18 AL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1500 / - / 780
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	5 / 10
Gewicht, incl. accu (kg)	2.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430392
EAN-code	4002395380534

## M12 AL

**M12**

### M12™ LED AREA LAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 5 hoogwaardige LED's leveren 1000 Lumen, net zo fel als 250 Watt Halogeen
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- Meest compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg mee te nemen
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

	M12 AL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	3.5 / 7.5 / 15
Gewicht, incl. accu (kg)	1.3
Geleverd in	Blister
Artikelnummer	4933451394
EAN-code	4002395158621

## M18 SLED

**M18**

### M18™ LED ZOEKLAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Draaibare kop biedt 1250 Lumen met een lichtstraal tot 650 m
- 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting
- Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/ hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen
- Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
- Gat voor het gemakkelijk ophangen van de lamp

	M18 SLED-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4 / 4 / 7 / 5
Afstand lichtbundel (m)	650
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459159
EAN-code	4002395287147

## M12 SLED

**M12**

### M12™ LED SCHIJNWERPER



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit. Aanpassen, presteren en lang meegaan daarmee onderscheidt iedere TRUEVIEW™ lamp zich van andere lampen die worden gebruikt door professionals vandaag de dag
- Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense en zeer gerichte lichtstraal met 750 Lumen
- Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen
- Metalen behuizing en slagvaste polycarbonaatlens met hermetisch sluitende rubberen huls ter bescherming tegen ruwe werkomstandigheden
- Door Milwaukee® ontworpen reflector - levert een krachtige, gecentreerde smalle lichtstraal met een brede lichtreflectie aan de randen
- Ergonomische greep met rubberen bekleding voor prettiger werken en betere grip
- Met rubber bekleed 45° statief voor het langere tijd achtereen van boven verlichten met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu

	M12 SLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4 / - / 8 / 8
Afstand lichtbundel (m)	650
Gewicht, incl. accu (kg)	0.8
Geleverd in	Blister
Artikelnummer	4933451261
EAN-code	4002395170159

## M12 UHL

**M12**

### M12™ MOTORKAP VERLICHTING



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Twee lichtstanden met 1350 en 600 Lumen voor het maximaliseren van werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst
- M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur werkduur op de lage lichtstand
- Verlengbare bevestigingshaken 119 cm - 196 cm geschikt voor brede auto's en vrachtwagens
- Flexibele en veelzijdige lichtbalk om verticaal te draaien, de positie aan te passen en te verwijderen van het voertuig om aan alle gebruikswensen te voldoen
- Rubber grijppoppervlak voor maximale grip
- Milwaukee®'s FINISHGUARD™ haken bieden langdurige bescherming tegen krassen op een voertuig
- Roestvaste haak om de lichtbalk onafhankelijk van het voertuig op te hangen
- Aluminium frame van vliegtuigkwaliteit zorgt voor maximale duurzaamheid
- Schok- en chemisch bestendige polycarbonaat lens - bestand tegen universele autovloeistoffen

	M12 UHL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4 / - / 8 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459432
EAN-code	4058546010935

## M18 IL

### M18™ LED INSPECTIELAMP

**M18**


- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 Lumen in de hoge en 130 Lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- Verwijderbare lensplaat - u kunt de lensplaat vervangen als deze is beschadigd in plaats van de gehele unit
- 2 verstelbare, metalen haken voor ophangen in verticale of horizontale positie
- Tot 15 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

	M18 IL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	17 / - / 36 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430564
EAN-code	4002395382255

## M12 SL

### M12™ STAAFLAMP


**M12**


- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 Lumen
- Gemakkelijk afneembare lensplaat - in geval van beschadiging hoeft u uitsluitend de lensplaat te vervangen en niet de complete unit
- Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Accessoiresmagneet als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 SL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	220 / - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	11 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430178
EAN-code	4002395378395

## M18 LL

### M18™ LED WERKLAMP

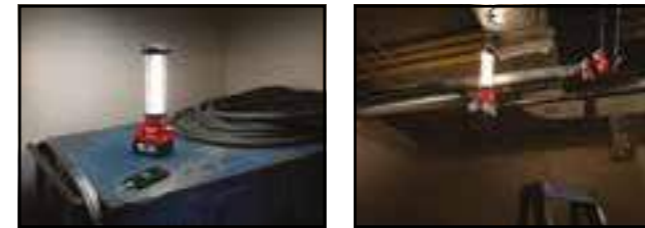
**M18**


- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertroffen lichtstraal van 700 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekeerde duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 700 Lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 350 Lumen op de middelste stand (50%) en 70 Lumen op de laagste stand (10%)
- Tot 9 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- 2 ophanghaken
- Optimaal beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

	M18 LL-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	10 / 20 / 100 / 16
Afstand lichtbundel (m)	29
Gewicht, incl. accu (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430563
EAN-code	4002395382248

## M12 LL

### M12™ WERKLAMP

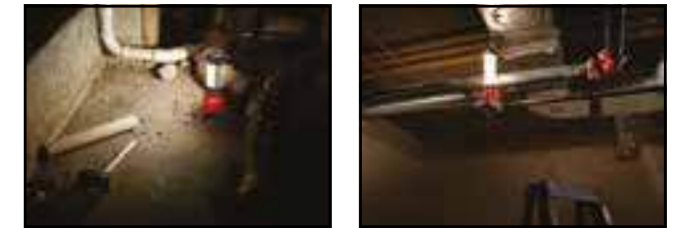**M12**


- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertroffen lichtstraal van 400 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekeerde duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 400 Lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 200 Lumen op de middelste stand (50%) en 40 Lumen op de laagste stand (10%)
- Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

	M12 LL-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	8 / 15 / 67 / 16
Afstand lichtbundel (m)	23
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430562
EAN-code	4002395382231

## M12 MLED

### M12™ ZAKLAMP



- Milwaukee® TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting maakt werkplekken productiever, geeft ware kleuren en details nauwkeuriger weer, vermindert schittering en vermoeide ogen
- Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel van breed naar focus
- Door Milwaukee® ontworpen lens voor het maximaliseren van de prestaties, krachtige LED verlicht tot 350 m en sterk geconcentreerde lichtbundel tot maximaal 800 Lumen
- Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor extreme duurzaamheid
- Ergonomische handgreep met geribbelde textuur voor perfecte grip
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- M12™ brandstofmeter met laadstand-indicator
- Handige polsband voor het veilig bewaren van de zaklamp

	M12 MLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	5 / - / 7 / 7
Afstand lichtbundel (m)	350
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Geleverd in	Blister
Artikelnummer	4933451899
EAN-code	4002395281480

## M18 TLED

### M18™ LED WERKLAMP




- 160 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan vorige model
- M18™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten, aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 135° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Geïntegreerde haak voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

	M18 TLED-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M18
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	120 / - / - / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	29
Gewicht, incl. accu (kg)	0.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430361
EAN-code	4002395380220

## M12 TLED

### M12™ LED WERKLAMP

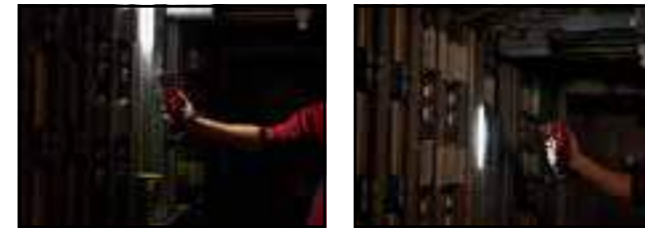

- 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

	M12 TLED-0
Spanning (V)	12
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	-
Systeem	M12
Geschikt voor	Alle Milwaukee M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	120 / - / - / -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	15 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4932430360
EAN-code	4002395380213

## L4 FL

### USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen
- Kan worden gemonteerd door middel van de dubbele magneet en worden vastgeklemd aan de broekzak
- Compact formaat zorgt voor eenvoudige opslag in broekzak
- IP54 - het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor controle van de batterijlading van REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op met een micro USB-kabel via USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB kabel

	L4 FL-201
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.5
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	-
Systeem	REDLITHIUM™ USB
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB accu
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / - / 11 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459442
EAN-code	4058546011031

## L4 FFL

REDLITHIUM™ USB

### USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI-SCHIJNWERPER



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 550 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet of aan een geïntegreerde karabijnhaak voor grotere veelzijdigheid
- Door het compacte formaat gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

#### L4 FFL-201

Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.5
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	-
Systeem	REDLITHIUM™ USB
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464821
EAN-code	4058546227661

## L4 PWL

REDLITHIUM™ USB

### USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 500 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Verschillende flood en spot verlichtingsopties voor optimale helderheid en tot 10 uur werkduur
- Kop kan 45° worden gedraaid om de gewenste plek te verlichten
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

#### L4 PWL-201

Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.5
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	-
Systeem	REDLITHIUM™ USB
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst Flood mode (Hoog Medium Laag)   Spot Mode (Lumen)	400/ - / 100/ 500
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	3/ - / 10/ 3
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464822
EAN-code	4058546227678

## L4 HL

REDLITHIUM™ USB

### USB OPLAADBARE HOOFDLAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 447 lumen
- Flood, spot en spot/flood bundelopties in verschillende uitvoermodi voor optimale helderheid en tot wel 31 uur looptijd
- 4 bevestigingsclips voor het bevestigen aan helmen en een instelbare band met rubberen greep
- Het licht kan in 7 verschillende posities worden gekanteld en geschikt over een 216° kantelbeweging om gebruikers te helpen het licht aan te brengen waar deze het meest nodig is
- Verwijderbare band zorgt voor draagbaar gebruik
- IP53-keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en vallend water
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB kabel

#### L4 HL-201

Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.5
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	-
Systeem	REDLITHIUM™ USB
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB accu
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459443
EAN-code	4058546011048

## L4 MLED

REDLITHIUM™ USB

### USB OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen tot wel 155 m straalafstand
- Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel van breed naar focus
- Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor extreme duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Kortstondig en volledig durende aan/uit knop
- Verwijderbare riemclip
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro-USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB kabel

#### L4 MLED-201

Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.5
Aantal meegeleverde accu's	1
Lader meegeleverd	-
Systeem	REDLITHIUM™ USB
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB accu
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. werkduur met L4 B2 accu (uur)	4.5 / - / 16 / 9
Gewicht, incl. accu (kg)	0.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459444
EAN-code	4058546011055

## IPL-LED

### ALKALINE PENLITE



- 100 Lumens TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert tot 30 m straalafstand voor inspectietaken
- Stootvaste en corrosiebestendige aluminium behuizing met geribbelde grip voor de beste levensduur
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor gebruik zonder handen
- Verwijderbare metalen riemclip
- Aan/uit knop: kortstondig en volledig
- inclusief 2 AAA batterijen

	IPL-LED
Type accu	2 x AAA
Geschikt voor	AAA
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	100
Max. werkduur (uur)	3
Gewicht, excl. accu (kg)	0.04
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459440
EAN-code	4058546011017

## HL-LED

### ALKALINE SLIM HOOFDLAMP




- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 300 lumen
- Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
- Ultracompact en lichtgewicht product
- In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te leiden
- 4 montageclips voor bevestiging aan helmen
- Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof
- Inclusief 3 AAA batterijen

	HL-LED
Type accu	3 x AAA
Geschikt voor	AAA
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	300 / 150 / 25/ -
Max. werkduur (uur)	4 / 8.5 / 31/ -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459441
EAN-code	4058546011024

## FL-LED

### ALKALINE MINI-SCHIJNWERPER



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 300 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet en is gemakkelijk op broekzakken te bevestigen
- Door het compacte formaat en lichtgewicht gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (2) AA alkaline batterijen

	FL-LED
Type accu	2 x AA
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	300 / - / 100/ -
Max. werkduur (uur)	5 / - / 16/ -
Gewicht, incl. accu (kg)	0.1
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464824
EAN-code	4058546227692

## ML-LED

### ALKALINE ZAKLAMP



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 325 lumen levert tot 50 m straalafstand voor inspectietaken
- Slijtvaste en corrosiebestendige machinaalbewerkte afwerking met gekartelde grip voor de beste duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling in water tot 1 meter en bescherming tegen stof
- Verwijderbare metalen riemclip
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (3) AAA batterijen

	ML-LED
Type accu	3 x AAA
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen)	325 / - / 25/ -
Max. werkduur (uur)	5 / - / 18/ -
Afstand lichtbundel (m)	50
Gewicht, incl. accu (kg)	0.13
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464825
EAN-code	4058546227708



**M28 CHPX**

**M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER**

**M28 FUEL**



- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- Hardst slaande snoerloze SDS-plus hamer in z'n klasse. Krachtig hamermechanisme voor 4,1 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,1 m/s<sup>2</sup> dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van boren, zonder hulpgereedschap
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	8.1	8.1
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	8.1	8.1
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.7
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451029	4933451025
EAN-code	4002395136933	4002395137008

**M18-28 CPDEX**

**M18-28 FUEL™ STOF AFZUIGSET**

**M18 FUEL**

**M28 FUEL**



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933446810
EAN-code	4002395005505

## M28 CHPXDE

**M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET**



- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset

## HD28 PD

**M28™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE**



- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 90 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis
- Compacte maten - meet slechts 237 mm in lengte
- Robuuste 13 mm Rohm boorhouder
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfect zicht op de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	65	65
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in beton (mm)	20	20
Max. koppel (Nm)	90	90
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431646	4933448544
EAN-code	4002395242887	4002395263158

## HD28 AG125

**M28™ 125 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE**



- Heavy duty motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor heavy duty duurzaamheid
- Verminderde hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Fixtec snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van slijpschijven, zonder hulpgereedschap
- Barstbestendige beschermkap met snelverstelling voor de hoogste veiligheid
- AVS zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting voor uw gewrichten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	36	36
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432225	4933448541
EAN-code	4002395243952	4002395263127

## HD28 AG115

**M28™ 115 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE**



- Heavy duty motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor heavy duty duurzaamheid
- Verminderde hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van slijpschijven zonder hulpgereedschap
- Barstbestendige beschermkap met snelverstelling voor de hoogste veiligheid
- AVS zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting voor uw gewrichten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (kg)	–	2.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432146	4933448540
EAN-code	4002395243785	4002395263110



## HD28 IW

### M28™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL



- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 440 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust, lichtgewicht magnesium tandwielhuis voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
- Variabele snelheidsschakelaar voor optimale controle en nauwkeurigheid
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort en perfecte controle
- Gepatenteerde 2-weg accu-opname voor optimale machinecontrole
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1450	0 - 1450
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450	0 - 2450
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. koppel (Nm)	440	440
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.1
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431642	4933448545
EAN-code	4002395242870	4002395263165

## HD28 MS

### M28™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE



- Milwaukee® Heavy Duty motor levert 3200 omw/min voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote zaagdiepte van 61 mm
- Compact, ergonomisch ontwerp voor superieure controle over standaard metaal-, reciproc- en bandzaagmachines
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort
- Elektronische motorrem - zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Asvergrendeling voor verwisselen van zaagbladen
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkoppervlak
- Robuuste metalen beschermkap
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium 174 mm hardmetalen zaagblad
- Geleverd met zaagblad (36 tanden)

	HD28 MS-0
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	3200
Zaagblad Ø (mm)	174
Asgat Ø (mm)	20
Max. zaagdiepte in staalplaat (mm)	5
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	61
Max. zaagdiepte in segmentmateriaal (mm)	61
Gewicht, incl. accu (kg)	4.2
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933416880
EAN-code	4002395237777

## HD28 SG

### M28™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJPMACHINE



- Lange slanke ashals voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Digitale elektronica met toerenregeling in twee snelheden
- Lock out functie om ongewenst starten te voorkomen
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale duurzaamheid
- Maximale luchtstroom om de machine koel te houden bij langdurig gebruik
- 6 mm opname voor gebruik met verschillende toebehoren
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan

	HD28 SG-0
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Lader meegeleverd	–
Onbelast toerental (omw/min)	22,500 / 19,500
Spantang (mm)	6
Gewicht, incl. accu (kg)	3.1
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933415615
EAN-code	4002395238484

## HD28 CS

### M28™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE



- Krachtige Milwaukee® motor met 4200 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Veelzijdige 54 mm zaagdiepte, verstekzagen tot 50°
- Heavy Duty constructie met volledig metalen zaagbladgeleiding en aluminium schoen
- Ontworpen voor optimale bedieningscontrole en perfect zicht op de zaaglijn
- Elektronische motorrem - zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Incl. hardmetalen zaagblad (24 tanden) en parallelgeleider

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast toerental (omw/min)	4200	4200
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	54	54
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	39	39
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.6
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419022	4933448538
EAN-code	4002395238804	4002395263097

## HD28 SX

### M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE



- Milwaukee® Heavy Duty motor voor onovertroffen vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Terugslagbeveiligingssysteem – beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk en garandeert een optimale krachtoverbrenging
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties
- 29 mm slaglengte en 3000 slagen/min voor uiterst snel zagen
- Snelverstelbare zaagdiepte-instelling
- Dubbeltoerige aandrijving voor optimale controle op het zaagwerk in verschillende materialen
- Handgreep met softgrip voor maximaal comfort en betere grip
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (kg)	–	4.1
Geleverd in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416860	4933448537
EAN-code	4002395237807	4002395263080

## HD28 JSB

### M28™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET KNOPGRIEP



- Milwaukee® Heavy Duty motor levert 2800 slagen/min voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zachte aanloop voor een rustige start
- Op twee standen instelbaar voor ideale snelheid in verschillende materialen
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Op 4 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties en langere standtijden van zaagbladen
- Instelbare spaanblaasinrichting
- Exacte zaagbladgeleiding met steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
- Gegoten zool voor hoge duurzaamheid
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Spanning (V)	28	28
Type accu	Li-ion	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	–	5.0
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Lader meegeleverd	–	90 minuten
Onbelast aantal slagen (per min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Slaglengte (mm)	26	26
Gewicht, incl. accu (kg)	–	3.5
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432090	4933448542
EAN-code	4002395243778	4002395263134

## M28 PACK D

### M28™ POWERPACK

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty slagboormachine
- HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL®
- M28 WL - M28™ lamp



	M28 Pack D-502B
Spanning (V)	28
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	90 minuten
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933448547
EAN-code	4002395263189

## M4 D

### M4™ INLINE SCHROEVENDRAAIER

- Compacte 244 mm schroevendraaier
- Beste in z'n klasse qua elektronische koppeling met een nauwkeurigheidstolerantie van 8%
- 2 snelheden voor schroeven en boren
- Elektronische schakelaar voor variabele snelheid
- 1/4" Hex bitopname voor snel en nauwkeurig verwisselen van bits
- 19-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan

	M4 D-202B
Spanning (V)	4
Type accu	Li-ion
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Lader meegeleverd	30 minuten
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 200
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 600
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	5
Gewicht, incl. accu (kg)	0.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440475
EAN-code	4002395000388



## M12™ ACCU'S



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395	4002395158638
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065	4002395377268
3.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	12	4932451388	4002395157969
4.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064	4002395377251

## OVERIGE ACCU'S



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484	4002395381456
2.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732	4002395373901
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323	4002395379842
4.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665	4002395373239
5.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4	4932459445	4058546011062
6.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098	4002395377596

## M18™ ACCU'S



	Systeem	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Spanning (V)	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M18 HB12	M18	Li-ion	12.0	18	4932464260	4058546222055
2.	M18 HB8	M18	Li-ion	8.0	18	4932471070	4058546286989
3.	M18 HB5.5	M18	Li-ion	5.5	18	4932464712	4058546226572
4.	M18 HB3	M18	Li-ion	3.0	18	4932471069	4058546286972
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245	4002395167678
6.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244	4002395167661
7.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483	4002395381449
8.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063	4002395377244
9.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062	4002395377237

## LADERS



	Systeem	Laadcyclus	Laadtijd (min)	Capaciteit accu (Ah)	Voor accutype Li-Ion	Artikelnummer	EAN-code	
1.	M28 C	M28	28 V	60/90	3.0, 5.0	Ja	4932352524	4002395371822
2.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180/70/125/190/270	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932430086	4002395377473
3.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/75/130/190/285	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932459205	4002395287208
4.	M12 18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95/35/60/87/130	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932451079	4002395810581
5.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/65/115/167/250	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932352959	4002395376179
6.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ja	4932430554	4002395382156
7.	M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ja	4932459450	4058546011116
8.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ja	4932352000	4002395366606
9.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	2.5	Ja	4932459446	4058546011079
10.	M4 C	M4	4 V	30	2.0	Ja	4932352958	4002395376162

**KOOP EEN M18™ NRG KIT EN ONTVANG EEN GRATIS M12™ ACCU.**

**GRATIS M12™**



REDLITHIUM-ION™



**TWEE SYSTEMEN ÉÉN LADER**

**DUBBELE M12 + M18 COMPATIBILITEIT LAADT ALLE M12™ & M18™ ACCU'S**

DEZE PROMOTIE IS GELDIG TOT 31.12.2019


M18



	Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Lader meegeleverd	Charger supplied	Artikelnummer
1. M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	100 minuten	M12-18 FC	4933459219
2. M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	95 minuten	M12-18 FC	4933451422
3. M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	68 minuten	M12-18 FC	4933464026
4. M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	59 minuten	M12-18 FC	4933451423
5. M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	59 minuten	M12-18 FC	4933459217

**ACCU- EN LADERSETS**

REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY

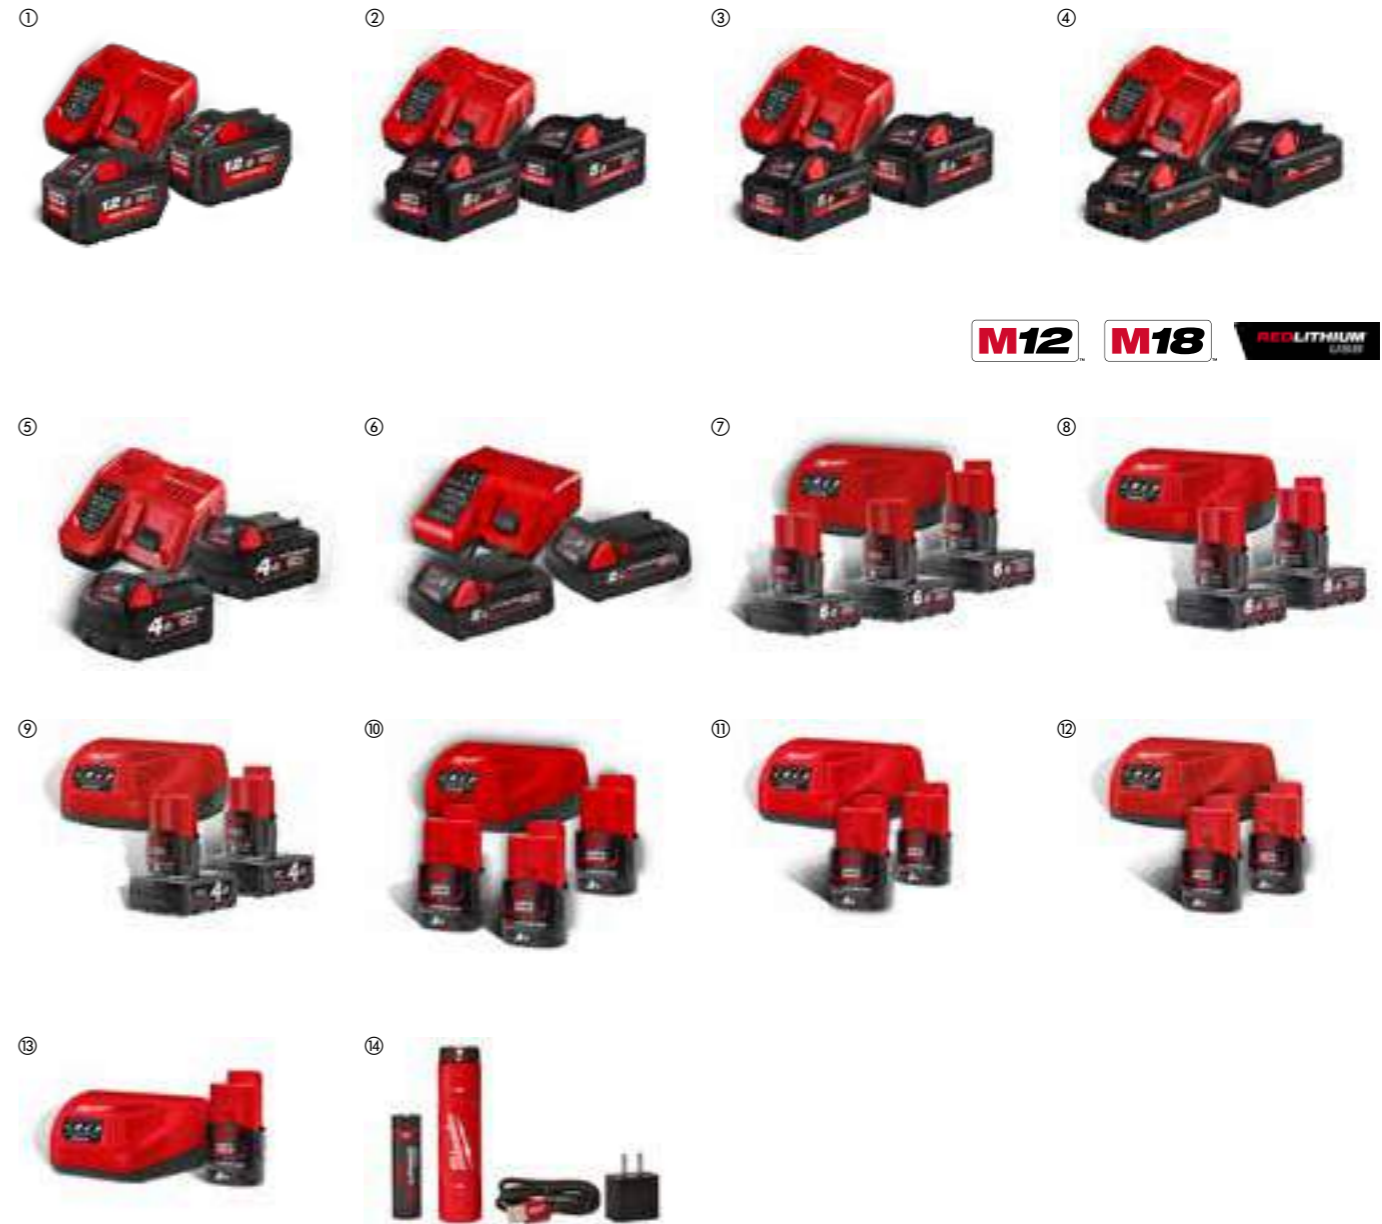

	Systeem	Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Lader meegeleverd	Charger supplied	Artikelnummer	
1.	M18 HNRG-122	M18	18	Li-ion	12.0	2	130 minuten	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	M18	18	Li-ion	8.0	2	-	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	M18	18	Li-ion	5.5	2	59 minuten	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	M18	18	Li-ion	3.0	2	35 minuten	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-402	M18	18	Li-ion	4.0	2	47 minuten	M12-18 FC	4933459215
6.	M18 NRG-202	M18	18	Li-ion	2.0	2	40 minuten	M12-18 C	4933459213
7.	M12 NRG-603	M12	12	Li-ion	6.0	3	130 minuten	C12 C	4933459208
8.	M12 NRG-602	M12	12	Li-ion	6.0	2	130 minuten	C12 C	4933451903
9.	M12 NRG-402	M12	12	Li-ion	4.0	2	80 minuten	C12 C	4933459211
10.	M12 NRG-303	M12	12	Li-ion	3.0	3	70 minuten	C12 C	4933459207
11.	M12 NRG-302	M12	12	Li-ion	3.0	2	70 minuten	C12 C	4933451902
12.	M12 NRG-202	M12	12	Li-ion	2.0	2	40 minuten	C12 C	4933459209
13.	M12 NRG-201	M12	12	Li-ion	2.0	1	40 minuten	C12 C	4933451900
14.	L4 NRG-201	REDLITHIUM™ USB	4	Li-ion	2.5	1	120 minuten	L4 C	4932459448

# BOUW



## K 2500 H

### 25 KG KLASSE BREEKHAMER




- Hard slaande hamer levert 64 Joules slagenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- Extra derde handgreep voor maximale controle bij optillen van de hamer
- 1300 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- Koolborstelloze motor zorgt voor maximale werkduur tussen de service-intervallen
- 10 m snoer biedt een werkgebied van maximaal 314 m<sup>2</sup>
- 28 mm Hex opname
- Apart leverbaar: trolley met ruimte voor 4 beitels en snoerbeheer voor gemakkelijk transport van de hamer op de werkplaats

	K 2500 H
Opgenomen vermogen (W)	2200
Slagenergie (EPTA) (J)	64
Belast aantal slagen (per min)	1300
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	4.9
Gewicht (kg)	27.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459602
EAN-code	4058546027742

## K 2000 H

### 22 KG KLASSE BREEKHAMER

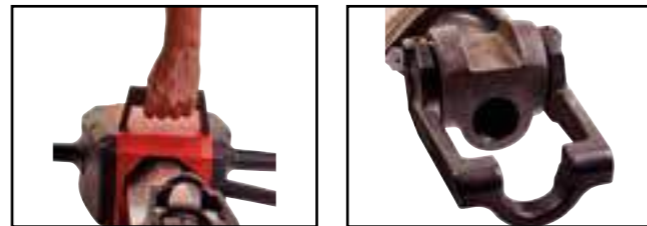

- Hard slaande hamer levert 42 Joules slagenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- Extra derde handgreep voor maximale controle bij het optillen van de hamer tussendoor
- 1300 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 10 m snoer biedt een werkgebied van maximaal 314 m<sup>2</sup>
- 28 mm Hex opname
- Apart leverbaar: trolley met ruimte voor 4 beitels en snoerbeheer voor gemakkelijk transport van de hamer op de werkplaats

	K 2000 H
Opgenomen vermogen (W)	2200
Slagenergie (EPTA) (J)	42
Belast aantal slagen (per min)	1300
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	4.7
Gewicht (kg)	24.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459604
EAN-code	4058546027766

## K 1530 H

### 15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER



- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m<sup>2</sup>
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 30 mm Hex opname
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

	K 1530 H
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	8.4
Gewicht (kg)	16.8
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464117
EAN-code	4058546220624

## K 1528 H

### 15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER




- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m<sup>2</sup>
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 28 mm Hex opname
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

	K 1528 H
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	8.8
Gewicht (kg)	17.2
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464118
EAN-code	4058546220631

## BRT

### BREEKHAMER TROLLEY

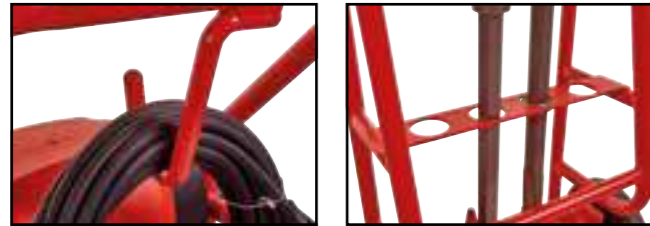

- Breekhamertrolley biedt plaats aan 4 beitels en kabels, voor eenvoudig vervoer op de werkplek
- 100 kg laadvermogen
- Poedercoating beschermt tegen grof gebruik op de werkplek
- Compatibel met K2000 H en K2500 H

	BRT
Laadcapaciteit	100
Gewicht (kg)	14.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459794
EAN-code	4058546029661

## K 1000 S

### 10 KG KLASSE BREEKHAMER




- Compacte beitelhamer levert tot 26 Joules slagenergie voor een breed scala aan toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1400 - 1950 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m<sup>2</sup>
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- SDS-Max opname
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

	K 1000 S
Opgenomen vermogen (W)	1750
Slagenergie (EPTA) (J)	26
Belast aantal slagen (per min)	1400 - 1950
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Gewicht (kg)	12.7
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464120
EAN-code	4058546220655

## K 950

### 10 KG COMBIHAMER

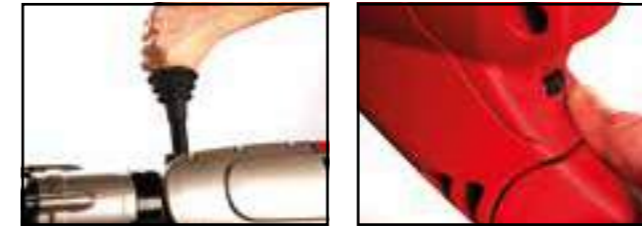

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

	K 950 S
Opgenomen vermogen (W)	1700
Onbelast toerental (omw/min)	125 - 250
Slagenergie (EPTA) (J)	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	125 - 250
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	12.5
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	11
Gewicht (kg)	11.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710
EAN-code	4002395232031

## K 850

### 8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER



- Krachtige SDS-Max hamer met AUTOSTOP™ levert 11 Joules slagenergie en maximaliseert de gebruikersveiligheid
- AUTOSTOP™ beveiliging schakelt de machine uit bij een plotselinge beweging van 45 graden ter bescherming van de gebruiker
- Vernieuwde elektronica levert constante kracht en maximale productiviteit in de meest veeleisende toepassingen
- Schakelaarvergrendeling voorkomt dat de gebruiker de schakelaar tijdens lange periodes ingedrukt moet houden
- Grote AVS-achterhandgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan trillingen wordt geminimaliseerd
- Servicewaarschuwinglampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Anti-vibratie zijhandgreep minimaliseert de vibratie
- 6 m snoer

	K 850 S
Opgenomen vermogen (W)	1400
Onbelast toerental (omw/min)	380
Slagenergie (EPTA) (J)	11
Belast aantal slagen (per min)	1600 - 2900
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	210 - 380
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	9.4
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	7.8
Gewicht (kg)	9.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464896
EAN-code	4058546228415

## K 900

### 10 KG BREEKHAMER



- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1600 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer

	K 900 S	K 900 K
Opgenomen vermogen (W)	1600	1600
Slagenergie (EPTA) (J)	20	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950	975 - 1950
Machine opname	SDS-Max	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
EAN-code	4002395232048	4002395231614

## K 750 S

### 7 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie
- Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Hoogwaardige elektronica voor perfecte afstemming van het toerental op iedere toepassing
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

	K 750 S
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	300
Slagenergie (EPTA) (J)	11.9
Belast aantal slagen (per min)	2740
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	240
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	9.5
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	9.1
Gewicht (kg)	8.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398600
EAN-code	4002395235193

## K 545 S

### 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

	K 545 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	350
Max. boor Ø met boren (mm)	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	13
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	9
Gewicht (kg)	6.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398200
EAN-code	4002395234073

## K 540 S

### 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER



- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	K 540 S
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	430
Max. boor Ø in beton (mm)	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	105
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933418100
EAN-code	4002395238422



## K 500 ST

### 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER



- Beste vermogen-/gewichtverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 5,9 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Laag vibratieniveau van slechts 16 m/s<sup>2</sup>, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	K 500 ST
Opgenomen vermogen (W)	1100
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Gewicht (kg)	5.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443180
EAN-code	4002395003402

## K 500 S

### 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER



- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitel functie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervangen koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer

	K 500 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	11.5
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398220
EAN-code	4002395234059

## PCE 3/K

### 3 KG SDS-PLUS HAKHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- 720 Watt motor gecombineerd met optimale boorsnelheid voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor maximale stabiliteit
- Lichtgewicht, ergonomische voorgreep is vrij instelbaar en derhalve perfect op de gewenste boorhoek in te stellen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Vergenelbare schakelaar voor continu gebruik
- Variolock - beitel op 35 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

	PCE 3/K
Opgenomen vermogen (W)	720
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3650
Machine opname	SDS-Plus
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933384300
EAN-code	4002395232215

## PLH 32

### 32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 Joule slagenergie
- Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- 4 m snoer

	PLH 32 XE
Opgenomen vermogen (W)	900
Slagenergie (EPTA) (J)	3.8
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 800
Max. boor Ø in beton (mm)	32
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	20
FIXTEC	Ja
Gewicht (kg)	3.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933400069
EAN-code	4002395233342

## PLH 28

### 3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER



- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 Joule slagenergie
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s<sup>2</sup> dankzij dubbele AVS-handgreep\*
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- XE-model incl. FIXTEC-adaptor en 13 mm tandkransboorhouder
- 4 meter snoer
- \* Patentaanvraag in behandeling

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40	40
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	6.8	6.8
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	3.4	3.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446790	4933446800
EAN-code	4002395005482	4002395005499

## PH 30

### 30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 4 m snoer

	PH 30 POWER X
Opgenomen vermogen (W)	1030
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3800
Belast toerental (omw/min)	0 - 850
Max. boor Ø in beton (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	14
FIXTEC	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396420
EAN-code	4002395234967

## PH 28

### 28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie
- Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adaptor
- 4 meter snoer

	PH 28	PH 28 X
Opgenomen vermogen (W)	820	820
Slagenergie (EPTA) (J)	3.4	3.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 900	0 - 900
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	22	22
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	16	16
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.7	2.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396396	4933396392
EAN-code	4002395234936	4002395234943

## PH 27

### 26 M SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Meest compacte in-line hamer in z'n klasse
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Onovertroffen prestaties door 2,8 J slagenergie en 4800 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 11,4 m/s<sup>2</sup>
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model inclusief verwisselbare FIXTEC adapter
- 4 meter snoer

	PH 27	PH 27 X
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.8	2.8
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4800	0 - 4800
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	11.4	11.4
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	10.2	10.2
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.8	3.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448469	4933448470
EAN-code	4002395259434	4002395259441

## PH 26

### 26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER



- Meest compacte slimline hamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s<sup>2</sup>
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adapter
- 4 meter snoer

## PH 26 T

### 26 MM 3-STANDEN FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER



- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- X-model inclusief FIXTEC adapter en extra snelspanboorhouder
- 4 m snoer

## PFH 26 T

### 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- 4 m snoer

## PFH 26

### 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Meest compacte slimline boorhamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s<sup>2</sup>
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Borstelrotatie - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- 4 meter snoer

	PH 26	PH 26 X
Opgenomen vermogen (W)	725	725
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	13.5	13.5
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	11.2	11.2
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428240	4933428250
EAN-code	4002395239849	4002395239863

	PH 26 T	PH 26 TX
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	13.6	13.6
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	11.9	11.9
FIXTEC	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464580	4933464579
EAN-code	4058546225254	4058546225247

	PFH 26 T
Opgenomen vermogen (W)	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	13.6
FIXTEC	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464581
EAN-code	4058546225261

	PFH 26
Opgenomen vermogen (W)	725
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1250
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	13.5
FIXTEC	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428230
EAN-code	4002395239832

## PFH 24

### 24 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Variabele toerentalregeling - nauwkeurige start en perfecte afstemming op de toepassing
- Vergrendelbare schakelaar voor continu gebruik
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Servicedeksel - ideaal voor servicedoelinden, bijvoorbeeld voor het vervangen van koolborstels
- Boordiepte-aanslag
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer

	PFH 24 E
Opgenomen vermogen (W)	670
Slagenergie (EPTA) (J)	1.9
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3700
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 850
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	15.5
FIXTEC	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411470
EAN-code	4002395235834

## PLH 20

### 20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER



- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 2,0 Joule bij 1,9 kg
- Krachtige 620 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Luchtstroom van motorkoeling is zodanig ontworpen dat stof en betongruis van de gebruiker wordt weggeleid bij boren boven het hoofd
- Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken en minder spanning op uw gewrichten
- Beste boorprestaties bij 5 - 12 mm
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer

	PLH 20
Opgenomen vermogen (W)	620
Slagenergie (EPTA) (J)	2.0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4400
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	10.2
FIXTEC	Nee
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408070
EAN-code	4002395237531

## SB 2-35 D

### 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE



- Krachtige 1010 Watt motor
- Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen
- Variabele toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Slagstop voor normaal boren
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

	SB 2-35 D
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. boor Ø in beton (mm)	35
Max. boor Ø in steen (mm)	40
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	50
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	57
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380507
EAN-code	4002395227280

## PD2E 24 R

### 1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE



- Krachtige 1020 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en gering gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 R
Opgenomen vermogen (W)	1020
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
EAN-code	4002395238651

## PD2E 24 RS

**1010 WATT 2-TOERIGE  
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 1010 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 RS
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	54
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380462
EAN-code	4002395227273

## PD2E 24 RST

**1200 WATT 2-TOERIGE  
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 1200 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Koppelinstelling
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 24 RST
Opgenomen vermogen (W)	1200
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	45
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380796
EAN-code	4002395228553

## PD2E 22 R

**850 WATT 2-TOERIGE  
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 850 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

	PD2E 22 R
Opgenomen vermogen (W)	850
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	22
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419570
EAN-code	4002395238613

## PD-705

**705 WATT 1-TOERIGE  
SLAG BOORMACHINE**



- Krachtige 705 Watt motor
- Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
- 4 meter snoer

	PD-705
Opgenomen vermogen (W)	705
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3000
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	15
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933431955
EAN-code	4002395243914

## PDE 16 RP

630 WATT 1-TOERIGE  
SLAG BOORMACHINE



- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Planetaire tandwiel aandrijving voor hoog draaimoment
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 4 meter snoer

## PDE 13 RX

630 WATT 1-TOERIGE  
SLAG BOORMACHINE



- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

## B2E 16 RLD

900 WATT 2-TOERIGE  
BOORMACHINE



- Krachtige 900 Watt motor
- Hoog draaimoment en lager toerental voor heavy duty toepassingen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

## HD2E 13 R

705 WATT 2-TOERIGE  
BOORMACHINE



- Krachtige 705 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

	PDE 16 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in beton (mm)	16
Max. boor Ø in steen (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409206
EAN-code	4002395235339

	PDE 13 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2900
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	18
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409200
EAN-code	4002395235322

	B2E 16 RLD
Opgenomen vermogen (W)	900
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 750
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	88
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Machine opname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933380482
EAN-code	4002395227198

	HD2E 13 R
Opgenomen vermogen (W)	705
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1050
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2200
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933390186
EAN-code	4002395231454

## HDE 13 RQX

950 WATT 1-TOERIGE  
BOORMACHINE



- Krachtige 950 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen heavy duty snelspanboorhouder
- Automatische asvergrendeling
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

## HDE 13 RQD

825 WATT 1-TOERIGE  
BOORMACHINE



- Krachtige 825 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen tandkransboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

## DE 13 RP

630 WATT 1-TOERIGE  
BOORMACHINE



- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in alle materialen via geïntegreerd stelwielje in schakelaar
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

## TKSE 2500 Q

725 WATT SCHROEVENDRAAIER



- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief gordelhaak, doppenset (bestaande uit dop 6 / 8 / 10 mm) en 4 m snoer

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Opgenomen vermogen (W)	950	950
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 850	0 - 850
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	94	94
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Machine opname	1/2" x 20	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.0	2.0
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	030250	4933428550
EAN-code	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Opgenomen vermogen (W)	825
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	101
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	1/2" x 20
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	-
Artikelnummer	110750
EAN-code	4002395229659

	DE 13 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
EAN-code	4002395235346

	TKSE 2500 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	25
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	679050
EAN-code	4002395229710

## DWSE 4000 Q

725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN



- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief bithouder, schroefbit PH2, gordelhaak en 4 meter snoer

	DWSE 4000 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4000
Houtschroeven tot (mm)	4.8
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	20
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	674350
EAN-code	4002395229680

## IPWE 400 R

1/2" SLAGMOERSLEUTEL



- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 400 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

	IPWE 400 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2600
Max. koppel (Nm)	400
Max. schroefmaat	M20
Machine opname	1/2" vierkant
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451524
EAN-code	4002395143511

## IPWE 520 R

3/4" SLAGMOERSLEUTEL



- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 520 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

	IPWE 520 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2500
Max. koppel (Nm)	520
Max. schroefmaat	M24
Machine opname	3/4" vierkant
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451525
EAN-code	4002395143528

## DD 3-152

3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE



- Krachtige 1900 Watt motor
- Geschikt voor zowel droog- als natboren
- Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren
- Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalweergave
- Mechanische veiligheidskoppeling ter bescherming van motor en tandwielen
- PRCO-veiligheidsschakelaar
- L-vormige handgreep voor optimale gewichtsverdeling
- Drie snelheden
- 5 meter snoer
- Geleverd inclusief stofafzuigadapter, 32 en 41 mm spanners

	DD 3-152
Opgenomen vermogen (W)	1900
Belast toerental (omw/min)	550 / 1250 / 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	152
Max. boor Ø in steen (mm)	202
Machine opname	1/2" G + 1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428000
EAN-code	4002395239801



## DR 152 T

### DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152



- Lichtgewicht aluminium voetplaat voor gemakkelijk transport
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Snelaansluiting voor zowel machine als boorstandaard
- Compacte voetplaat - ideaal voor boren op krappe plaatsen
- 4 stelschroeven voor snelle instelling
- Horizontale en verticale waterpas
- Handige transportgreep
- Vergrendelknop voor vergrendeling van machine en boorkroon in de hoogste positie
- Twee spaakwieltjes voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Vacuümaansluiting mogelijk (zie accessoires catalogus)

	DR 152 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	152
Maat voetplaat (mm)	330 x 210
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933428020
EAN-code	4002395239818

## DD 2-160 XE

### 2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE




- Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment
- Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine
- Robuuste constructie door metalen tandwielhuis
- Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid
- Twee snelheden
- M16 FIXTEC-adaptor voor snel verwisselen van boorkronen
- Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en reduceert daarmee mogelijke hiteschade aan de diamantsegmenten
- Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd aanboren
- FIXTEC Clean Line Rotor niet inbegrepen maar als extra toebehoren leverbaar - de beste oplossing voor stofafzuiging
- 4 m snoer
- Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm)

	DD 2-160 XE
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Belast toerental (omw/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Onbelast aantal slagen (per min)	24,000 / 48,000
Max. boor Ø in steen (mm)	162
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	50
Machine opname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933368690
EAN-code	4002395232505

## DCM 2-350 C

### DIAMANTBOORMOTOR

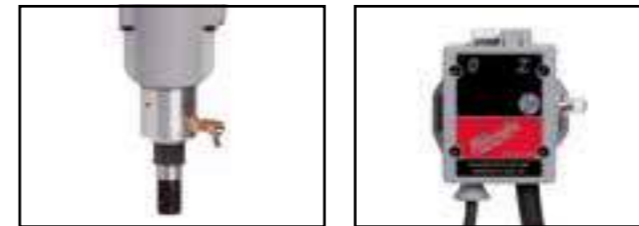

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel

	DCM 2-350 C
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	300
Toerental stand 2 (omw/min)	600
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Machine opname	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9.0
Geleverd in	–
Artikelnummer	40044
EAN-code	4002395229772

## DR 350 T

### DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C



- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Fijneinstelling van de voedingssnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Handige transportgreep en -wielen
- Geleverd inclusief 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks) en centreerpen

	DR 350 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Slaglengte (mm)	610
Hoogte (mm)	1042
Maat voetplaat (mm)	391 x 523
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	19.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933400600
EAN-code	4002395234011

## DCM 2-250 C

### DIAMANTBOORMOTOR



- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel

	DCM 2-250 C
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	450
Toerental stand 2 (omw/min)	900
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Machine opname	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	40964
EAN-code	4002395229796

## DR 250 TV

### DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C



- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Kantelbare diamantboorstandaard (0 - 45°)
- Boorhoek- en dieptedisplay
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geïntegreerde vacuüm voetplaat (gebruik met/zonder vacuüm mogelijk)
- Fijneinstelling van voedingssnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geleverd inclusief 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks), centreerpen en rubberen vacuümring

	DR 250 TV
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Slaglengte (mm)	520
Hoogte (mm)	834
Maat voetplaat (mm)	276 x 467
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933400590
EAN-code	4002395234028

## AGV 15 DEC

### 1550 WATT HAAKSE SLIJMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1550 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, stofafzuigingslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.6
Variabele snelheid	Nee
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
EAN-code	4002395006816

## AGV 15 DEG

### 1550 WATT HAAKSE SLIJMACHINE MET STOF AFZUIGING



- Krachtige 1550 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigingslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-code	4002395006830	4002395263424

## AGV 12 DEC

1200 WATT HAAKSE  
SLIJPMACHINE MET  
STOF AFZUIGING



- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, stofafzuigingslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

### AGV 12-125 X DEC-SET

Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448020
EAN-code	4002395006809

## AGV 12 DEG

1200 WATT HAAKSE  
SLIJPMACHINE MET  
STOF AFZUIGING



- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-instelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigingslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen in geval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigingslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

### AGV 12-125 X DEG-SET

Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448030
EAN-code	4002395006823

## WCS 45

1900 WATT / 150 MM  
MUURGROEFFREESMACHINE



- Krachtige 1900 Watt motor
- Overbelastingsbeveiliging
- Gewenste freesbreedte en freesdiepte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- TILT-LOK handgreep
- Ergonomische softgrip
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels

### WCS 45

Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Schijf Ø (mm)	150
Doorslijp-breedte (mm)	45
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
EAN-code	4002395229086

## WCE 30

1500 WATT / 125 MM  
MUURGROEFFREESMACHINE



- Krachtige 1500 Watt motor
- Ideaal voor het trekken van sleuven voor elektriciteitsleidingen
- Hoogwaardige elektronica met overbelastingsbeveiliging
- Aanloopstroombegrenzing voor zachte aanloop
- Gewenste freesbreedte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels, bajonetadapter

### WCE 30

Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	9500
Schijf Ø (mm)	125
Doorslijp-breedte (mm)	26
Max. doorslijpdiepte (mm)	30
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	4.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
EAN-code	4002395228980

# METAALBEWERKING



## AGVM 26

### 2600 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Milwaukee® B-guard - hoogst mogelijke veiligheid voor de eindgebruiker door vermijden van schadelijke en hinderlijke terugslag-effecten in het geval de slijpschijf plotseling vastloopt
- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

## AGV 26

### 2600 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

## AGVM 24

### 2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Milwaukee® B-guard - hoogst mogelijke veiligheid voor de eindgebruiker door vermijden van schadelijke en hinderlijke terugslag-effecten in het geval de slijpschijf plotseling vastloopt
- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

## AGVK 24

### 2400 WATT HAAKSE SLIJMACHINE



- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402365	4933402495
EAN-code	4002395234271	4002395234394

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402360	4933402490
EAN-code	4002395234257	4002395234356

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402340	4933402475
EAN-code	4002395234240	4002395234370

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.4	5.4
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933451413	4933451414
EAN-code	4002395161683	4002395161690

## AGV 24

### 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

## AG 24

### 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

## AGV 22

### 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor comfortabeler werk
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

## AG 22

### 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Ja	Ja
Geleverd in	-	-	-
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520
EAN-code	4002395234233	4002395234226	4002395234400

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.3
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
Anti-vibratiesysteem AVS	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402325	4933402450
EAN-code	4002395234219	4002395234325

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600	6600
Schijf Ø (mm)	180	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	-	-	-
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
EAN-code	4002395243839	4002395243860	4002395243877

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600
Schijf Ø (mm)	180	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.1	5.2
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933431830	4933433630
EAN-code	4002395243846	4002395244423

## AGV 21 GEX

### 2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE




- Krachtige 2100 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabeler werken en minder belasting op uw gewrichten
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Opgenomen vermogen (W)	2100	2100
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933402304	4933402525
EAN-code	4002395234158	4002395234424

## AGV 17 INOX

### 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

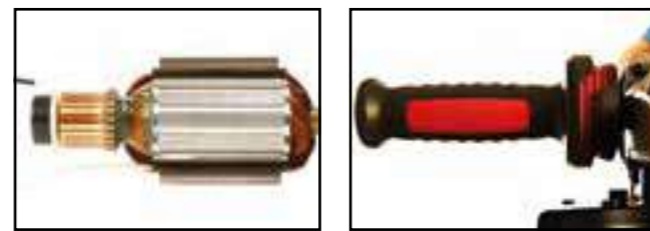

- Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Variabel toerental van 2000 - 7600 omw/min voor de beste resultaten op roestvrijstaal
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verstellen beschermkap voor de beste gebruikersbescherming
- Antivibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 m rubber snoer

	AGV 17-125 INOX
Opgenomen vermogen (W)	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2000 - 7600
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.8
Variabele snelheid	Ja
FIXTEC-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933449870
EAN-code	4002395247912

## AGV 17

### 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Opgenomen vermogen (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Schijf Ø (mm)	125	125	125	150	180
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33	45	58
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabele snelheid	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN-code	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



"PROTECTOR-MOTOR" met epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming



Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid



Elektronica

## AGV 15

### 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1550 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	44
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja	Nee
FIXTEC	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	-	-	-
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250
EAN-code	4002395239641	4002395239658	4002395244164

## AGV 13

### 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact en slank ontwerp voor comfortabel werken
- 6 verschillende snelheidsstanden van 2800 - 11500 omw/min voor werken met verschillende materialen
- Constante elektronica voor een constante snelheid onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 90° roteerbaar tandwielhuis
- 4 m rubber snoer

	AGV 13-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	2,800 - 11,500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Variabele snelheid	Ja
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451218
EAN-code	4002395260850

## AGV 13 XSPDEB

### 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR



- Krachtige 1250 Watt "PROTECTOR-MOTOR" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpmachines zonder remfunctie
- Compact ontwerp van slechts 160 mm voor comfortabele werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder gereedschap
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Opgenomen vermogen (W)	1250	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M14	M14
Gewicht (kg)	2.5	2.5
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Dodemansschakelaar	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
Geleverd in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464998	4933471194
EAN-code	4058546229436	4058546288228



Krachtige 1250 W "PROTECTOR-MOTOR"



RAPIDSTOP™ snelstop



Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"



## AGV 13 XSPDE

### 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- Zacht aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

	AGV 13-125 XSPDE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
FIXTEC	Ja
Dodemansschakelaar	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451578
EAN-code	4002395140794

## AG 13 XSPD

### 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1250 Watt "ProTector motor" - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen snel verwisselbare beschermkap
- 4 m rubber snoer

	AG 13-125 XSPD
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.3
FIXTEC	Ja
Line-Lock-Out functie	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451577
EAN-code	4002395140787

## AGV 12

### 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

	AGV 12-125 X
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Dodemansschakelaar	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933428085
EAN-code	4002395239597

## AGV 10 EK

### 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,2 kg voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer

	AGV 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
FIXTEC-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451222
EAN-code	4002395260898

## AG 10 EK

### 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	11,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.1	2.1
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933451219	4933451220
EAN-code	4002395260867	4002395260874

## AG 9

### 850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 850 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine
- Digitaal elektronicapakket met constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais
- Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Gegoten magnesium tandwielhuis
- Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
- Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	850	850
Onbelast toerental (omw/min)	10,000	2700 - 10,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1.8	1.8
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933403200	4933403206
EAN-code	4002395233779	4002395233786

## AG 800 EK

### 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE



- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereenvolgend
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- 4 meter rubber snoer

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	-
Artikelnummer	4933451212	4933451213
EAN-code	4002395260195	4002395260805

## AG 800 E

### 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE




- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereenvolgend
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Opgenomen vermogen (W)	800	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33	28
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	-	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
EAN-code	4002395260171	4002395260188	4002395170777

## AGS 15-125 C

1500 WATT HAAKSE SCHUUR- / SLIJPMACHINE

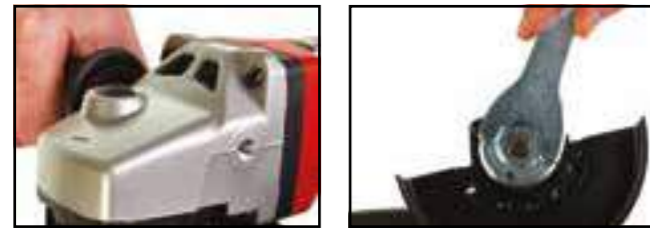

- Krachtige 1500 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde machine-levensduur
- Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven
- Constante elektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Motoroverbelastingsbeveiliging
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Filterrooster
- 4 meter rubber snoer

## AS 12 E

1200 WATT SCHUURMACHINE



- Hoog motorkoppel en ideaal toerental voor schuren
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, handbescherming en steunschijf

## AP 14-2 200 E

1450 WATT POLIJSTMACHINE



- Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
- Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
- Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen
- 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Unieke "vingergreep" aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken
- Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
- Vergrendelfunctie
- Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
- 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

## AP 12 E

1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING



- Krachtige 1200 Watt motor
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- 6 meter rubber snoer

	AGS 15-125 C
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	7600
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933407480
EAN-code	4002395236015

	AS 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	1800 - 4800
Schijf Ø (mm)	180
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933383940
EAN-code	4002395229390

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Opgenomen vermogen (W)	1450	1450
Onbelast toerental (omw/min)	490 - 2100	490 - 2100
Schijf Ø (mm)	200	200
Asaansluiting	M 14	M 14
Standaard toebehoren	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswollen polijstschijf, schuurschijf, finishingpasta, vilt
Gewicht (kg)	2.3	2.3
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Geleverd in	-	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
EAN-code	4002395001156	4002395004348

	AP 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	900 - 2500
Schijf Ø (mm)	150
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933383925
EAN-code	4002395229406

## DGL 34

### 500 WATT 2-HAND FREESMACHINE



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Extra hoog toerental van 34000 omw/min
- Ergo-schakelaar
- Uitstekende vermogen-/gewichtverhouding
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

## DGL 30 E

### 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Uiterst hoog toerental van 30000 omw/min
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Ergo-schakelaar
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

## DG 30 E

### 500 WATT 1-HAND FREESMACHINE



- Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
- Ergonomisch gevormd voor optimaal bedieningscomfort
- Ergo-schakelaar
- Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

## DG 7 E

### 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische toerentalregeling
- Gereduceerd toerental voor maximaal 7000 omw/min voor schuren en frezen in metaal
- Heavy Duty metalen tandwielhuis
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

	DGL 34
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	34,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	25
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933385110
EAN-code	4002395230020

	DGL 30 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933385120
EAN-code	4002395230037

	DG 30 E
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstift diameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933385100
EAN-code	4002395230013

	DG 7 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	3000 - 7000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	45
Spantang (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1.5
Geleverd in	–
Artikelnummer	4933391200
EAN-code	4002395231928

## MCS 66

1800 WATT METAALZAAGMACHINE



- Krachtige 1800 Watt motor met 4000 omw/min
- Dry-cut technologie voor snel, zuiver en splintervrij zagen in metaal
- Geschikt voor zagen in staal, roestvrijstaal, aluminium, geïsoleerd schuimpaneel
- Grote zaagdiepte tot 66 mm
- Unieke beschermkaphendel voor snel verwijderen van metaalsplinters en verwisselen van het zaagblad
- Speciale hendel voor snel en effectief invalzagen
- Geleverd inclusief zaagblad (42 tanden)

	MCS 66
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	203
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Asgat Ø (mm)	15.87
Gewicht (kg)	6.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
EAN-code	4002395000432

## BS 125

1100 WATT BANDZAAGMACHINE



- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
- In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
- Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
- Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband
- Slang, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen

	BS 125
Opgenomen vermogen (W)	1100
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	125
Bladlengte (mm)	1139.83
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
EAN-code	4002395262830

## CHS 355

2300 WATT METAALAFKORTZAAGMACHINE



- 2300 Watt motor met 3800 omw/min voor uitstekende zaagprestaties
- Gemakkelijk transport dankzij geïntegreerde draaggreep en vergrendelen
- Snelspanversteklem voor snel en gemakkelijk instellen van hoeken
- Snelspanstelsel voor snel en gemakkelijk verwisselen van werkstukken
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van werktuigen
- Koolborstels snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij extern serviceluik
- Geïntegreerde metalen ventilator voor de beste duurzaamheid en lange levensduur

	CHS 355
Opgenomen vermogen (W)	2300
Onbelast toerental (omw/min)	3800
Zaagblad Ø (mm)	355
Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm)	125 / 100
Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm)	115 / 80
Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm)	130 / 80
Asgat Ø (mm)	25.4
Gewicht (kg)	18
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933411760
EAN-code	4002395236220

## HDE 6 RQ

725 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE



- Krachtige 725 Watt motor
- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- 10 mm metalen tandkransborhouder
- Ergonomische lichtgewicht met softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter QUIK-LOK snoer

	HDE 6 RQ
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4000
Max. boor Ø in staal (mm)	6
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	30
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Machine opname	1/2 x 20
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	010150
EAN-code	4002395229611

## DE 10 RX

### 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE



- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwiel aandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 10 mm metalen FIXTEC-snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter rubber snoer

	DE 10 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Machine opname	1/2" x 20
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933409211
EAN-code	4002395235353

## MDE 42

### MAGNETISCHE BOORSTANDAARD



- Lichtgewicht, draagbare en krachtige magnetische boorstandaard
- 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
- Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle veiligheidseisen
- Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijke bediening
- Geleverd inclusief instelbare beschermkap, snijolie en sleutels

	MDE 42
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	300 - 640
Belast toerental (omw/min)	170 - 330
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	42
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	85
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	10,000
Gewicht (kg)	11.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
EAN-code	4002395228881

## MDE 41

### KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



- Krachtige 1200 Watt motor voor onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Elektromagneten met 9930 N klemkracht
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak

	MDE 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	9930
Gewicht (kg)	13.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451015
EAN-code	4002395136681

## MDP 41

### KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



- Krachtige 1200 Watt motor levert onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8890 N klemkracht behoudt magneetkracht voor betere gebruikersbescherming en eenvoudige uitlijning
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak

	MDP 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
EAN-code	4002395136674

# HOUTBEWERKING



## SSPE 1500 X

**1500 WATT SAWZALL®  
RECIPROZAAGMACHINE**



- Krachtige 1500 Watt Milwaukee motor - beste overbelastingsbeveiliging op de markt ter voorkoming van doorbranden van de motor
- Technologie voor constante toerentallen onder belasting voor onovertroffen zaagprestaties
- Gepatenteerde koppeling voor tandwielbescherming voor langere levensduur van tandwielen en motor
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 m snoer

	SSPE 1500 X
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
EAN-code	4002395241699

## SSPE 1300 RX

**1300 WATT SAWZALL®  
RECIPROZAAGMACHINE**



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- 360° roteerbare handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

	SSPE 1300 RX
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
EAN-code	4002395001095

## SSPE 1300 SX

**1300 WATT SAWZALL®  
RECIPROZAAGMACHINE**



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengthe
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

	SSPE 1300 SX
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengthe (mm)	32
Gewicht (kg)	3.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
EAN-code	4002395241545

## SSD 1100 X

**1100 WATT SAWZALL®  
RECIPROZAAGMACHINE**



- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1100 Watt motor en 28 mm slaglengthe
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken en optimale bescherming tegen roest
- Variabele snelheidsschakelaar
- Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme
- Permanente pendelinstelling
- Incl. SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

	SSD 1100 X
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2900
Slaglengthe (mm)	28
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
EAN-code	4002395237623



## JSPE 135

### PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek
- Krachtige 750 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan de voor- en achterkant
- LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijshoeren en 4 meter snoer

	JSPE 135 TX
Opgenomen vermogen (W)	750
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
EAN-code	4002395232529

## JS 120 X

### PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Slank, gestroomlijnd motorhuis en gering gewicht voor extra comfort
- Krachtige 710 Watt motor
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Digitale elektronica met variabele regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constant toerental onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Uitstekend zicht op het zaagblad en de zaaglijn
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen en maximale stabiliteit
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor rustige loop en optimaal bedieningscomfort
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, glijshoeren en 4 meter snoer

	JS 120 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
EAN-code	4002395234677

## FSPE 110 X

### PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE



- Slank motorhuis voor gemakkelijke grip in iedere toepassing en perfect zicht op de zaaglijn
- Krachtige 710 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagsnedes
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan voor- en achterkant
- Contragewichtmechanisme voor rustige loop
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijshoeren en 4 meter snoer

	FSPE 110 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
EAN-code	4002395229185

## CS 85 SB

### 235 MM CIRKELZAAGMACHINE



- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren
- Sterke, duurzaam gegoten aluminium zoolplaat
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

	CS 85 SB
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	50
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451117
EAN-code	4002395137411

## CS 85 CBE

### 235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- o 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- o 60° afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken
- o Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder het spouwmes te hoeven verwijderen
- o Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie met een geleiderail
- o Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- o Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden
- o Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine voor nauwkeuriger zagen
- o Geschikt voor stofafzuigstelsel DEK26
- o Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren



CS 85 CBE	
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	60
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	7.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
EAN-code	4002395137404



60° afschuincapaciteit



Verend spouwmes



Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine

## SCS 65 Q

### 190 MM CIRKELZAAGMACHINE



- o Heavy duty 1900 Watt motor met grote vermogensreserves
- o Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij "TILT-LOK" handgreep met ergonomische softgrip
- o Maximale zaagdiepte van 65 mm
- o Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en verstekinstellingen
- o Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere controle
- o Robuuste aluminium zoolplaat
- o Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (20 tanden), parallelgeleider, sleutel en 4 m rubber snoer

SCS 65 Q	
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	190
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	52
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	65
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	5.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
EAN-code	4002395229529

## CS 60

### 184 MM CIRKELZAAGMACHINE



- o Krachtige 1600 Watt motor met 5800 omw/min voor snelle zaagprestaties
- o Maximale zaagdiepte van 61 mm
- o Verstekzagen van 0 tot 56° met een vaste stop op 45°
- o Snelverstellingshendel voor verstekzaaginstellingen
- o Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn
- o Grote ergonomische handgrepen met softgrip voor prettiger werken en betere controle
- o Langgeleider voor rechte zaagsneden en nauwkeurige geleiding
- o Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider en 4 m rubber snoer

CS 60	
Opgenomen vermogen (W)	1600
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	184
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	49
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	61
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	4.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933419225
EAN-code	4002395238361

## BS 100 LE

### 100 MM BANDSCHUURMACHINE



- Compact ontwerp, ideaal voor schuren langs randen
- Schuurvlak van 100 x 160 mm voor snel en glad schuren
- Variabele, elektronische regeling van de bandsnelheid voor materiaalgericht schuren
- Controlewielje voor exacte instelling van de bandgeleiding
- Geïntegreerde stofafzuiging met turbine en stofzak voor stofvrij werken en minder slijtage aan de schuurband
- Schuurbanden gemakkelijk te verwisselen
- Geschikt voor stationair gebruik
- Geleverd inclusief schuurband (100 x 620 mm, korrel 100) en 4 m snoer

	BS 100 LE
Opgenomen vermogen (W)	1150
Bandsnelheid (m/min)	230 - 400
Bandlengte (mm)	620
Bandbreedte (mm)	100
Schuurvlak (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5.3
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933385150
EAN-code	4002395229222

## ROS 150 E-2

### 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en oscillerende schuurbewegingen
- Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 Watt motor
- Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en afwerking
- Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
- Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm vacuümslang
- Verzonken schuifschakelaar
- Zijhandgreep voor een gebalanceerde gewichtsverdeling over het gehele werkoppervlak
- Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 m rubber snoer

	ROS 150 E-2
Opgenomen vermogen (W)	440
Onbelast toerental (omw/min)	4000 - 10,000
Schuurkring Ø (mm)	6.4 / 3.2
Maat schuurzool (mm)	150
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933431170
EAN-code	4002395243624

## ROS 125 E

### 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE



- Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten ruimtes
- Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring
- Variabele elektronische toerentalregeling (7000 - 12000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Klittenbandhechting voor schuurpapier
- Perfecte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere stofzak
- Gemakkelijk te reinigen stofzak
- Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm afzuigslangen
- Geleverd inclusief stoffen stofzak en schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)

	ROS 125 E
Opgenomen vermogen (W)	300
Onbelast toerental (omw/min)	7000 - 12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 26,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4
Maat schuurzool (mm)	125
Gewicht (kg)	1.7
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933433180
EAN-code	4002395244010

## SPS 140

### 1/4" VLAKSCHUURMACHINE



- Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren
- 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren
- Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak
- Klittenband- én klemsluiting voor schuurpapier
- 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw werkobject

	SPS 140
Opgenomen vermogen (W)	260
Onbelast toerental (omw/min)	14,700
Aantal schuurbewegingen (per min)	28,000
Schuurkring Ø (mm)	1.6
Maat schuurzool (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447015
EAN-code	4002395005826

## AS 42 MAC

### 42 L M-KLASSER STOFZUIGER

- o Compacte 42 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- o 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- o Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m<sup>3</sup> : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- o Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- o Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet plakken membraan
- o Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- o Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- o Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- o Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- o Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- o Duwstang voor gemakkelijk transport op de werkplaats
- o Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang



AS 42 MAC

Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	42
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	17.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459418
EAN-code	4058546010799



Duurzaam PTFE filter



Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap



Duwstang voor gemakkelijk transport naar de werkplaats

## AS 30 MAC

### 30 L M-KLASSE STOFZUIGER



- o Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- o 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- o Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m<sup>3</sup> : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- o Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- o Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakken membraan
- o Automatisch filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- o Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- o Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- o Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- o Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- o Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang

AS 30 MAC

Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459415
EAN-code	4058546010768

## AS 30 LAC

### 30 L L-KLASSE STOFZUIGER



- o Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- o 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- o Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m<sup>3</sup>
- o Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- o Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakken membraan
- o Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- o Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor eenvoudig onderhoud en reiniging
- o Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
- o Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- o Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang

AS 30 LAC

Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	36
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459411
EAN-code	4058546010720

## AS 2-250 ELCP

25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER



- Tankinhoud 25 liter, ideaal voor gebruik in werkplaatsen
- Krachtige 1250 Watt motor met een max. onderdruk van 210 mbar - 10% efficiënter
- Contactdoos met in-/uitschakelautomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geschikt voor tools met hoog wattage dankzij hoog uitgaand vermogen van 2600 Watt
- Clear-press filterreinigingssysteem voor optimale afzuigefficiency
- Afwasbaar, gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Stofklasse L, standaard MAK factor > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Magazijn voor slang & snoer voor gemakkelijk transport
- Stofblaasfunctie
- 7,5 m rubber snoer
- Geleverd inclusief 3,5 m snoer met vloerreinigingsset, 2x tooladapter, PET filter, 1x stofzak, 1x fleece filterzak, 1x voegenmondstuk

	AS 2-250 ELCP
Opgenomen vermogen (W)	1250
Luchtvolume (l/min)	3600
Max. onderdruk (mbar)	210
Tankinhoud (l)	25
Slangdiameter Ø	32
Gewicht (kg)	10.4
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933447480
EAN-code	4002395006274

## MS 216

1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE



- Heavy duty 1800 Watt motor voor optimale zaagprestaties in harde materialen
- Lange levensduur - tweevoudige verticale stalen rails met rechte lagere voor soepele zaagbewegingen
- Railslot - de zaagkop gaat automatisch terug in zijn positie
- Instelbare laser - voor perfect en snel instellen van de zaaglijn
- Stalen pal met grote herhalingsnauwkeurigheid van zaagsnedes
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk van links naar rechts kantelen (48° tot -2°)
- Verstekhoekinstelling van 50° links tot 50° rechts voor maximale veelzijdigheid
- Integraal LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Heavy duty voet voor grote duurzaamheid
- Afschuincapaciteit 48°/-2°
- Incl. zaagblad (48 tanden), steeksleutel en werkstukkleem

	MS 216 SB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	6000
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933471055
EAN-code	4058546286835

## MS 304 DB

1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

- Directgedreven 1800 Watt motor voor snelle en zuivere zaagsnedes, zelfs in hardhouten materialen
- Dubbelintegrale werkklampen - perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad
- Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te vangen en naar de achterzijde van de machine te geleiden
- Uniek inline motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het werkstuk en voor optimale balans tijdens transport
- Verstekhoek van 55° links tot 60° rechts - voor maximale veelzijdigheid . Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0° - 48°). Vaste hoekinstellingen L & R op: 0° / 22,5° / 33,85° / 45° / 48°
- Snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek
- Geleverd inclusief werkstukkleem, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm moersleutel en 3 meter snoer



	MS 304 DB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	3900
Zaagblad Ø (mm)	305
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	57 x 241
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	102 x 241
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	57 x 342
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	102 x 342
Gewicht (kg)	29.5
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933471052
EAN-code	4058546286804



Dubbel afgeschuind ontwerp




Micro-verstekafstelling voor nauwkeurige versteksnedes



Korte stop

## MSL 1000

UNIVERSEEL ONDERSTEL  
VOOR AFKORT-/  
VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp

	MSL 1000
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1065
Verlengbaar tot (mm)	2125
Inklapbaar tot (mm)	1065
Draagkracht (kg)	180
Gewicht (kg)	17.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933428970
EAN-code	4002395241729

## MSL 2000

UNIVERSEEL ONDERSTEL  
VOOR AFKORT-/  
VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m
- Draagkracht tot 227 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp

	MSL 2000
Hoogte (mm)	860
Maat voetplaat (mm)	1093
Verlengbaar tot (mm)	2542
Inklapbaar tot (mm)	1093
Draagkracht (kg)	227
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933459617
EAN-code	4058546027896

## MSL 3000

UNIVERSEEL ONDERSTEL  
VOOR AFKORT-/  
VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhoogte van 81 cm
- Vrij instelbare werkstuksteunen - eenvoudig met een knop in te stellen, ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
- Snel en gemakkelijk te assembleren - opgezet in een paar seconden
- Materiaalsteunen met rollen - voor effectieve ondersteuning van materialen

	MSL 3000
Hoogte (mm)	810
Maat voetplaat (mm)	1100
Verlengbaar tot (mm)	3000
Inklapbaar tot (mm)	1200
Draagkracht (kg)	250
Gewicht (kg)	23.0
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933411565
EAN-code	4002395236213

## TSS 1000

TAFELZAAGSTANDAARD



- Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Draagkracht tot 82 kg
- Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
- Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
- Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
- Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag

	TSS 1000
Hoogte (mm)	559
Draagkracht (kg)	82
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933464227
EAN-code	4058546221720

# HANDGEREEDSCHAP



## REDSTICK™ BACKBONE BOX WATERPASSEN

- Volledig metalen BACKBONE™ - zeer sterk, duurzaam frame
- SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool.
- Brede, duurzame handvaten voor comfort en transport
- Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities
- Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimale leesbaarheid
- Schokbestendige, verwijderbare uiteinden beschermen het frame
- Uitstekende anti-slip voorkomt schuiven op de muur of op het meetoppervlak
- Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen
- Levenslange garantie. Accuratie tot 0.029° (0.0005"/in, 0.5 mm/m) in normale en omgekeerde positie
- Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht



	40 cm magnetisch	60 cm magnetisch	80 cm magnetisch	100 cm magnetisch	120 cm magnetisch	180 cm magnetisch	200 cm magnetisch	240 cm magnetisch	40 cm niet-magnetisch	60 cm niet-magnetisch	80 cm niet-magnetisch	100 cm niet-magnetisch	120 cm niet-magnetisch	180 cm niet-magnetisch	200 cm niet-magnetisch	240 cm niet-magnetisch
Lengte (cm)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Handgrepen	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Artikelnummer	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074
EAN-code	4002395280322	4002395280346	4002395280360	4002395280384	4002395281008	4002395281046	4002395281060	4002395281084	4002395280315	4002395280339	4002395280353	4002395280377	4002395280391	4002395281015	4002395281053	4002395281077

## REDSTICK™ COMPACT BOX WATERPASSEN

- SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool
- Compact en duurzaam frame
- Gefreesd oppervlak zorgt voor maximale nauwkeurigheid
- Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimaal leesbaar
- Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht
- Accuratie tot 0.029° (0.0005"/in 0.5 mm/m) in normale positie
- Schokabsorberende rubberdoppen



	40 cm magnetisch	60 cm magnetisch	80 cm magnetisch	100 cm magnetisch	120 cm magnetisch	180 cm magnetisch	40 cm niet-magnetisch	60 cm niet-magnetisch	80 cm niet-magnetisch	100 cm niet-magnetisch	120 cm niet-magnetisch	180 cm niet-magnetisch
Lengte (cm)	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Handgrepen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088
EAN-code	4002395281725	4002395281749	4002395281763	4002395281787	4002395282401	4002395282425	4002395281718	4002395281732	4002395281756	4002395281770	4002395281794	4002395282418

## REDSTICK™ CHAPE WATERPASSEN

- SHARPSITE™ fiool technologie verbetert de leesbaarheid van de fiool
- Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid en grip in alle werkposities
- Brede magnesiumbasis voor verbeterde afwerkfunctionaliteit
- Schok- en UV bestendig
- Hoog-contrast fiool opbouw zorgt voor gemakkelijke reiniging en optimale leesbaarheid
- Versterkte fiolen voor verhoogde duurzaamheid en leesbaarheid
- Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005"/in 0.5 mm/m)



	60 cm niet-magnetisch	120 cm niet-magnetisch	180 cm niet-magnetisch
Lengte (cm)	60	120	180
Handgrepen	0	0	0
Artikelnummer	4932459893	4932459894	4932459895
EAN-code	4058546030650	4058546030667	4058546030674

## SLIM BOX WATERPASSEN

- 2 solide acrylic fiolen, schok- en UV bestendig
- Gefreesd oppervlak tot 120 cm garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities
- Schokabsorberende rubberen einddoppen
- Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen
- VPA certificaat voor nauwkeurigheid
- Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005"/in 0.5 mm/m)
- Levenslange nauwkeurigheidsgarantie



	Slim box waterpas 40 cm	Slim box waterpas 60 cm	Slim box waterpas 80 cm	Slim box waterpas 100 cm	Slim box waterpas 120 cm	Slim box waterpas 180 cm	Slim box waterpas 200 cm
Lengte (cm)	40	60	80	100	120	180	200
Handgrepen	0	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932459090
EAN-code	4002395282432	4002395282449	4002395282456	4002395282463	4002395282470	4002395282487	4058546027629



## REDCAST GEGOTEN WATERPASSEN



- 2 solide acrylic fiolen, schok- en UV bestendig
- 2 Heavy Duty gietaluminium slagzones voor slagen tijdens het tegelwerk
- Standaard boordiameter maten in het frame van 5 tot 12 mm
- Gefreesd oppervlak garandeert optimale nauwkeurigheid
- Duurzaam hang-gat voor opbergen
- VPA certificaat voor nauwkeurigheid
- Levenslange nauwkeurigheidsgarantie. Tot 0.029° (0.00057/in 0.5 mm/m)

	REDCAST™ gegoten waterpas 60 cm	REDCAST™ gegoten waterpas 80 cm
Lengte (cm)	60	80
Handgrepen	0	0
Artikelnummer	4932459098	4932459099
EAN-code	4002395283118	4002395283125

## BLOCK TORPEDO WATERPAS



- SHARPSITE™ fiooltechnologie zorgt voor betere leesbaarheid van de fiool
- 360° verstelbare fiool - in positie vast te zetten voor transport in broekzak
- Versterkte "rare earth" magneten voor extra trekkracht
- Versterkte fiolen in acrylblok gegoten zorgen voor optimale leesbaarheid en duurzaamheid
- Gegoten aluminium frame bestand tegen alle werkomstandigheden
- Gefreesd meetoppervlak garandeert optimale nauwkeurigheid
- Voorzien van een opening voor ophangen met of zonder koord
- Nauwkeurig tot 0.029° (0.00057/in 0.5 mm/m)

	Block torpedo waterpas
Lengte (cm)	25
Handgrepen	0
Artikelnummer	4932459096
EAN-code	4002395282494

## BILLET TORPEDO WATERPAS



- Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht
- Maximale zicht en leesbaarheid. Helling in 1/8" of 1/4" per voet in beide richtingen gemakkelijk te lezen
- Versterkte hoeken bieden maximale duurzaamheid
- Gemakkelijk meten over lasnaden van pijpen en andere materialen
- Geoptimaliseerd ontwerp van de V-groef voor stabiliteit op non-ferro buizen
- Lasergegraveerd gelinieerde rand voor snelle metingen op materiaal
- Slank, toelopend ontwerp voor gemakkelijk schuiven in en uit de zakken

	Billet torpedo waterpas
Lengte (cm)	17
Handgrepen	0
Artikelnummer	4932459097
EAN-code	4002395283101

## MINIBOX WATERPAS



- Lichtgewicht aluminium boxprofiel past gemakkelijk in gereedschapsgordel of zak
- Solide acryl fiool, schokbestendige- en UV bestendig
- Schockbestendige beschermdoppen aan uiteinden
- Gegarandeerde levenslange nauwkeurigheid. Nauwkeurig tot 0.029° (0.00057/in 0.5 mm/m)
- VPA certificaat op nauwkeurigheid

	Minibox waterpas 10 cm
Lengte (cm)	10
Handgrepen	0
Artikelnummer	4932459100
EAN-code	4002395283446

## ZAKWATERPAS



- 360° verstelbare injectieflacon voor optimale leesbaarheid
- Blokkeermechanisme bestand tegen veelvuldig in en uit de zak halen
- Versterkte magneten zorgen voor maximale trekkracht
- V-groef voor eenvoudig gebruik op pijpen
- Gefreesde rand om nauwkeurigheid te waarborgen
- Compact formaat voor eenvoudig gebruik op de werkplek

	Mini waterpas
Lengte (cm)	7.8
Handgrepen	0
Artikelnummer	4932459597
EAN-code	4058546027698

## INKZALL™ MARKERS



- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven, zelfs als de dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliede, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slink ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
- Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
- Gat ter bevestiging van koord
- Anti-rol ontwerp - marker biedt door z'n speciale design een betere grip
- Minimale bestelhoeveelheid = 36 stuks (geleverd in baliedisplay, 36x 48223100). Bestellingen > dan 36 stuks uitsluitend leverbaar in veelvoud van 36 (dus per 72, 108, 144, 180 enz)

	Marker met fijne punt	Marker met beitelpunt	Kleurenmarkers
Kleur	Zwart	Zwart	Blauw, rood, groen en zwart
Aantal	36	1	1
Artikelnummer	48223100	48223103	48223106
EAN-code	045242319473	045242333608	045242333585

## INKZALL™ MARKERS MET STYLUS



- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven zelfs als dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Markerdop voorzien van ribbels - gemakkelijk te verwijderen, zelfs met werkhandschoenen
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliede, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slink ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
- Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
- Gat ter bevestiging van koord om de marker b.v. aan uw mobiele applicatie te bevestigen
- Anti-rol ontwerp - marker biedt door z'n speciale design een betere grip tijdens het schrijven

	Marker met fijne punt en Stylus
Kleur	Zwart
Aantal	1
Artikelnummer	48223101
EAN-code	045242297436

## INKZALL™ VERF MARKERS



- Duurzame punt van acryl voor de meest zware omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van -10° tot +145°
- Schrijft op donkere oppervlakken waar traditionele markers niet goed zichtbaar zijn
- Kan gebruikt worden op ruwe, vuile en vette oppervlakken
- Voor gebruik op beton, zwarte pijp, aluminium, PVC, staal & roestvrij staal, rubber en banden
- Droogt binnen 10 seconden
- Water en UV bestendig
- Markeringen zijn goed zichtbaar tot 6 maanden
- Metalen behuizing voor duurzaamheid op de werkplaats
- Vrij van Xylene
- BELANGRIJK: Schud de marker met de dop erop. Verwijder de dop en beweeg de marker heen en weer tot de inkt in de punt stroomt

	INKZALL™ gele verf marker	INKZALL™ witte verf marker	INKZALL™ zwarte verf marker
Kleur	Geel	wit	zwart
Aantal	1	1	1
Artikelnummer	48223721	48223711	48223731
EAN-code	045242363377	045242363360	045242363384

## INKZALL™ MARKEERSTIFTEN



- Duurzame punt blijft langer scherp
- Geen vlekken, drukt niet door
- Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 certificering
- Ideaal voor bouwkundige tekeningen, labels, kantooppapier
- Anti-rol ontwerp voor betere grip op gladde oppervlakken
- Robuuste clip: de INKZALL™ markeerstiften kunnen op helm, broek, overalls geklemd worden
- Draagkoord opening voor het bevestigen van INKZALL™ markeerstiften aan de riem

	INKZALL™ markeerstift - geel	INKZALL™ markeerstift - kleur
Kleur	Geel	Geel, roze, oranje, groen en blauw
Artikelnummer	48223201	48223206
EAN-code	045242482573	045242482580

## INKZALL™ MARKERS MET FIJNE PUNT



- Ca. 0,6 mm punt
- Dichtloop bestendig
- Voornaamste gebuiken: markeren van elektrische bedrading, aantekeningen op bouwplannen

	INKZALL™ fine tip marker zwart	INKZALL™ fine tip marker zwart	INKZALL™ fine tip marker gekleurd
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart, rood en blauw
Artikelnummer	48223154	48223164	48223165
EAN-code	045242479764	045242479818	045242479825


## PREMIUM MAGNETISCHE ROLMAAT



- Gepatenteerde stabiele vingerstop
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Verbeterde, compacte haak voor betere markering en schaalzichtbaarheid
- Verbeterde riemclip: beter voor uw broekzak
- Anti-reflecterende nylon beschermplaat is tot 10x beter bestand tegen beschadigingen op de bouwplaats
- 27 mm bandbreedte, 2-zijdig bedrukt voor gemakkelijker lezen
- Sterke dubbele magneten aan de voorzijde biedt gemakkelijke bevestiging aan vlakke oppervlakken en ronde buizen
- Architectenschaal voor simpel calculeren van bouwtekeningen op schaal
- Op 5 punten versterkt frame voor duurzaamheid op de bouwplaats
- Klasse II nauwkeurigheid

	5 m metrisch	8 m metrisch	10 m metrisch	5 m / 16 ft metrisch & imperiaal	8 m / 26 ft metrisch & imperiaal	Metrisch & Imperiaal
Lengte (m)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Artikelnummer	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225	48225233
EAN-code	045242486953	045242486960	045242486977	045242486939	045242486946	045242317707

## PRO COMPACT ROLMAAT



- Verbeterde ergonomie en handig formaat
- Werkplaatsgebruik
- 5 punten versterkt frame
- 2G nylon coated lint bescherming
- Flexibel en scheurbestendig
- Weerstaat 3 m valtest
- Niet magnetisch
- Dikker lettertype voor betere leesbaarheid
- Smalle compacte riemhaak
- Rugsteun voor gemakkelijke verticale meting
- Verbeterde riemclip, broekzak vriendelijk

	Rolmaat Compact C3/16	ProRolmaat Compact C5/19	ProRolmaat Compact C5/25	ProRolmaat Compact C8/25	ProRolmaat Compact C5-16/25	ProRolmaat Pro Compact C8-26/25
Lengte (m)	3	5	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Bladbreedte (mm)	16	19	25	25	25	25
Artikelnummer	4932459591	4932459592	4932459593	4932459594	4932459595	4932459596
EAN-code	4058546027636	4058546027643	4058546027650	4058546027667	4058546027674	4058546027681

## SLIMLINE ROLMAAT



- Compact en ergonomisch ontwerp
- Nylon coating tegen vuil, stof, gruis en water
- ABS behuizing met rubberen omhulsel voor extra comfort op de werkplaats
- 4-punten versterkt frame
- Rubberen behuizing voor extra valbestendigheid
- Riemclip
- Klasse II nauwkeurigheid
- Schuifknop voor stop en loslaten van lint
- Riemclip

	S3 / 16	S5 / 19	S5 / 25	S8 / 25	S5-16 / 25	C8-26 / 25
Lengte (m)	3	5	5	8	5/16'	8/26'
Bladbreedte (mm)	16	19	25	25	25	25
Artikelnummer	48227703	48227705	48227706	48227708	48227717	48227726
EAN-code	045242512898	045242512904	045242512911	045242512928	045242512935	045242512942

## ROLMAAT AUTOLOCK



- Autolock-lintrem : tape wordt automatisch vergrendeld als het mes wordt uitgetrokken.
- Nylon gecoate mesbescherming tegen vuil, vuil en water.
- punts versterkte behuizing voor een uitstekende levensduur van de tape.
- ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek.
- Compact ontwerp en comfortabel formaat.
- Zwaar uitgevoerde riemclip.
- Klasse II nauwkeurigheid.
- Bulkverpakt, bestelling in veelvouden van 6st.

	Rolmaat Autolock 5 m / 25	Rolmaat Autolock 8 m / 25	Rolmaat Autolock 5 m - 16 ft / 25	Rolmaat Autolock 8 m - 26 ft / 25
Lengte (m)	5	8	5	8
Bladbreedte (mm)	25	25	25	25
Artikelnummer	4932464663	4932464664	4932464665	4932464666
EAN-code	4058546226084	4058546226091	4058546226107	4058546226114


## ROLMAAT STUD



- EXO 360™ -bladtechnologie zorgt voor een lange levensduur, weerstand tegen scheuren en slijtage.
- Tot 3m uitschuif/val bereik
- Gepatenteerde vingerstop: beschermt de vingers tegen het terugtrekken van het lint.
- Volledig versterkt frame
- ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek.
- Draadvormige riemclip: vermindert het scheuren van de pocket.
- Klasse II nauwkeurigheid.
- Bulkverpakt, bestelling in veelvouden van 6st

	Rolmaat STUD 5 m / 27	Rolmaat STUD 7.5 m / 27	Rolmaat STUD 5 m - 16 ft / 27	Rolmaat STUD 7.5 m - 25 ft / 27
Lengte (m)	5	7.5	5 / 16"	7.5 / 25"
Bladbreedte (mm)	27	27	27	27
Artikelnummer	48229905	48229908	48229917	48229926
EAN-code	045242533558	045242533565	045242533534	045242533541

## ROLMAAT MET LED-LAMPJE

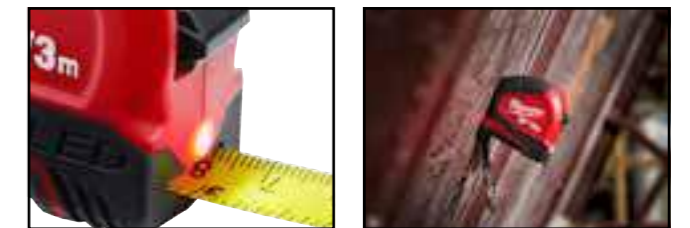

- 19 LUX LED Light: helpt bij het vinden van de gemeten spot.
- Nylon lakbladbescherming tegen stof, vuil en water.
- 4-punten versterkte behuizing voor een lange levensduur van de tape.
- ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek.
- Compact ontwerp en comfortabel formaat.
- Magneet aan de achterkant van de tape voor bevestiging aan metalen gereedschapskisten en andere metalen oppervlakken.
- 2x CR2016-batterijen worden meegeleverd bij de levering.
- Klasse II nauwkeurigheid.
- Bulk verpakt, bestellen in veelvouden van 12 stuks.

	3 m / 10 ft rolmaat met LED-lampje
Lengte (m)	3
Bladbreedte (mm)	12
Artikelnummer	48226601
EAN-code	045242529278

## ROLMAAT - 2 M/6'



- Op 5 punten versterkt frame – bestand tegen Heavy Duty toepassingen op de bouwplaats
- Heavy Duty -13 mm bandbreedte
- Nylon bescherm laag voor optimale bescherming tegen stof, vuil, puin en water
- Compact ontwerp en rubberen antislip greep voor extra comfort en duurzaamheid
- Te bestellen in veelvoud van 12 stuks

	Metrisch & Imperial
Lengte (m)	2
Aantal	1
Artikelnummer	48225502
EAN-code	045242468034

## LANGE METALEN MEETBAND



- Stalen lint met nylon coating (extra dik) voor verhoogde duurzaamheid
- Beste stretchprestaties in zijn klasse: 50% minder stretch tegenover fiberglas rolmaten
- Uiterst duurzaam ontwerp - versterkte metalen handvat
- 3:1 planetaire tandwieloverbrengingen voor 10x langere tandwiel levensduur en soepel terugspoelen
- GRIME GUARD - puinwischer houdt het lint schoon en beschermt tegen schurend materiaal
- Klasse II nauwkeurigheid
- 2-zijdige schaal afdruk. Metrische maten getoond op de bovenzijde en imperial (inch en feet) aan de onderzijde van het blad

	Lange metaalband combi 30m/100ft	Lange metaalband combi 100m/330ft
Lengte (m)	30	100
Bladbreedte (mm)	13	9.5
Artikelnummer	48225203	48225211
EAN-code	045242486069	045242486076

## LANGE METALEN MEETBAND



- Enkelzijdig bedrukt metrisch lint van 30 m met 9,5 mm lintbreedte
- Grime Guard - puinwischer houdt het lint schoon en beschermt tegen schurend materiaal
- Uiterst duurzaam ontwerp - versterkte behuizing met metalen frame, versterkt handvat en stalen lint met nylon coating
- 3:1 planetaire tandwieloverbrenging voor 10x langere levensduur en soepel terugspoelen
- Klasse II nauwkeurigheid

	Lange metalen meetband 30m
Lengte (m)	30
Bladbreedte (mm)	9.5
Artikelnummer	48225103
EAN-code	045242486106


## LANGE MEETBAND GLASVEZEL



- Glasvezel zorgt voor een laag gewicht .
- 3: 1 planetaire tandwieloverbrenging voor 10x langere tandwielbestendigheid en soepele terugspoeling.
- GRIM GUARD: puinwischer houdt het mes schoon en vrij van schurend materiaal.
- Dubbelzijdig afdruk op schaal. Metrische metingen aan de bovenkant en imperial (inches en feet) aan de onderkant van het lint.

	Lange meetband LTF30-100	Lange meetband LTF60-200
Lengte (m)	30	60
Bladbreedte (mm)	13	13
Artikelnummer	48225330	48225360
EAN-code	045242527731	045242527748

## COMPOSIET VOUWMETER

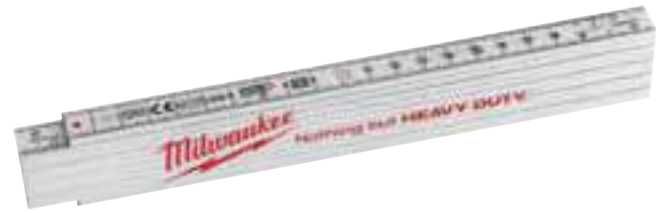

- Blokkeert bij 90°/180°
- Hoekreferentie, roestvrij
- Vochtbestendig
- Slijtvaste aftekeningen

## HOUTEN VOUWMETER




- Blokkeert op 90°/180°
- Hoekreferentie

## FASTBACK VOUWMES



- Druk en flip om met één hand te openen
- Roestvrijstalen mes
- Piercing punt voor gecontroleerd piercen en snijden
- Liner lock blokkeert het mes in de open stand
- Gat voor ophangkoord
- Draadvormige riemclip voor snel gebruik zonder beschadiging van kledij
- Compact model, gemakkelijk mee te nemen in de broekzak

## HARDLINE VOUWMESSEN

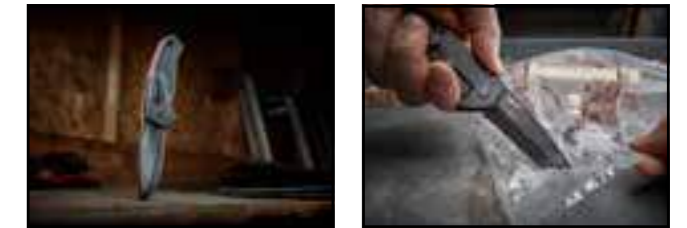

- Premium D2 stalen mes is bestand tegen corrosie, slijtvast en blijft lang scherp
- Gekarteld 75mm mes. Ideaal voor scheuren van materiaal en gecontroleerd snijden
- Flip openen met kogellager: kan enkel met 2 handen geopend worden
- Stalen frame vergrendeling blokkeert het mes in open positie
- Met glas gevuld nylon handvat met roestvrij staal
- Liner lock beveiligd het mes in de open positie
- Gat voor ophangkoord
- Omkeerbare riemclip voor links en rechts dragen

	Vouwmeter composiet
Lengte (m)	2
Bladbreedte (mm)	15 x 3.20
Nauwkeurigheid	Klasse 2
Verbinding	10
Scharnier	Plastic en roestvrij staal
Artikelnummer	4932459301
EAN-code	4058546002671

	Houten vouwmeter
Lengte (m)	2
Bladbreedte (mm)	16 x 3.20
Nauwkeurigheid	Klasse 3
Verbinding	10
Scharnier	Messing
Artikelnummer	4932459302
EAN-code	4058546002688

	Fastback vouwmes
Artikelnummer	48221990
EAN-code	045242296842

	Hardline effen vouwmes	Hardline gekarteld vouwmes
Bladtype	Effen	Gekarteld
Artikelnummer	48221994	48221998
EAN-code	045242477043	045242359165

## FASTBACK™ KLAPMES MET BLAD MAGAZIJN



- Met één hand te bedienen, het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- Geïntegreerd snijvlak, materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- Messnelwisselsysteem - snel en gemakkelijk messen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Geschikt als draadstripper, hierdoor hoeft u geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Superslank ontwerp, gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- Riemclip, gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen
- Magazijn voor 4 extra bladen
- 45° blokkeerstand voor werken in kleine ruimtes

## FASTBACK™ UNIVERSEEL KANTELMES




- Met één hand te bedienen - het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- Geïntegreerd snijvlak - materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- Messnelwisselsysteem - snel en gemakkelijk messen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Geschikt als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Superslank ontwerp - gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- Riemclip - gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen

## UNIVERSEEL SCHUIFMES



- Zijschuifactering van het mes - voorkomt dat het mes onnodig aan slijtage wordt blootgesteld
- Geschikt als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Messnelwisselsysteem - snel en gemakkelijk messen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Ingebouwd magazijn - magnetische houder voor 5 messen
- Heavy duty - volledig metalen behuizing met rubberen softgrip voor prettiger werken en betere grip

## ZELFTERUGTREKKEND VEILIGHEIDSMES

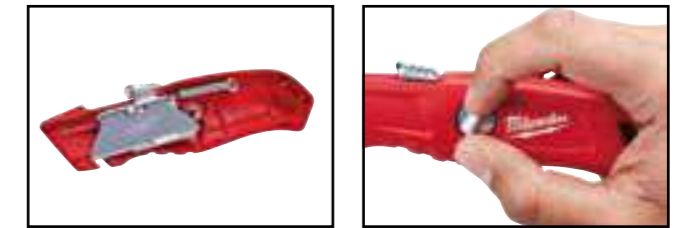

- Zelfterugtrekkend mechanisme: trekt het mes terug wanneer de knop wordt losgelaten
- Dankzij twee snijstanden is de snijdiepte gemakkelijk te controleren
- Ingebouwd magazijn biedt ruimte aan 5 messen in het handvat
- Dankzij het duim-schroefmechanisme zijn messen gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerktuigen: bespaart tijd voor het verwisselen van messen
- Heavy Duty ontwerp - duurzame volledig metalen body
- Tevens geschikt als draadstripper - elimineert de noodzaak voor het zoeken naar een andere handtool. Draadstrippen tot max. Ø 5 mm<sup>2</sup>

### FASTBACK™ klapmes met blad magazijn

Artikelnummer	48221903
EAN-code	045242292547

### Universeel kantelmes

Artikelnummer	48229901
EAN-code	045242367047

### Universeel schuifmes

Artikelnummer	48221910
EAN-code	045242204625

### Zelfterugtrekkend veiligheidsmes

Artikelnummer	48221915
EAN-code	045242296873

## VEILIGHEIDSMES



- Voorkomt snijwonden dankzij het verzonken blad
- Vermindert het beschadigen van goederen in kisten of pakketten
- Dubbel mes-ontwerp gaat twee keer zo lang mee

## SCHUIFMESSEN



- Metalen vergrendeling\* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
- Vergrendeling met snelheidsdraad\* voor een snellere bladafstelling
- Auto-lock schuif\*\* voor een snellere bladafstelling
- Handige zakclip\*\* om messegmenten gemakkelijk af te breken
- Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
- IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherp en perfecte afwerking
- \* 18 mm / 25 mm schuifmessen
- \*\* 9 mm schuifmessen

### Veiligheidsmes

Artikelnummer	48221916
EAN-code	045242495337

### Schuifmes 9 mm    Schuifmes 18 mm    Schuifmes 25 mm

Bladbreedte (mm)	9	18	25
Aantal mespunten	13	8	7
Artikelnummer	48221960	48221961	48221962
EAN-code	045242296811	045242296798	045242296828

## PLAATSCHAREN



- Speciale groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort en minder vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door plaatstaal met minder risico uzelf te verwonden
- Gekartelde snijhoeken ter voorkoming van wegslijpen tijdens knippen
- Minder vermoeidheid aan handschieren bij knippen van dikkere materialen dankzij ontwerp met hefboomactie
- Torsieveerbediende bek voor snellere knipresultaten en minder vermoeidheid tijdens knippen
- Verchromde snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor optimale corrosiebescherming
- Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeerd staal voor maximale materiaalsterkte
- Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal gebruiksgemak - snel openen en sluiten
- Speciale scharniervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in het geknipte materiaal
- Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep en door kleurcodering van de handgreep
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Geschikt voor kort, recht en gebogen knipwerk. Ideaal voor knippen met een smalle radius en kerfsneden
- Offset plaatscharen - geschikt voor lang en continu recht of gebogen knipwerk. 45° offset houdt uw hand weg van het te knippen materiaal
- Extra lange plaatscharen - geschikt voor langer en rechter knipwerk in één keer



	Plaatschaar, recht	Plaatschaar, rechts	Plaatschaar, links	Plaatschaar, recht offset	Plaatschaar, rechts offset	Plaatschaar, links offset	Plaatschaar, recht, extra lang	Plaatschaar, links, extra lang
Kniprichting	Recht (geel)	Rechts (groen)	Links (rood)	Recht (geel)	Rechts (groen)	Links (rood)	Recht (geel)	Links (offset)
Totale lengte (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Hoeklengte (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. knipcapaciteit in roestvrijstaal (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Artikelnummer	48224530	48224520	48224510	48224532	48224522	48224512	48224537	48224538
EAN-code	045242503643	045242503636	045242503629	045242503674	045242503667	045242503650	045242503681	045242503698



## JOBSITE SCHAREN



- IJzercarbide snijhoek voor maximale duurzaamheid - langere levensduur vergeleken met roestvrijstaal
- Verchroomde snijvlakken voor maximale bescherming tegen roest
- Volledig metalen handvat ter bescherming tegen vallen en breken van het handvat
- Boutvergrendeltechnologie – voorkomt dat de bladen van de schaar losgaan voor nauwkeurig knippen
- Royale lussen handgreep voor gebruik met werkhandschoenen
- Wijsvingergroef voor extra comfort
- Dankzij gelaserde liniaalmarkeringen aan de snijrand meten en knippen in één keer
- Jobsite offset scharen met micro-gekartelde bladen voor maximale duurzaamheid en betere grip
- Jobsite offset scharen met 60° offset kop maakt het mogelijk om uw hand boven het te knippen materiaal te houden

	Offset schaar	Rechte schaar
Totale lengte (mm)	240	230
Bladlengte (mm)	115	95
Artikelnummer	48224043	48224044
EAN-code	045242347476	045242347483

## HACKSAW



- Robuuste metalen frame, ondersteunt méér kracht (25,000 PSI/250 lbs)
- Rubberen handgreep voor betere grip en prettiger werken
- Ingebouwd magazijn voor extra zaagbladen
- Geleverd met 12" / 24 Tpi zaagblad
- Bladopname tot 12"

	Hacksaw
Artikelnummer	48220050
EAN-code	045242362226

## COMPACTE HACKSAW



- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpgereedschap
- Compact ontwerp, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
- Verstelbare bladlengte voor het gemakkelijker zagen van rechte, nauwkeurige sneden
- Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken
- Geschikt voor zaagbladen met 12" opname
- Geleverd met 10" / 24 Tpi zaagblad

	Compacte Hacksaw
Artikelnummer	48220012
EAN-code	045242204571

## PVC ZAAG



- Volledig metalen handgreep voor onovertroffen duurzaamheid
- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpwerktuigen
- Met rubber beklede handgreep voor prettiger werken
- Compact ontwerp

	PVC zaag
Artikelnummer	48220212
EAN-code	045242467518

## RASPZAAG



- 150 mm zaagblad voor pleister / gipsplaat. Extra sterk, dikker zaagblad - ideaal voor invalzagen
- Corrosiebestendig door speciale coating
- Met rubber beklede softgrip voor betere grip en prettiger werken
- Ingebouwde rasp-gaten voor snel verruimen van gaten of glad maken van ruwe hoeken

	Raspzaag
Artikelnummer	48229304
EAN-code	045242480555


## INKLAPBARE ZAAG



- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpgereedschap
- Inklapbaar zaagblad - eenvoudiger en veiliger opbergen
- Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken
- Geschikt voor alle Sawzall® zaagbladen voor verhoogde veelzijdigheid
- Geleverd met 150 mm, 180 TPI zaagblad

	Inklapbare raspzaag
Artikelnummer	48220305
EAN-code	045242204618

## KNIPTANG VOOR KUNSTSTOF

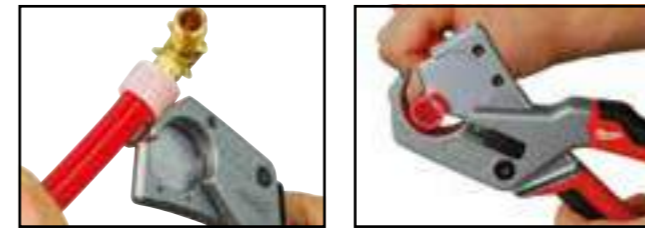

- Snijdt PEX, PB, MDP, PE, kunststof elektrische afvoerpijpen, luchtpijpen, kunststof buizen, rubberen slangen, siliconen slangen tot Ø 25 mm
- V-vormig snijblad voor snelle en rechte snijsneden; voorkomt beschadiging van het materiaal
- Uitwisselbaar roestvrijstalen snijblad
- Robuuste constructie - metalen body van kop tot handgrepen voor maximale levensduur
- Groeven op de kop voor strippen van koppelingen
- Corrosiebestendige kop
- Eénhandsvergrendeling - tang blijft gesloten in de tas, maar is gemakkelijk te openen dankzij veermechanisme
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur

	Kniptang
Buizen / pijpen Ø (mm)	25
Artikelnummer	48224202
EAN-code	045242343133


## PVC SNIJDER



- Duurzaam roestvrijstaal mes voor méér sneden
- Comfortabele handgreep zorgt voor hoogwaardig werkcomfort
- Snelle mesontgrendeling zorgt voor hogere werksnelheid
- Eénhands bedienbaar metalen slot
- Opening in de draagriem verhoogt de veiligheid op de werkplek
- Vervangbare bladen
- Geschikt voor: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf en pe


	PVC snijder 42 mm	PVC snijder 63 mm
Buizen / pijpen Ø (mm)	42	63
Artikelnummer	4932464172	4932464173
EAN-code	4058546221171	4058546221188

## MINI BUISSNIJDER VOOR KOPER

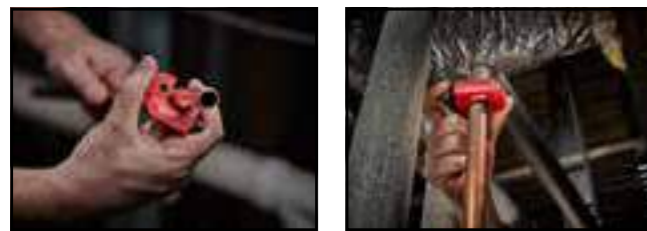

- Eigen aanpassingsmechanisme
- verchromde rolwielen voor extra duurzaamheid, verhoogde prestaties en een eerste klas roest bescherming
- gemakkelijk met één hand bedienbare knop zorgt voor snellere bijstelling
- Compact ontwerp voor werken op plaatsen met weinig ruimte

## BUISSNIJDER VOOR KOPER

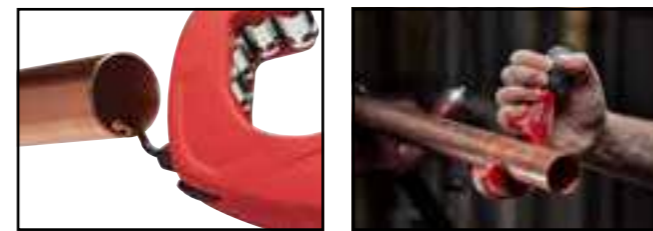

- Buisnijder voor koper - ontworpen voor rechter en schoner snijden
- 4 snijwielenontwerp zorgt voor accuraat snijden en voorkomt wegglijden
- verchromde rolwielen voor extra duurzaamheid, verhoogde prestaties en een eerste klas roestbescherming
- Soepel bijstellingsmechanisme
- ingewerkte braamruimer voor snel en gemakkelijk afbramen
- Reserve snijwiel is bijgeleverd in het handvat

## BETONSCHAAR.



- Gesmede stalen messen voor een sterke en duurzame snijkant .
- Comfortgrip grepen tegen trekken en afglijden.
- Stelschroef voor blad zorgt voor hoge prestaties en een langere levensduur .
- Gat voor koord of lint .

## FIXATIEPEN



- Biedt eenvoudige afbraak van koperbuizen en PVC
- Volledig metaal design voor extra duurzaamheid tijdens gebruik op de werkplaats
- Warmtebehandeling en met zwartoxide bedekt mes voor langere levensduur
- Een schuifbestendige clip zorgt voor gemakkelijke opslag in de zak van de gebruiker of in de tas voor snelle toegang

	15 mm mini buissnijder voor koper	22 mm mini buissnijder voor koper	28 mm mini buissnijder voor koper
Max. snijcapaciteit in koperen buis (mm)	3 - 15	3 - 22	3 - 28
Artikelnummer	48229250	48229258	48229251
EAN-code	045242521210	045242521258	045242521227

	28 mm buissnijder voor koper	42 mm buissnijder voor koper	67 mm buissnijder voor koper
Max. snijcapaciteit in koperen buis (mm)	3 - 28	3 - 42	16 - 67
Artikelnummer	48229259	48229252	48229253
EAN-code	045242521265	045242521234	045242521241

	14"-betonschaar	24"-betonschaar
Bladbreedte (mm)	13	13
Artikelnummer	4932464827	4932464826
EAN-code	4058546227722	4058546227715

	Fixatiepen
Artikelnummer	48224255
EAN-code	045242356249

## HEAVY DUTY ZIJKNIPTANG



- 4-tools-in-1: optrompen, buigen, draadstrippen en verwijderen van nagels/spijkers
- Hefboomontwerp - langere handgrepen voor betere houvast en gemakkelijker kracht zetten
- Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
- Nageltrekker - voor loswrikken en uittrekken van nagels/spijkers
- Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC - voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
- Gekartelde knipranden voor méér grip bij het loswrikken en -trekken
- Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Met krimper

Heavy duty zijknijptang

Knipcapaciteit in medium draad (mm)	3.0
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	3.0
Knipcapaciteit in zachte draad (mm)	4.6
Totale lengte (mm)	250
Max. ontbraamkop Ø (mm)	25
Artikelnummer	48226100
EAN-code	045242342228

## LANGE BEK TANG



- Lange bek tang: speciaal geschikt voor aangrijpen, buigen en aanpassen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Draadknipper: knipt draad tot 2,5 mm
- Afbraamribben voor inwendig afbramen van pijpen tot 20 mm - hierdoor is er geen behoefte aan extra gereedschap
- Nageltrekker
- Getande bek voor betere grip en uitstekende controle
- Laser geharde duurzame snijkanten - extra gehard tot 64 HRC
- Gemaakt van Chroom-Vanadium voor de beste duurzaamheid en goede roestbescherming
- Ergonomische en duurzame "softgrip" handgrepen voor extra comfort en langere levensduur

Lange bek tang

Totale lengte (mm)	210
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	2.5
Knipcapaciteit in medium draad (mm)	2.5
Ø kabel (mm)	6.0
Beklengte (mm)	51
Gewicht (g)	255
Max. ontbraamkop Ø (mm)	18
Artikelnummer	48226101
EAN-code	045242342211

## 5IN1 DRAADSTRIPPER TANG




- Draadstripper: draaddikte: 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4.0 mm
- Draadsnijder: met gebogen laser geharde snijkanten
- Tang: geschikt voor klemmen en buigen van kabels
- Ontbramer: afbramen van pijpen van 12 -25 mm
- Lusmaker: ingebouwde lusmakerfunctie
- Swingsluiting: eenvoudig met één hand te bedienen sluiting met veer voor ontsluiting
- Roestbescherming: voor verlengde levensduur
- Gesmeed gelegeerd staal: voor een hoge werktuigsterkte en duurzaamheid

5 in 1 draadstripper tang

Stripcapaciteit (mm <sup>2</sup> )	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0
Knipcapaciteit in medium draad (mm)	2.5
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	2.5
Max. knipcapaciteit in kabel (mm)	6.0
Totale lengte (mm)	190
Klauwdikte (mm)	4
Max. ontbraamkop Ø (mm)	25
Artikelnummer	48229079
EAN-code	045425212720

## DIAGONALE ZIJKNIPTANGEN

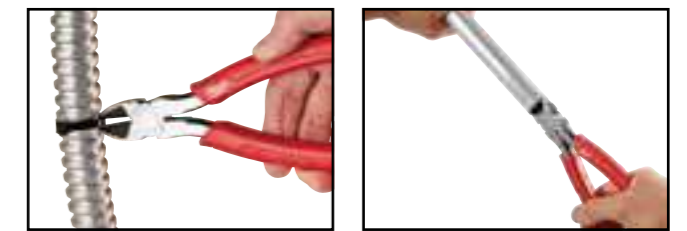

- Geschikt voor universeel gebruik
- Puntbescherming - afgerond en hardmetalen afwerking ter bescherming van de snijranden tegen beschadiging bij vallen
- Hefboomontwerp - lange handgrepen voor maximale knipkracht en prestaties
- Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
- 15° haakse kop voor vlakknippen, geschikt als nageltrekker voor sneller en gemakkelijker loswrikken en uittrekken van nagels/spijkers
- Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC - voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
- Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur

Diagonale zijknijptang, 160 mm      Diagonale zijknijptang, 180 mm

Totale lengte (mm)	160	180
Knipcapaciteit in medium draad (mm)	2.5	3.0
Knipcapaciteit in harde draad (mm)	2.5	3.0
Knipcapaciteit in zachte draad (mm)	4.0	4.0
Beklengte (mm)	22	26
Artikelnummer	48226106	48226107
EAN-code	045242342181	045242342198

## KABELKNIPTANG



- Beste snijkwaliteit in z'n klasse door afgeschuinde snijkaken voor nauwkeurig en gemakkelijk doorsnijden van kabels
- Comfortabele handgrepen: liggen prettiger in de hand dan kunststof handgrepen
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig: zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

	Kabelkniptang
Artikelnummer	48226104
EAN-code	045242356140

## KNIJPTANG



- IJzercarbide randen voor een langere levensduur
- Comfortabele grepen - liggen prettiger in de hand
- Gladde kop voorkomt dat het werkoppervlak wordt beschadigt tijdens trekken/wrikken
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig - zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

	Knijptang
Lengte (mm)	180
Artikelnummer	48226407
EAN-code	045242356096

## WATERPOMPTANG



- Voor grijpen, monteren en vastklemmen van werkstukken
- Met één hand in te stellen drukknop voor een snelle en stevige grip
- Fijne instelling middels duidelijke schaalverdeling voor extra nauwkeurigheid
- Zelfvergrendelende knop voor snel en stevig afstellen
- V-vormige kaken met profiel voor betere grip, meer precisie en minder kans op slippen. Speciale tanden met een hardheid van 60 HRC
- Vervaardigd van nikkel- en chroomlegering voor de beste duurzaamheid en optimale bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische geruwde grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Fijn instelbaar scharnier - optimaal aan te passen aan het vast te klemmen voorwerp
- Leverbaar in 3 lengtes, geschikt voor de meeste toepassingen
- Verbeterde ergonomische vormgeving - slimmer ontwerp

	Waterpomptang 200 mm	Waterpomptang 250 mm	Waterpomptang 300 mm
Totale lengte (mm)	200	250	300
Boutmaat (sleutelwijdte) (mm)	30	36	50
Buizen / pijpen Ø (mm)	32	42	60
Max. ontbraamkop Ø (mm)	38	51	70
Max. ontbraamhandgrepen Ø (mm)	25	25	25
Artikelnummer	48226208	48226210	48226212
EAN-code	045242342235	045242342242	045242342259

## TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Verharde bekken en verbeterde grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom bescherming
- Loslaat-hendel, traditioneel design
- Ketting voor vasthouden en vergrendelen van alle vormen

	TORQUE LOCK™ kettingklem
Totale lengte (mm)	270
Totale lengte (inch)	9
Bekwijdte buis (mm)	79
Artikelnummer	48223542
EAN-code	045242472727

## TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchromde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
- MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip



	7" TORQUE LOCK™ MAX-BITE™	10" TORQUE LOCK™ MAX-BITE™	5" TORQUE LOCK™ gebogen klauw	7" TORQUE LOCK™ gebogen klauw	10" TORQUE LOCK™ gebogen klauw	10" TORQUE LOCK™ rechte klauw	4" TORQUE LOCK™ lange neus	6" TORQUE LOCK™ lange neus	9" TORQUE LOCK™ lange neus
Totale lengte (mm)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Totale lengte (inch)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Type klauw	Maxbite™	Maxbite™	Gebogen	Gebogen	Gebogen	Plat	Platte lange neus	Platte lange neus	Platte lange neus
Klawcapaciteit plat (mm)	-	-	-	-	-	30	42	52	76
Bekwijdte buis (mm)	38	50	26	38	51	-	-	-	-
Artikelnummer	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509
EAN-code	045242358328	045242358311	045242358250	045242358243	045242325276	045242324996	045242358281	045242358274	045242358267

## TORQUE LOCK™



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchromde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten



	9" deep reach klem met reguliere klauwen	18" deep reach klem met reguliere klauwen	11" handklem met reguliere pads	18" C klem met reguliere klauwen	9" deep reach klem met scharnierende klauwen	11" handklem met scharnierende pads	18" C klem met scharnierende klauwen
Totale lengte (mm)	230	480	280	480	230	280	480
Totale lengte (inch)	9	18	11	18	9	11	18
Type klauw	Deep reach reguliere puntige pads	Deep Reach reguliere puntige pads	Reguliere puntige pads	Reguliere puntige pads	Deep Reach scharnierende pads	Scharnierende pads	Scharnierende pads
Klawcapaciteit plat (mm)	114	170	90	170	114	100	170
Artikelnummer	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520
EAN-code	045242472680	045242472697	045242325115	045242472673	045242358304	045242325054	045242358298

## TORQUE LOCK™ SLUITING



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Verharde bekken voor een betere grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom beschermlaag
- Loslaat-hendel, traditioneel design
- De sluiting maakt alle buig- en krimptaken gemakkelijk
- Ideaal voor vasthouden van plaatmateriaal

	TORQUE LOCK™ sluiting
Totale lengte (mm)	200
Totale lengte (inch)	8
Klauwcapaciteit plat (mm)	42
Artikelnummer	48223540
EAN-code	045242358335

## HOOK & PICK SET



- Volledig metalen kern voor meer duurzaamheid en bescherming tegen roest.
- Verchroomde schachten verminderen corrosie en bieden superieure roestbescherming
- Comfortgreep handvat en precisieribbels verhogen gereedschapscontrole en gebruikerscomfort
- Leverbaar in een makkelijk toegankelijke opslaglade voor langdurige gereedschapsopslag

	Hook & pick set
Artikelnummer	48229215
EAN-code	045242508105

## KOEVOET SET



- I-Beam-ontwerp voor maximaal 40% meer wring kracht.
- All-Metal Core voor verbeterde duurzaamheid.
- Hammer-ready strike cap verbetert de hefboomwerking bij het werken in strakke en lastige ruimtes
- Comfortabele Tri-Lobe-handgrepen voor betere grip
- Volledig verchroomde assen voor verhoogde duurzaamheid.
- Het gebogen klauwontwerp vermindert schade bij het trekken van spijkers.

	Koevoet SET - 4st
Artikelnummer	48229214
EAN-code	045242508099

## CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL



- Nieuw 3-lengte ontwerp - 25 cm voor kleine ruimtes, 45 cm voor algemeen gebruik en 60 cm voor maximum hefboom
- Groot grip oppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Ergonomische klemhaak voor gemakkelijk losmaken van de pijpsleutel
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord

	Verstelbare pijpsleutel
Totale lengte (mm)	250/450/600
Totale lengte (inch)	10/18/24
Bekwijdte buis (mm)	63
Bekwijdte buis (inch)	2.5
Gewicht (g)	3243
Artikelnummer	48227314
EAN-code	045242342402

## VERSTELBARE SLEUTEL



- Nauwkeurige verstelschroef met accurate schroefdraad en nauwe toleranties. De bekken openen niet vanzelf tijdens gebruik
- Gechromieerd tegen roest voor verhoogde duurzaamheid
- Ergonomische ronde hanggreep voor comfortabel werken met één hand en minder drukpunten op de handpalm
- Slanke kop voor het werken in krappe ruimtes
- Evenwijdige bekken verschuiven of beschadigen het werkoppervlak niet
- Laser ingesneden markering voor continue accurate leesbaarheid
- 8" verstelbare moersleutel (48227508) heeft een extra brede bek van 38 mm voor extra bekcapaciteit op minder toegankelijke plaatsen
- Opening voor draagkoord



	6" verstelbare moersleutel	8" verstelbare moersleutel	8" verstelbare moersleutel	10" verstelbare moersleutel	12" verstelbare moersleutel	15" verstelbare moersleutel	Versterkte moersleutel - twee stuks
Totale lengte (mm)	150	200	200	250	300	380	150 + 200
Artikelnummer	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400
EAN-code	045242356225	045242356218	045242356232	045242356201	045242356195	045242356188	045242358823

## STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS



- Groot gripoppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord



	Aluminium pijpsleutel 250 mm	Aluminium pijpsleutel 300 mm	Aluminium pijpsleutel 350 mm	Aluminium pijpsleutel 450 mm	Aluminium pijpsleutel 600 mm	Stalen pijpsleutel 250 mm	Stalen pijpsleutel 300 mm	Stalen pijpsleutel 350 mm	Stalen pijpsleutel 450 mm
Totale lengte (mm)	250	300	350	450	600	250	300	350	450
Totale lengte (inch)	10	12	14	18	24	10	12	14	18
Bekwijdte buis (mm)	38	51	51	63	76	38	51	51	63
Bekwijdte buis (inch)	1.5	2	2	2.5	3	1.5	2	2	2.5
Gewicht (g)	907	1293	1724	2699	680	794	1066	1633	2676
Artikelnummer	48227210	48227212	48227214	48227218	48227224	48227110	48227112	48227114	48227118
EAN-code	045242342372	045242342389	045242342396	045242342419	045242342426	045242342334	045242342341	045242342358	045242342365




## SANITAIR SLEUTEL



- Op ratelsleutels gebaseerd ontwerp voor 3/8" opname
- Uitgekiend ontwerp met voldoende koppel om vastzittende moeren los te krijgen
- Deurknophandgreep - comfortabeler dan vierkant ontwerp
- Gemakkelijk te verstellen handgreep

	Compacte sanitair sleutel	Sanitair sleutel
Klauwcapaciteit buis (mm)	10 - 32	32 - 65
Artikelnummer	48227001	48227002
EAN-code	045242366170	045242366187


## S JAW PIJPTANG

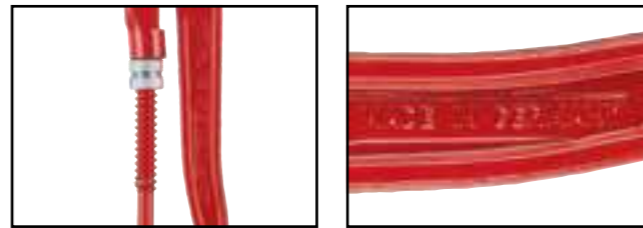

- Gemaakt van gesmeed chroom vanadium staal en olie gehard voor duurzaamheid volgens DIN 5234
- Slanke, S-vormige 45° gebogen kaken voor het beste bereik in krappe ruimtes
- Asymmetrische getande inductie geharde kaken voor maximale grip
- Speciaal handvatdesign voor het uitoefenen van max. kracht

	S Jaw pijptang 340 mm	S Jaw pijptang 430 mm	S Jaw pijptang 550 mm
Totale lengte (mm)	340	450	550
Capaciteit pijp [Max. Ø mm]	52	67	83
Gewicht (g)	965	1570	3000
Artikelnummer	4932464576	4932464577	4932464578
EAN-code	4058546225216	4058546225223	4058546225230

## 10-IN-1 RATELSCHROEVENDRAAIER

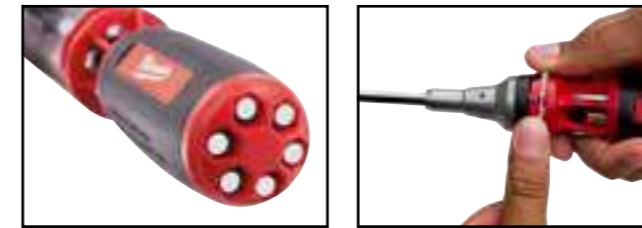

- Ergonomische 152 mm lange schroevendraaier met 1/4" Hex bithouder, ingebouwde draadstripper & lussenmaker
- Robuuste metalen ratel met hoge koppel voor dubbele schroefsnelheid en optimale controle
- 88 mm lange sleufbits, tevens geschikt voor power tools
- Gehard stalen sleufbits voor nauwkeurige passing in de schroefkop en lange levensduur
- Opslag voor sleufbits in de handgreep in revolverstijl
- Verchroomde, corrosiebestendige bits

	10 in 1 ratelschroevendraaier - universeel	10 in 1 ratelschroevendraaier - Hex
Inhoud	Inhoud: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 mm	Inhoud: Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Aantal	1	1
Artikelnummer	48222311	48229306
EAN-code	045242352135	045242467310



## VDE-COMBINATIETANGEN

- VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd gereedschap. Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1000 volt. Getest met koude temperaturen tot -40°.
- De stalen bladen zijn volledig gesmeed en verhard voor de beste duurzaamheid. De grijze, titanium oppervlakte reflecteert niet en verzekert maximale corrosiebestendigheid.
- Via inductie verharde snijranden om zelfs de hardste materialen te snijden.
- Fijnbewerkt scharnier voor maximale vermogensoverdracht met optimale hefboomwerking voor gemakkelijk en moeiteloos werken.
- Ergonomische greep met softgreep voor extra comfort.



	Artikelnummer	EAN-code	
VDE-kabelschaar 160 mm	4932464562	4058546225070	
VDE-kabelschaar 210 mm	4932464563	4058546225087	
VDE lange ronde neustang 205 mm	4932464564	4058546225094	
VDE Lang 45 graden. Ronde bektang 205 mm	4932464565	4058546225100	
VDE Diagonale snijtang 145 mm	4932464566	4058546225117	
VDE Diagonale snijtang 160 mm	4932464567	4058546225124	
VDE Diagonale snijtang 180 mm	4932464568	4058546225131	
VDE Heavy Duty diagonale snijtang 180 mm	4932464569	4058546225148	
VDE Heavy Duty diagonale snijtang 200 mm	4932464570	4058546225155	
VDE combinatietang 165 mm	4932464571	4058546225162	
VDE-combinatietang 180 mm	4932464572	4058546225179	
VDE-striptang 160 mm	4932464573	4058546225186	
VDE Waterpomptang 240 mm	4932464574	4058546225193	
VDE 3-delige tangenset	4932464575	4058546225209	

## VDE SCHROEVENDRAAIERS

- VDE is getest tot 10000 Volt en gegarandeerd tot 1000 Volt
- Premium kwaliteitstaal met molybdeen en vanadium voor flexibiliteit en langere levensduur
- CNC gefreesde uiteinden voor hoge precisie
- Zwart fosfaat op de punt voor grip en corrosiebestendigheid
- 2-componenten greep met softgrip voor comfortabel handelen
- 3-zijdig ontwerp voor anti-slip en maximale krachtsoverdracht
- Slank ontwerp aan de voorzijde voor toepassingen met lage kracht/koppel en fijn elektrisch werk
- Laser gegraveerd met ontvanger op de bovenkant van de handgreep voor eenvoudige identificatie



	Artikelnummer	EAN-code		
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796		
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802		
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819		
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826		
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833		
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840		
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857		
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864		
PH0 x 60	4932464042	4058546219871		
PH1 x 80	4932464043	4058546219888		
PH2 x 100	4932464044	4058546219895		
PH3 x 150	4932464045	4058546219901		
PZ0 x 60	4932464046	4058546219918		
PZ1 x 80	4932464047	4058546219925		
PZ2 x 100	4932464048	4058546219932		
PZ3 x 150	4932464049	4058546219949		
T10 x 60	4932464050	4058546219956		
T15 x 75	4932464051	4058546219963		
T20 x 100	4932464052	4058546219970		
T25 x 100	4932464053	4058546219987		
T30 x 100	4932464054	4058546219994		
PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006		
PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013		
PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020		
PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037		
SW6 x 125	4932464059	4058546220044		
SW7 x 125	4932464060	4058546220051		
SW8 x 125	4932464061	4058546220068		
SW9 x 125	4932464062	4058546220075		
SW10 x 125	4932464063	4058546220082		
SW11 x 125	4932464064	4058546220099		
SW13 x 125	4932464065	4058546220105		
VDE schroevendraaierset 5 stuks	4932464066	4058546220112		
VDE schroevendraaierset 7 stuks - set 1	4932464067	4058546220129		
VDE schroevendraaierset 7 stuks - set 2	4932464068	4058546220136		







MINIBOX WATERPAS	257
KNIJPTANG	280
KNIPTANG VOOR KUNSTSTOF	275
ZAKWATERPAS	258
PREMIUM MAGNETISCHE ROLMAAT	261
PRO COMPACT ROLMAAT	261
KOEVOET SET - 4 PCS	285
PVC ZAAG	273
WATERPOMPTANG	281
RASPZAAG	274
PVC SNIJDER	275
FIXATIEPEN	277
REDCAST GEGOTEN WATERPASSEN	256
REDSTICK™ BACKBONE BOX WATERPASSEN	254
REDSTICK™ COMPACT BOX WATERPASSEN	254
REDSTICK™ CHAPE WATERPASSEN	255
S-JAW PIJPSLEUTEL	288
VEILIGHEIDSMES	270
ZELFTERUGTREKKEND VEILIGHEIDSMES	269
UNIVERSEEL SCHUIFMES	269
SLIM BOX WATERPASSEN	255
SLIMLINE ROLMAAT	262
SCHUIFMESSEN	270
STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS	287
ROLMAAT - 2 M/6"	264
AUTOLOCK ROLMAAT	262
STUD ROLMAAT	263
ROLMAAT MET LED	263
TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM	281
TORQUE LOCK™ VERGRENDKLEMMEN	283
TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN	282
TORQUE LOCK™ SLUITING	284
VDE COMBINATIETANGEN	290
VDE SCHROEVENDRAAIERS	291
HOUTEN VOUWMETER	266



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

Uw dealer:

**TTI Benelux**

Jan Valsterweg 83  
3315 LG Dordrecht  
Nederland  
Telefoon Nederland: (078) 6524 150  
Telefoon België: (0)2 5033 010  
Fax Nederland: (078) 6105 081  
Fax België: (02) 5033 020