


Tweezijdig gecoat silicaatdoek, als ook een high temp. coating om rafeling te minimaliseren. Kleur witgoud.
Temperatuur 1100°C, kortdurend tot ±1600°C.
Dikte 1,4mm.

Opvangen van lasdruppels en gitsen; uitermate geschikt voor werken onder extreme omstandigheden.

Levering op rollen van 50x0,91m.

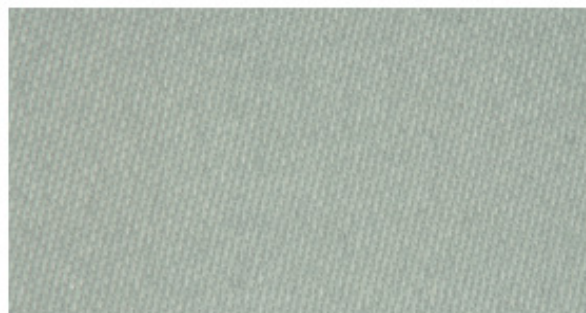

LASDEKEN Sparkshield - O type 03000004

Art.Nummer	Omschrijving	St/Verp
WPU1150021565	Lasdeken Sparkshield -type 4AB-860 - gewicht 1250 gr/m ²	1

Patrick Vlamincx

T: 0472 / 999 730
F: 051 / 620 365

info@geronlas.be
www.geronlas.be

